




DISPLAY CABINETS
VETRINE



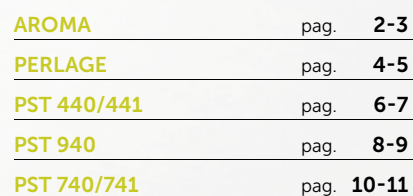

AROMA



Vetrine refrigerate statiche o ventilate per l'esposizione di vini spumanti, vini bianchi e vini rossi.

- Colore standard: Grigio alluminio Satinato
- Illuminazione verticale a led
- Porta vetro a basso emissivo
- Modelli con posizionamento bottiglie su tubi in acciaio (T) o su ripiani inox forati (P)
- Maniglia in alluminio con serratura
- Controllo elettronico della temperatura posto nella parte superiore della vetrina.

N.B.: Per installazioni ad altitudini superiori a 900 m s.l.m., deve essere prevista e specificata al momento dell'ordine, una valvola di compensazione per ogni vetrocamera.

Static or ventilated wine display for all kind of sparkling wines, white wines and red wines.

- Standard color: Brushed Aluminium Grey
- Vertical LED lighting
- Glass door with reduced thermal losses
- Models with bottles' positioning on stainless steel tubes (T) or perforated stainless steel shelves (P)
- Aluminium handle with lock
- Electronic control panel positioned in the upper part of the showcase.

N.B.: For installations at altitudes above 900 m (above sea level), a compensating valve for each double-glazing unit must be provided and specified at the time of the order.



Illuminazione a LED
LED lighting




Tubi di appoggio bottiglie cromati
Chromed support for bottles



Ripiani inox forati
S/s shelves



Maniglia moderna in alluminio con serratura
Modernly designed aluminium handle with lock

	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		N° Bottiglie <i>Nr Bottles</i> Pz (Bordeax)	Refrigerazione* <i>Refrigeration*</i>	Range <i>Range</i> (°C)	Gas <i>Gas</i>	Accessori** <i>Accessories**</i>		Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i>		Classe climatica <i>Climate class</i>	Alimentazione <i>Power Supply</i> (V/hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (kg)
											Watt****	Ampere				
	AROMA 610 S T	77001720		84		+4/+20	R290 GWP 3 Kg. 0,65	TUBI ACCIAIO <i>S/S TUBES</i>		610X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130
	AROMA 610 S P	77001724		108		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI <i>S/S SHELVES</i>		610X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130
	AROMA 610 V T	77001722		84		+4/+20		TUBI ACCIAIO <i>S/S TUBES</i>		610X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130
	AROMA 610 V P	77001726		108		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI <i>S/S SHELVES</i>		610X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	650x550xh2200	120/130
	AROMA 820 S T	77001730		126		+4/+20	R290 GWP 3 Kg. 0,65	TUBI ACCIAIO <i>S/S TUBES</i>		820X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160
	AROMA 820 S P	77001734		162		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI <i>S/S SHELVES</i>		820X550X1970	150	2.50	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160
	AROMA 820 V T	77001732		126		+4/+20		TUBI ACCIAIO <i>S/S TUBES</i>		820X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160
	AROMA 820 V P	77001736		162		+4/+20		RIPIANI INOX FORATI <i>S/S SHELVES</i>		820X550X1970	190	2.70	4 30°C - 55%	230/1/50	880x550xh2200	150/160
	VERS220-1-60AROMA			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a (Disponibile non prima di 6 settimane)							Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version - GAS R404a (Available not earlier than 6 weeks)					

*S= STATICA / STATIC - V=VENTILATA / VENTILATED

** T=TUBI ACCIAIO / S/S TUBES - P= RIPIANI INOX FORATI / S/S SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



PERLAGE

Un sistema passante

Perlage crea lo spazio e favorisce l'attività: la soluzione bifacciale garantisce la migliore visibilità della bottiglia e la funzionale gestione degli spazi, per dividere, schermare, creare zone diverse all'interno dello stesso locale.

A pass- through space system

Perlage creates space and facilitates the operativity: the two-sided solution ensures the best visibility of the bottle and a functional management of the spaces, to divide, screen and create different areas within the same room.



Vetrina refrigerata ventilata passante per l'esposizione di vini spumanti, vini bianchi e vini rossi.

- Colore standard: Grigio alluminio Satinato
- Illuminazione verticale a led
- 2 Porte vetro a basso emissivo con serratura integrata e maniglia incassata a filo
- Posizionamento bottiglie su ripiani in polycarbonato e acciaio inox posizionabili a diverse altezze e reclinabili
- Controllo elettronico della temperatura posto nella parte superiore della vetrina.

N.B.: Per installazioni ad altitudini superiori a 900 m s.l.m., deve essere prevista e specificata al momento dell'ordine, una valvola di compensazione per ogni vetrocamera.

Ventilated pass through wine display for sparkling wines, white wines and red wines.

- Standard color: Brushed Aluminium Grey
- Vertical LED lighting
- 2 glass door with reduced thermal losses and with integrated lock and handle
- Polycarbonate and s/s shelves for bottles, to be positioned at different heights and reclining
- Electronic control panel positioned in the upper part of the showcase

N.B.: For installations at altitudes above 900 m (above sea level), a compensating valve for each double-glazing unit must be provided and specified at the time of the order.



Illuminazione a LED
LED lighting



Ripiani in polycarbonato e acciaio inox posizionalbili a diverse altezze e reclinabili.
Polycarbonate and s/s shelves for bottles, to be positioned at different heights and reclining.



	Modello Model	Codice Code		N° Bottiglie Nr Bottles Pz (Bordeax)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas		Accessori** Accessories**	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power		Classe climatica Climate class	Alimentazione Power Supply (V/hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
											Watt****	Ampere				
	PERLAGE 840 V P	77001740		192	V	+4 V	R290 GWP 3 Kg. 0,100		4 Ripiani in polycarbonato e acciaio inox 4 Polycarbonate and s/s shelves	840X625X2000	350	4	4 30°C - 55%	230/1/50	920x740xh2150	230/250
	VERS220-1-60PERLAGE			Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a (Disponibile non prima di 6 settimane)												
	CONTROLHR			Sovrapprezzo Versione con controllo Umidità (Disponibile non prima di 6 settimane)												

*V=VENTILATA / VENTILATED

P= RIPIANI IN POLICARBONATO E ACCIAIO INOX / POLYCARBONATE AND S/S SHELVES ** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



PST

440/441

PST



Espositori refrigerati per pasticceria disponibili in versione sia statica che ventilata.

- Temperature: -5° / +10°C, -22/+5°C (mod. ventilati); +2°/+10°C, -25°/-15°C (mod. statici)
- Tutti i modelli sono dotati di vetri sui 4 lati ed una porta
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
 - griglie cromate (mod. V e S TN)
 - griglie refrigeranti fisse (mod. S BT)
 - o ripiani in vetro girevoli (mod. R)
- Su richiesta versioni con 1, 2 o 3 lati ciechi.

Refrigerated display cabinets for pastry available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges: -5°/+10°C, -22/+5°C (ventilated mod.); +2°/+10°C, -25°/-15°C (static mod.)
- All models equipped with glasses on all 4 sides and one door
- LED lighting
- Internal fitting:
 - chromed shelves (mod. V and S TN)
 - refrigerated fixed shelves (Mod. S BT)
 - glass rotating shelves (Mod. R)
- On request versions with 1, 2 or 3 full sides.



Illuminazione a led
LED lighting

	Modello Model	Codice Code	Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power (W****)	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/ Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST440TNV	9PST440TNVN10	430	V	-5/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	5	670x640x1910	500	230/1/50	770x740x2200	169/184
	PST440TNS	9PST440TNSN10	450	S	+2/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	5	670x640x1860	400	230/1/50	770x740x2200	169/184
	PST440BTV	9PST440BTVN10	430	V	-22/+5	R290 GWP 3 Kg 0,15	5	670x640x1910	800	230/1/50	770x740x2200	171/186
	PST440BTS	9PST440BTSN10	450	S	-25/-15	R290 GWP 3 Kg 0,15	6 S	670x640x1860	750	230/1/50	770x740x2200	166/180
	PST441TNVR	9PST441TNVR10	430	V R	-5/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	7 R	670x640x1930	500	230/1/50	770x740x2200	177/192
	PST441TNSR	9PST441TNSR10	450	S R	+2/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	7 R	670x640x1880	400	230/1/50	770x740x2200	175/190
	PST441BTVR	9PST441BTVR10	430	V R	-22/+5	R290 GWP 3 Kg 0,15	7 R	670x640x1910	850	230/1/50	770x740x2200	179/195

Optional e Accessori a pg. 324/325

Optional and Accessories pg 324/325

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST440TNV PST441TNVR	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) POSITIVE FAN-ASSISTED: Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)
PST440BTV PST441BTVR	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO FAN-ASSISTED: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)
PST440TNS PST441TNSR	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)
PST440BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, in conservazione per diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO STATIC: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
*Fan assisted model: electronic temperature control; Static models: temperature control with mechanical thermostat.



PST

940

PST



Espositori refrigerati per pasticceria disponibili in versione sia statica che ventilata.

- Temperature:
-5° / +10°C, -22/+5°C (mod. ventilati)
+2°/+10°C, -25°/-15°C (mod. statici)
- Tutti i modelli sono dotati di vetri sui 4 lati ed una porta
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
griglie cromate (mod. V e S TN)
griglie refrigeranti fisse (mod. S BT)
cromate mobili (mod. V BT)
- Su richiesta versioni con 1, 2 o 3 lati ciechi.



Illuminazione a led
LED lighting

Refrigerated display cabinets for pastry available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges:
-5°/+10°C, -22/+5°C (ventilated mod.)
+2°/+10°C, -25°/-15°C (static mod.)
- All models equipped with glasses on all 4 sides and one door
- LED lighting
- Internal fitting:
Chromed shelves (mod. V and S TN)
refrigerated fixed shelves (Mod. S BT)
movable chromed shelves (Mod. V BT)
- On request versions with 1, 2 or 3 full sides.

	Modello Model	Codice Code		Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)		Assorbimento Absorbed power (W****)	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/ Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST940TNV	9PST940TNVN10		600	V	-5/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	5	900x640x1910		500	230/1/50	1000x740x2200	169/184
	PST940TNS	9PST940TNSN10		630	S	+2/+10	R290 GWP 3 Kg 0,12	5	900x640x1860		450	230/1/50	1000x740x2200	169/184
	PST940BTV	9PST940BTVN10		600	V	-22/+5	R290 GWP 3 Kg 0,15	5	900x640x1910		700	230/1/50	1000x740x2200	169/184
	PST940BTS	9PST940BTSN10		630	S	-25/-15	R290 GWP 3 Kg 0,15	6	900x640x1880		750	230/1/50	1000x740x2200	169/184

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST940TNV	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) POSITIVE FAN-ASSISTED (Electronic temperature control): Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)
PST940BTV	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO FAN-ASSISTED: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)
PST940TNS	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)
PST940BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, in conservazione per diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO STATIC: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)

Optional e Accessori a pg. 324/325

Optional and Accessories pg 324/325

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.
*Fan assisted model: electronic temperature control; Static models: temperature control with mechanical thermostat..



PST

740/741

PST



Espositori refrigerati per pasticceria disponibili in versione sia statica che ventilata.

- Temperature:
-5° / +10°C, -22/+5°C (mod. ventilati)
+2°/+10°C, -25°/-15°C (mod. statici)
- Tutti i modelli sono dotati di vetri sui 4 lati e due porte
- Illuminazione LED
- Accessoriate con:
griglie cromate (mod. V e S TN)
griglie refrigeranti fisse (mod. S BT)
o ripiani in vetro girevoli (mod. R)
- Su richiesta versioni con 1, 2 o 3 lati ciechi



Illuminazione a led
LED lighting

Refrigerated display cabinets for pastry available with static or ventilated refrigeration system.

- Temperature ranges:
-5°/+10°C, -22/+5°C (ventilated mod.)
- +2°/+10°C, -25°/-15°C (static mod.)
- All models equipped with glasses on all 4 sides and two doors
- LED lighting
- Internal fitting:
chromed shelves (mod. V and S TN)
refrigerated fixed shelves (Mod. S BT)
- glass rotating shelves (Mod. R)
- On request versions with 1, 2 or 3 full sides

	Modello Model	Codice Code		Capacità Capacity (Lt)	Refrigerazione* Refrigeration*	Range Range (°C)	Gas Gas	Ripiani Shelves	Dimensioni Dimensions (mm)		Assorbimento Absorbed power (W****)	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (kg)
	PST740TNV	9PST740TNVN10		880	V	-5/+10	R290 GWP 3 Kg 0,15	8	1320x640x1910		680	230/1/50	1420x740x2200	253/275
	PST740TNS	9PST740TNSN10		935	S	+2/+10	R290 GWP 3 Kg 0,15	8	1320x640x1860		800	230/1/50	1420x740x2200	250/272
	PST740BTV	9PST740BTVN10		880	V	-22/+5	R452A GWP 2141 Kg 0,80	8	1320x1950x1910		1200	230/1/50	1420x740x2200	273/297
	PST740BTS	9PST740BTSN10		935	S	-25/-15	R452A GWP 2141 Kg 0,60	12 S	1320x640x1880		1200	230/1/50	1420x740x2200	259/282
	PST741TNVR	9PST741TNVR10		880	V R	-5/+10	R290 GWP 3 Kg 0,15	5 + 7 R	1320x640x1930		680	230/1/50	1420x740x2200	264/287
	PST741TNSR	9PST741TNSR10		935	S R	+2/+10	R290 GWP 3 Kg 0,15	5 + 7 R	1320x640x1880		800	230/1/50	1420x740x2200	268/291
	PST741BTVR	9PST741BTVR10		880	V R	-22/+5	R 507 Kg 0,8	5 + 7 R	1320x640x1930		1200	230/1/50	1420x740x2200	247/268

Optional e Accessori a pg. 324/325

Optional and Accessories pg 324/325

*S= STATICA/STATIC - V= VENTILATA/VENTILATED - R= PIANI VETRO GIREVOLI/ROTATING GLASS SHELVES **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

All specifications are subject to change without notice.

MODELLO MODEL	USO CONSIGLIATO - SUGGESTED USE
PST740TNV PST741TNVR	VENTILATA POSITIVA: Bibite e vini (per stoccaggi elevati richiedere ripiani inox rinforzati) POSITIVE FAN-ASSISTED: Drinks and wines (for high storage quantities, require reinforced s/s shelves)
PST740BTV PST741BTVR	VENTILATA NEGATIVA: Prodotti gelateria, semifreddi, monoporzioni, cassate, sorbetti (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO FAN-ASSISTED: Ice cream and semifreddo desserts, single-serving desserts, cassata, sorbets (blast chilling is suggested)
PST740TNS PST741TNSR	STATICA POSITIVA: Pasticceria fresca di ogni tipo (no movimenti d'aria) POSITIVE STATIC: All kind of fresh pastry products (no air movements)
PST740BTS	STATICA NEGATIVA: Prodotti gelateria, torte e torte con panna, semifreddi, sorbetti, monoporzioni, profiterol, in conservazione per diversi giorni (Consigliato passaggio in abbattitore). Prodotti di pasticceria fresca congelata (Consigliato passaggio in abbattitore) BELOW ZERO STATIC: Ice creams, cakes/cream cakes, semifreddo desserts, sorbets, single-serving desserts, profiterol, some days conservation (blast chilling is suggested). Freezed fresh pastry products (blast chilling is suggested)

*Modelli ventilati: controllo elettronico di temperatura; modelli statici: regolazione temperatura con termostato meccanico.

*Fan assisted model: electronic temperature control; Static models: temperature control with mechanical thermostat..



Optional e Accessori

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description
	74768090	Griglia cromata 430x510 PST 440-740 Chromed wired shelf 430X510 for PST 440-740
	74768094	Griglia cromata di giunzione 175x366 PST 740 Junction chromed wired shelf 175X366 for PST 740
	74768092	Griglia cromata 430x735 PST 940 Chromed wired shelf 430X735 for PST 940
	78280080	Ripiano vetro modelli statici (mod. 440 e 740) Glass shelf static models (mod. 440 e 740)
	78280081	Ripiano vetro modelli ventilati (mod. 440) Glass shelf ventilated models (mod. 440)
	78280082	Ripiano vetro modelli ventilati (mod. 740) Glass shelf ventilated models (mod. 740)
	78280083	Ripiano vetro modelli statici (mod. 940) Glass shelf static models (mod. 940)
	78280084	Ripiano vetro modelli ventilati (mod. 940) Glass shelf ventilated models (mod. 940)
RAL440		Sovrapprezzo per colore nero o bianco / Price increase for colour black or white (mod.440)
		Sovrapprezzo per colore RAL speciale / Price increase for RAL special colour (mod.440)
RAL940		Sovrapprezzo per colore nero o bianco / Price increase for colour black or white (mod.940)
		Sovrapprezzo per colore RAL speciale / Price increase for RAL special colour (mod.940)
RAL740		Sovrapprezzo per colore nero o bianco / Price increase for colour black or white (mod.740)
		Sovrapprezzo per colore RAL speciale / Price increase for RAL special colour (mod.740)
TOPLUMIN1P		Sovrapprezzo per top luminoso 1 porta Price increase for lighting box 1 door
TOPLUMIN2P		Sovrapprezzo per top luminoso 2 porte Price increase for lighting box 2 doors
CHIU3LATI1		Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 440-441-740 TN) Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 440-441-740 TN)
CHIU3LATI2		Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 440-441-740 BT) Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 440-441-740 BT)
CHIU3LATI3		Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 940 TN) Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 940 TN)
CHIU3LATI4		Riduzione per vetrina con 3 lati ciechi (PST 940 BT) Price reduction for cabinet with 3 solid sides (PST 940 BT)
SPEC4474		Sovrapprezzo per pannello specchio interno (PST 440-441-740-741) Price increase for internal mirror panel (PST 440-441-740-741)

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description
SPEC94		Sovrapprezzo per pannello specchio interno (PST 940) Price increase for internal mirror panel (PST 940)
NEON4494		Riduzione per vetrina con luce neon (PST 440-441-940) Price reduction for cabinet with neon lighting (PST 440-441-940)
NEON74		Riduzione per vetrina con luce neon (PST 740-741) Price reduction for cabinet with neon lighting (PST 740-741)
CONTRELES		Sovrapprezzo per controllo elettronico su versioni statiche Price increase for static version with electronic control
SERRPST		Sovrapprezzo per serratura Price increase for lock with key
GRCONDH20		Sovrapprezzo per gruppo condensazione ad acqua Price increase for water condensation system
TROPST		Sovrapprezzo per tropicalizzazione Price increase for tropicalisation
VOLT115/60		Sovrapprezzo versione 115v/60hz Price increase for version 115v/60hz
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a Price increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a
CASSIMB44		Sovrapprezzo per imballo legno PST 440-441 Price increase for wooden crate PST 440-441
CASSIMB74		Sovrapprezzo per imballo legno PST 740-741 Price increase for wooden crate PST 740-741
CASSIMB94		Sovrapprezzo per imballo legno PST 940 Price increase for wooden crate PST 940

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice



Our business is enhancing **your** business

AFINOX s.r.l. via Venezia, 4
35010 MARSANGO (PD) - Italy

Tel. +39 0499638311

Fax +39 049552688

e-mail: comm@afinox.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



Afinox, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.
Afinox, whose policy is the ongoing pursuit of perfection, reserves the right to make technical changes of any sort and at any time, without fore-notice.

afinox.com