

SPRING PLUS

SPRING PLUS Un tavolo ad hoc per ogni professionista della ristorazione!

Ottimizzare lo spazio con strumenti pensati per **razionalizzare spese di gestione e costi energetici**.

Afinox si impegna a promuovere questa filosofia in ogni suo servizio. E' da questa idea che prendono forma i **tavoli SPRING PLUS, strumenti versatili e declinabili con facilità** per una infinita serie di esigenze. Diverse profondità e capacità di stoccaggio, numerosi optional e possibilità di personalizzazione, superfici da lavoro comode e facilmente sfruttabili in ogni laboratorio.

SPRING PLUS...an ad hoc counter for each Professional Catering Operator!

Optimizing the working space with furniture designed to **rationalize the operating and the energy costs**. This is the Afinox commitment, a philosophy which is carried out in each one of its services. From this starting point the **SPRING PLUS counters** idea originates: a **versatile tool**, declinable with ease for an infinite range of needs. Different depths and storage capacities, numerous options and possibilities of customization, comfortable work surfaces, exploitable in any laboratory.



CLASSE A

Consumi ridotti, risparmio garantito
L'investimento intelligente che oltre alle elevate prestazioni garantisce una considerevole riduzione dei consumi.

CLASS A

Lower consumption, relevant cost reduction
SPRING is the smart investment that guarantees high performance and reduction of consumptions.



3D Cooling system

L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system

The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Nuova maniglia orizzontale in pressofusione priva di giunzioni
Fermo porta a 90° e guarnizioni Energy Saving ad incastro
New die-cast horizontal handle free of gaps.
90° stop self-closing doors with energy-saving gaskets.




Isolamento spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)
60 mm insulation thickness (CFC & HCFC free)



Cassetti ad estrazione totale per stoccaggio razionale (optional)
Total extraction drawers for optimal storage system (optional)

Piano dritto, con alzatina H100 mm o senza piano
Straight worktop, with H100 mm splashback, or without top



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo.
Control panel for models without unit.

Sbrinamento Evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto.
Standard Electric evaporator heater for remote unit models.



Verniciatura colorata esterna su porta, cassetto e/o pannello vano motore (su richiesta, optional)
Painted external door, drawer and/or condensing unit panel (upon request, optional)



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 140 a 240 mm)
Height-adjustable s/s feet (from 140 to 240 mm)



Ruote optional, per facili spostamenti
Castors optional, for easy movement




Accesso immediato a tutti i componenti macchina. Facile manutenzione
Immediate access to all the machinery components. Easy maintenance


SPRING PLUS

Dotazioni standard - Standard features


SPRING PLUS 700

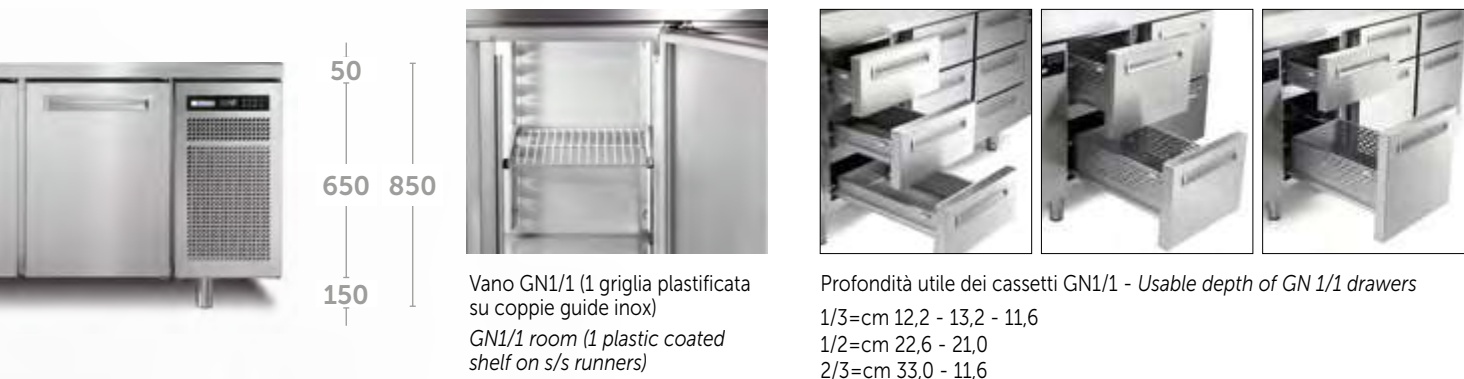

SPRING PLUS 700 BIG

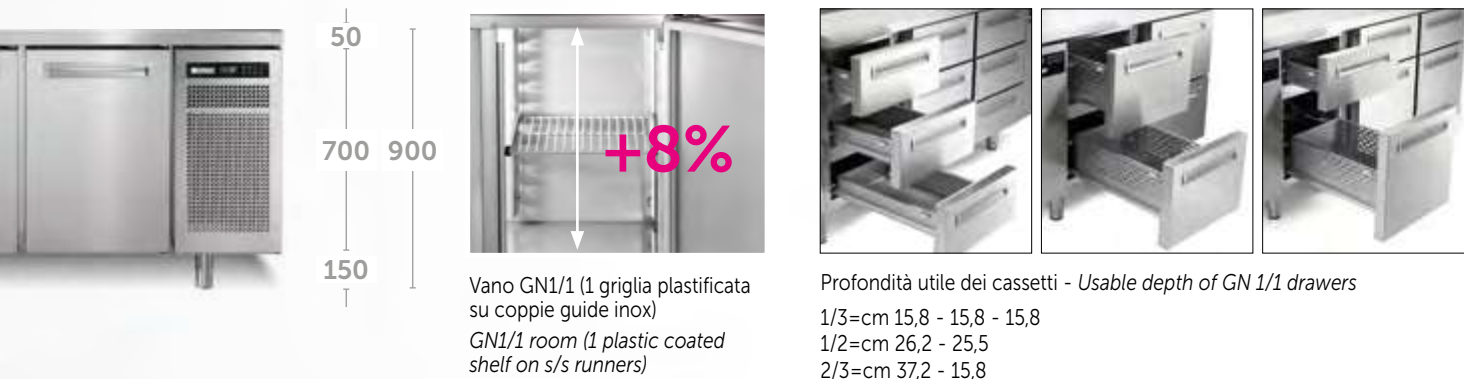

SPRING PLUS 800

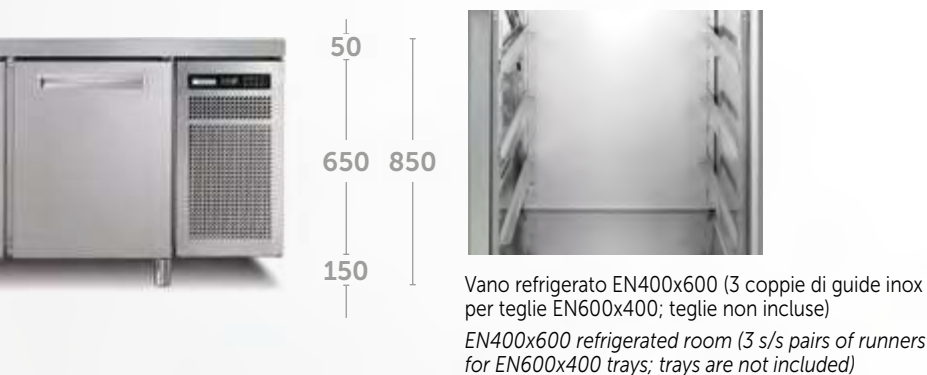

SPRING PLUS REMOTO /REMOTE UNIT



OPTIONAL



STERIL KIT - STERIL KIT kit

SPRING PLUS SU MISURA...

Estetica o funzionalità?

Hai bisogno di uno spazio extra per stoccare le materie prime in maniera ben organizzata, o di una postazione dotata di ampi piani di lavoro customizzabili?

Da oggi non devi più scegliere: con Spring Plus puoi avere entrambe le cose!

Personalizza il tuo tavolo refrigerato.

Crea la tua postazione ergonomica: personalizza il piano in acciaio inox, scegliendo la composizione vaschette che preferisci

Create your ergonomic workstation: customize the S/s worktop and choose which pans composition you prefer.

TAYLOR MADE SPRING PLUS...

Aesthetics or functionality?

Do you need extra space to store raw materials in a well-organised way for your work, or a customisable workstation with large worktops?

You don't have to choose anymore: with Spring Plus you get both!

Customize your own refrigerated table.





SPRING PLUS 702



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop
- Worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	SPRINGPLUS702TN	6ST72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	464	172	1266x700x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	99/132
	SPRINGPLUS702TN/A	6ST72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1266x700x950	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	100/132
	SPRINGPLUS702TN/S	6ST72IP2NA001	Senza piano / Without worktop								1266x690x800	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	74/107
	SPRINGPLUS702BT	6ST72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2218	172	1266x700x850	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	113/145	
	SPRING702PLUSBT/A	6ST72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	113/146	
	SPRING702PLUSBT/S	6ST72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	88/120	
	SPRING702TN R**	6ST72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/109
	SPRING702TN/A R**	6ST72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	78/111
	SPRING702TN/S R**	6ST72RP4NA001	Senza piano / Without worktop								1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	54/87
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice					Condensing unit	350x460x265	332,00	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43		
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3	
	SPRING702BT R**	6ST72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR	172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/109	
	SPRING702BT/A R**	6ST72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	78/111	
	SPRING702BT/S R**	6ST72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	54/87	
		UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice					Condensing unit	415x540x340	634,00	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60	
		VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702BT)				101x38x77			101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con luce LED)				Sterilizer (Not compatible with LED)									
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R				Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)									
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1				"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1				Plastic coated GN 1/1 shelf									
		74768002	Griglia inox GN 1/1				S/S GN 1/1 shelf									
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2				Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers									
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3				Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers									
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3				Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers									
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote				Price Increase for 4 castors									
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a				Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a									

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 703

SPRING PLUS



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT*



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Piano <i>Worktop</i>	Range <i>Range</i>		GAS <i>GAS</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume L</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt****		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg
	SPRINGPLUS703TN	6ST73IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	537	258	1721x700x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	123/162
	SPRINGPLUS703TN/A	6ST73IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1721x700x950						247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	124/163	
	SPRINGPLUS703TN/S	6ST73IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1721x690x800						247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	90/129	
	SPRINGPLUS703BT	6ST73IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2549	258	1721x700x850	413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	136/176
	SPRINGPLUS703BT/A	6ST73IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1721x700x950						413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	137/177	
	SPRINGPLUS703BT/S	6ST73IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1721x690x800						413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	103/143	
	SPRING703TN R **	6ST73RP4VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	100/139
	SPRING703TN/A R**	6ST73RP4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1585x700x950	0	0		230/1/50		1700x760x1030	108/147				
	SPRING703TN/S R**	6ST73RP4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1585x690x800	0	0		230/1/50		1700x760x1030	70/109				
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice						Condensing unit		350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING703BT R**	6ST73RB4VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	100/139
	SPRING703BT/A R**	6ST73RB4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1585x700x950	0	0		230/1/50		1700x760x1030	108/147				
	SPRING703BT/S R**	6ST73RB4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1585x690x800	0	0		230/1/50		1700x760x1030	70/109				
	UCBT2- T*	74861762	Unità Condensatrice						Condensing unit		415x540x340	787	9,72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con luce LED)			Sterilizer (Not compatible with LED)										
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans											
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf											
	74768002	Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf											
CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers											
CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers											
CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers											
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price Increase for 4 castors											
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a											

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 704

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A			
	SPRINGPLUS704TN	6ST74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	618	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	156/203
	SPRINGPLUS704TN/A	6ST74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	160/207
	SPRINGPLUS704TN/S	6ST74IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	115/162
	SPRINGPLUS704BT	6ST74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2931	344	2182x700x850	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	169/217
	SPRINGPLUS704BT/A	6ST74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	173/221
	SPRINGPLUS704BT/S	6ST74IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	128/176
	SPRING704TN R**	6ST74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	135/182
	SPRING704TN/A R**	6ST74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	137/184
	SPRING704TN/S R**	6ST74RP4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	95/142
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		344	350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
	VALVR452A-704TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704TN)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING704BT R**	6ST74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop							2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	135/182
	SPRING704BT/A R**	6ST74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		344	2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	137/184
	SPRING704BT/S R**	6ST74RB4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	95/142
	UCBT3-T*	74861764	Unità Condensatrice							514x540x 340	864	12,19	230/1/50	514x540x 340	55/75
	VALVR452A-704BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704BT)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con luce LED)												
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R												
		74768568 x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1												
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1												
		74768002	Griglia inox GN 1/1												
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2												
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3												
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3												
	KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote												
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 702Big

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors. Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	SPRINGPLUS702BIGTN	6SB72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	510	200	1266x700x900	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	100/132
	SPRINGPLUS702BIGTN/A	6SB72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1266x700x1000						247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	100/133	
	SPRINGPLUS702BIGTN/S	6SB72IP2NA001	Senza piano / Without worktop		1266x690x850						247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	75/107	
	SPRINGPLUS702BIGBT	6SB72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2473	200	1266x700x900	413	6.21	230/1/50	1360x760x1080	113/146
	SPRINGPLUS702BIGBT/A	6SB72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1266x700x1000						413	6.21	230/1/50	1360x760x1080	114/146	
	SPRINGPLUS702BIGBT/S	6SB72IB2NA001	Senza piano / Without worktop		1266x690x850						413	6.21	230/1/50	1360x760x1080	88/121	
	SPRINGBIG702TN R**	6SB72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	78/111
	SPRINGBIG702TN/A R**	6SB72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1130x700x1000				230/1/50		1220x760x1080	80/113				
	SPRINGBIG702TN/S R**	6SB72RP4NA001	Senza piano / Without worktop		1130x690x850				230/1/50		1220x760x1080	56/89				
	UCTN1-T*	74861752	Unità Condensatrice				Condensing unit				350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRINGBIG702BT R**	6SB72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	79/111
	SPRINGBIG702BT/A R**	6SB72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback		1130x700x1000				230/1/50		1220x760x1080	81/113				
	SPRINGBIG702BT/S R**	6SB72RB4NA001	Senza piano / Without worktop		1130x690x850				230/1/50		1220x760x1080	57/89				
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice				Condensing unit				415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)				101x38x77				101x 38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con luce LED)				Sterilizer (Not compatible with LED)									
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R				Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)									
		74768568x2	Coppia guide a “C” per griglie GN 1/1				"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1				Plastic coated GN 1/1 shelf									
		74768002	Griglia inox GN 1/1				S/S GN 1/1 shelf									
	CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria 2 cassetti 1/2				Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers									
	CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria 3 cassetti 1/3				Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers									
	CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria cassetti 1/3+2/3				Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers									
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote				Price Increase for 4 castors									
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a				Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a									

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 703Big



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	SPRINGPLUS703BIGTN	6SB73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	591	300	1721x700x900	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	128/167
	SPRINGPLUS703BIGTN/A	6SB73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1721x700x1000	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	129/168
	SPRINGPLUS703BIGTN/S	6SB73IP2NA001	Senza piano / Without worktop								1721x690x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	95/134
	SPRINGPLUS703BIGBT	6SB73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2804	300	1721x700x900	413	6.21	230/1/50	1840x760x1080	142/181
	SPRINGPLUS703BIGBT/A	6SB73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1721x700x1000	413	6.21	230/1/50	1840x760x1080	143/182
	SPRINGPLUS703BIGBT/S	6SB73IB2NA001	Senza piano / Without worktop								1721x690x850	413	6.21	230/1/50	1840x760x1080	109/148
	SPRINGBIG703TN R**	6SB73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	107/146
	SPRINGBIG703TN/A R**	6SB73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	115/154
	SPRINGBIG703TN/S R**	6SB73RP4NA001	Senza piano / Without worktop								1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	77/116
	UCTN2-T*	74861754	Unità Condensatrice	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		300	350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)								101x38x77				101x38x7	0,3/0,3
	SPRINGBIG703BT R**	6SB73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop								1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	107/146
	SPRINGBIG703BT/A R**	6SB73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	115/154
	SPRINGBIG703BT/S R**	6SB73RB4NA001	Senza piano / Without worktop								1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	77/116
	UCBT2-T*	74861762	Unità Condensatrice								415x540x340	787	9,72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)								101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con LED)								Sterilizer (Not compatible with LED)					
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R								Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)					
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1								"C" pair of runners for GN 1/1 pans					
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1								Plastic coated GN 1/1 shelf					
		74768002	Griglia inox GN 1/1								S/S GN 1/1 shelf					
			Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2								Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers					
	CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3								Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers					
	CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3								Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers					
	CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per 4 ruote								Price Increase for 4 castors					
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a								Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a					
	VERS220-60															

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 704Big

SPRING PLUS



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

Optional: griglie inox, sterilizzatore, evaporatore inox.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: S/S shelves, sterilizer, s/s evaporator.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Piano <i>Worktop</i>	Range <i>Range</i>		GAS <i>GAS</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume L</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm	Assorbimento <i>Absorbed power</i>		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg	
													Watt****	A				
	SPRINGPLUS704BIGTN	6SB74IP2VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	671	400	2182x700x900	247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	157/205	
	SPRINGPLUS704BIGTN/A	6SB74IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2182x700x1000		247						5.03	230/1/50	2320x760x1080	161/209			
	SPRINGPLUS704BIGTN/S	6SB74IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2182x690x850		247						5.03	230/1/50	2320x760x1080	116/164			
	SPRINGPLUS704BIGBT	6SB74IB2VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	3186	400	2182x700x900	413	6.21	230/1/50	2320x760x1080	171/219	
	SPRINGPLUS704BIGBT/A	6SB74IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2182x700x1000		413						6.21	230/1/50	2320x760x1080	175/223			
	SPRINGPLUS704BIGBT/S	6SB74IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2182x690x850		413						6.21	230/1/50	2320x760x1080	130/178			
	SPRINGBIG704TN R**	6SB74RP4VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1080	138/186	
	SPRINGBIG704TN/A R**	6SB74RP4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2046x700x1000				230/1/50		2180x760x1080		140/188						
	SPRINGBIG704TN/S R**	6SB74RP4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2046x690x850				230/1/50		2180x760x1080		98/146						
	UCTN3-T*	74861756		Unità Condensatrice			Condensing unit					350x500x300	690	7,86	230/1/50	350x500x300	35/55	
	VALVR452A-704TN	74877077		Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRINGBIG704BT R**	6SB74RB4VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1080	138/186	
	SPRINGBIG704BT/A R**	6SB74RB4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2046x700x1000				230/1/50		2180x760x1080		140/188						
	SPRINGBIG704BT/S R**	6SB74RB4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2046x690x850				230/1/50		2180x760x1080		98/146						
	UCBT3- T*	74861764		Unità Condensatrice			Condensing unit					514x540x340	864	12,19	230/1/50	514x540x340	55/75	
	VALVR452A-704BT	74877081		Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	STERILKIT	73688492		Sterilizzatore (Incompatibile con LED)			Sterilizer (Not compatible with LED)											
	EVAP-T			Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)											
		74768568x2		Coppia guide a “C” per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans											
		74768000		Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelfw											
		74768002		Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf											
	CASS1/2 BIG			Sovrapprezzo per cassettiera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers											
CASS1/3 BIG			Sovrapprezzo per cassettiera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers												
CASS2/3 BIG			Sovrapprezzo per cassettiera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers												
KIT 6 RUOTE			Sovrapprezzo per 6 ruote			Price Increase for 6 castors												
VERS220-60			Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 802

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 2 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.

Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.




ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe ener- getica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	SPRINGPLUS802TN	6ST82IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	448	240	1450x800x850	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	130/166
	SPRINGPLUS802TN/A	6ST82IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>								1450x800x950	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	131/167
	SPRINGPLUS802TN/S	6ST82IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>								1450x790x800	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	87/122
	SPRINGPLUS802BT	6ST82IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	4280	240	1450x800x850	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	144/179	
	SPRING802PLUSBT/A	6ST82IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							1450x800x950	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	145/180	
	SPRING802PLUSBT/S	6ST82IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							1450x790x800	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	100/136	
	SPRING802TN R **	6ST82RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	100/135
	SPRING802TN/A R **	6ST82RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>								1310x800x950			230/1/50	1510x860x1040	114/149
	SPRING802TN/S R **	6ST82RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>								1310x790x800			230/1/50	1510x860x1040	69/104
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice			Condensing unit					350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-802TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING802BT R **	6ST82RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR	240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	104/139	
	SPRING802BT/A R **	6ST82RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>							1310x800x950			230/1/50	1510x860x1040	118/153	
	SPRING802BT/S R**	6ST82RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>							1310x790x800			230/1/50	1510x860x1040	73/108	
	UCBT2- T*	74861760	Unità Condensatrice			Condensing unit					415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-802BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con LED)			Sterilizer (Not compatible with LED)										
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768570	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400			"L" pair of runners for EN 60x40 trays											
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400			Plastic coated EN 60x40 shelf											
	74768120	Griglia inox EN 600x400			S/S EN 600x400 shelf											
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price increase for 4 castors											
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a											

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 803



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 3 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.

Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions	Assorbimento		Voltage Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
												Absorbed power					
												Watt****	A				
	SPRINGPLUS803TN	6ST83IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	607	360	2004x800x850	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	145/187	
	SPRINGPLUS803TN/A	6ST83IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>								2004x800x950	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	147/189	
	SPRINGPLUS803TN/S	6ST83IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>								2004x790x800	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	103/145	
	SPRINGPLUS803BT	6ST83IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2804	360	2004x800x850	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	159/200		
	SPRINGPLUS803BT/A	6ST83IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2004x800x950	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	161/202		
	SPRINGPLUS803BT/S	6ST83IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2004x790x800	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	116/158		
	SPRING803TN R **	6ST83RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	116/157	
	SPRING803TN/A R**	6ST83RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	130/171	
	SPRING803TN/S R**	6ST83RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	85/126	
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice	Condensing unit								350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
	VALVR452A-803TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803TN)								101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING803BT R **	6ST83RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	120/161	
	SPRING803BT/A R**	6ST83RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	134/175	
	SPRING803BT/S R **	6ST83RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	89/130	
	UCBT3- T*	74861762	Unità Condensatrice	Condensing unit								415x540 x340	787	9,72	230/1/50	415x540 x340	40/60
	VALVR452A-803BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803TN)								101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con LED)	Sterilizer (Not compatible with LED)													
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)													
	74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays														
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf														
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf														
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price increase for 4 castors														
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a	Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a														

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING PLUS 804

SPRING PLUS



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 4 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Sbrinamento evaporatore elettrico di serie per modelli predisposti per gruppo remoto

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors. Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit)
- Standard electric evaporator heater for remote unit models

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.

Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.



EVAP-T



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Piano <i>Worktop</i>	Range <i>Range</i>	GAS <i>GAS</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume L</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm	Assorbimento		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg	
											<i>Absorbed power</i>					
											Watt****	A				
	SPRINGPLUS804TN	6ST84IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	726	480	2560x800x850	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	196/246	
	SPRINGPLUS804TN/A	6ST84IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2560x800x950	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	185/235	
	SPRINGPLUS804TN/S	6ST84IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2560x790x800	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	140/191	
	SPRINGPLUS804BT	6ST84IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	3287	480	2560x800x850	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	209/259	
	SPRINGPLUS804BT/A	6ST84IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2560x800x950	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	198/248	
	SPRINGPLUS804BT/S	6ST84IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2560x790x800	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	154/204	
	SPRING804TN R**	6ST84RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	153/203	
	SPRING804TN/A R**	6ST84RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>							2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	167/217	
	SPRING804TN/S R**	6ST84RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>							2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	123/172	
	UCTN4-T*	74861756	Unità Condensatrice	Condensing unit						350x500x300	690	7,86	230/1/50	350x500x300	35/55	
	VALVR452A-804TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)						101x38 x77				101x38 x77	0,3/0,3	
	SPRING804BT R**	6ST84RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	157/208	
	SPRING804BT/A R**	6ST84RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>							2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	171/222	
	SPRING804BT/S R**	6ST84RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>							2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	126/177	
	UCBT4- T*	74861764	Unità Condensatrice	Condensing unit						514x540x340	864	12,19	230/1/50	514x540x340	55/75	
	VALVR452A-804BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (Incompatibile con LED)	Sterilizer (Not compatible with LED)												
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)												
	74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays													
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf													
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf													
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote	Price increase for 6 castors													
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a	Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a													

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.