

ENERGY

ENERGY CLASSE A, STILE UNICO E INIMITABILE

Class A energy, unique and inimitable style

Consumi ridotti, risparmio garantito

ENERGY è l'investimento intelligente che oltre alle elevate prestazioni garantisce una considerevole riduzione dei consumi.

Lower consumption, relevant cost reduction

ENERGY is the smart investment that guarantees high performance and reduction of consumptions.

PERCHÉ SCEGLIERE ENERGY? WHY TO CHOOSE ENERGY?



AFFIDABILITA'
RELIABILITY




EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY



RISPARMIO
SAVING



Dotazioni - Features

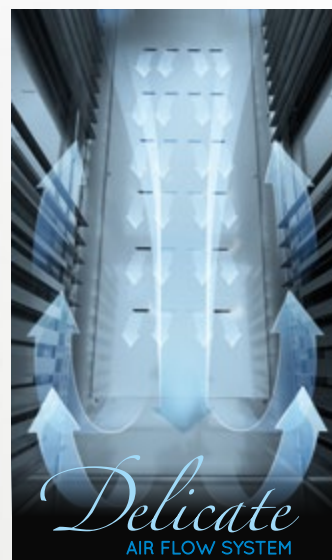

Delicate Air System

E' il sistema di areazione delicata che garantisce uniformità di temperatura e un'aerazione più delicata, che preserva proprietà e superficie degli alimenti.

Is the delicate ventilation system which guarantees uniformity of temperature and delicate ventilation, to preserve food quality and appearance.

Gli armadi afinox riducono i costi

Dalla fase di produzione a quella di smaltimento il costo di acquisto viene ammortizzato grazie alle funzioni innovative dell'armadio.

Minori consumi elettrici

Le funzioni innovative che riducono gli sprechi e che fanno risparmiare.

R290

Il gas refrigerante naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra grazie ad un indice di potenziale di riscaldamento globale ridotto (GWP 3).

Minori costi di smaltimento

Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale come l'acciaio INOX AISI 304, gas refrigerante naturale R290 (GWP 3), poliuretano con espandente HFO R 1234ze (GWP6).



2 Livelli di umidità (alta e bassa)
riduce la perdita di peso delle materie prime, aumentandone la resa

2 Humidity levels (high and low)
reduce the raw materials weight loss increasing their output/output



Sbrinamento intelligente
evita gli sprechi, entrando in azione solo quando necessario
Intelligent defrosting system
prevents waste, starting up only when necessary



Overcooling
evita l'innalzamento della temperatura anche durante le operazioni di carico della cella

Overcooling
prevents the temperature rise during the loading of the compartment



Funzione Energy Saving
per ridurre i consumi durante le ore notturne o conservatore chiuso

Energy Saving functions
to reduce consumption at night or with closed cabinet



Maxi isolamento
90mm per ridurre le dispersioni.
Maxi insulation
90mm to reduce dispersions.



Porte energy saving e guarnizioni porta dotate di 3 camere d'aria e magneti ultra potenziati per garantire la totale ermeticità della porta.

Energy saving oor and gaskets
equipped with 3 air chambers and ultra-enhanced magnets to guarantee the total airtightness of the door.

Optional



Illuminazione a LED.
Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo.

LED lighting.
Ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance.



OZONIZER

Il ciclo di sterilizzazione, se attivato, consente di eliminare i cattivi odori e di aumentare la shelf life dei prodotti (optional non compatibile con luce LED).

The sterilization cycle, if activated, allows to eliminate odors and increase the shelf life of the products (optional not compatible with LED light).



ENERGY LUX 700 PC-PV

ENERGY LUX



Armadi refrigerati con fianchi stampati su piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 con porte cieche o vetro.


- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets with press formed side on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 full door or glass door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote CO₂ condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.



700 LUX PC



700 LUX PV



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
700 LUX PC 	ENERGY LUX 700 TN PC	7L070INC5A001		-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,10	A	5 40°C - 40%HR		332	458,2	3 GN2/1	715x847x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	117/149
	ENERGY LUX 700 TN PC R*	7L070RNC5A001		-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			0	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	114/146
	UNITÀ/UNIT	74861752		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>												350x460x265	
	VALVR452A-700TN	74877075		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)							101x38x77	
	ENERGY LUX BT PC	7L070IBC5A001		-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR		1846	458,2	3 GN2/1	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	117/149
	ENERGY LUX 700 BT PC R*	7L070RBC5A001		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	114/146
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								101x38x77	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
VALVR452A-700BT	74877089		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT) - 101x38x77							101x38x77	0/0	
700 LUX PV 	ENERGY LUX 700 TN PV	7L070INV5A001		-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	C	5 40°C - 40%HR		655	458, 2	3 GN2/1	715x867x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	137/166
	ENERGY LUX 700 TN PV R*	7L070RNV5A001		-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x867x2090			230/1/50	763x873x2170	134/166
	UNITÀ/UNIT	74861752		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>												350x460x265	
	VALVR452A-700TN	74877075		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)							101x38x77	
	ENERGY LUX BT PV	7L070IBV5A001		-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	G	5 40°C - 40%HR		4239	458, 2	3 GN2/1	715x867x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	137/166
	ENERGY LUX 700 BT PV R*	7L070RBC5A001		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	134/163
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-700BT	74877089		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT)			101x38x77				101x38x77	0/0
			74768026		Griglia plastificata GN 2/1					Plastic coated GN 2/1 shelf							
	STERILKIT	73688492		Kit sterilizzatore (incompatibile con LED)					Kit sterilizer (not compatible with LED)								2/0
	KIT LED 700			Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT)					Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)								
	KIT RUOTE 700			Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h 160mm - 2 con freno)					Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet, h160mm - 2 with brake)								

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



ENERGY 1400 PC-PV



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700, 1400 con porte vetro.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Luce LED
- Serratura e micro porta di serie

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700, 1400 glass door versions.


- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- LED light
- Lock and door switch as standard.



74703270x2




74768026



KIT LED



KIT RUOTE 1400



VERS 220-60



STERIL KIT



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
ENERGY 1400TN	7E140INC5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	776	916,4	6 GN2/1	1466x847x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	193/244
ENERGY 1400TN R*	7E140RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	190/241
UNITÀ/UNIT	74861754	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x500x300	665 8.4	230/1/50	350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400TN)</i>			101x38x77			101x38x77	0/0
ENERGY 1400BT	7E140IBC5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR	4993	916	6 GN2/1	1466x847x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	194/244
ENERGY 1400BT R*	7E140RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	190/241
UNITÀ/UNIT	74861764	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							514x540x340	864 12.19	230/1/50	514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 1400BT) - 101x38x77</i>						101x38x77	0/0
ENERGY 1400TN PV	7E140INV5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	D	5 40°C - 40%HR	1400	916,4	6 GN2/1	1466x867x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	209/260
ENERGY 1400TN PV R*	7E140RNV5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916,4	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	206/257
UNITÀ/UNIT	74861754	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x500x300	665 8.4	230/1/50	350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400TN)</i>			101x38x77				209/260
ENERGY 1400BT PV	7E140IBV5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	G	5 40°C - 40%HR	6825	916	6 GN2/1	1466x867x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	229/279
ENERGY 1400BT PV R*	7E140RBV5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	227/279
UNITÀ/UNIT	74861764	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							514x540x340	864 12.19	230/1/50	514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 1400BT)</i>			101x38x77			101x38x77	0/0
	74703270x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1				<i>S/s pair of runners for GN 2/1 shelf</i>							
	74768026	Griglia plastificata GN 2/1				<i>Plastic coated GN 2/1 shelf</i>							
STERILKIT	73688492	Kit sterilizzatore (incompatibile con LED)				<i>Kit sterilizer (not compatible with LED)</i>							
KIT LED 1400		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 1400 (incompatibile con STERILKIT)				<i>Price increase for LED 1400 (not compatible with STERILKIT)</i>							
KIT RUOTE 1400		Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt (h160mm - 2 con freno)				<i>Price increase for 5 castors (1400lts upright cabinet, h 160mm - 2 with brake)</i>							

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 85% MIN temperatura 15°C

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Environment conditions: 85% MAX humidity, 15°C MIN temperature

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



ENERGY PASTRY 700LUX/900



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 e 900, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 20 coppie guide a L per vassoi EN400x600
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 and 900 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 20 pairs of L runners for EN400x600 trays
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.



74703270x2
74703274x2



74707282



74768120
74768168




KIT LED 700



KIT LED 900



KIT RUOTE
700-900



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



		Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Range <i>Range</i>	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume</i>	Guide n° <i>Runners n°</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Assorbimento <i>Absorbed power</i>		Voltaggio <i>Voltage</i>	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i>	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i>
					°C			°C - %		kWh/annuo	L		(mm)	Watt****	Ampere	(Volt/Ph/Hz)	(mm)	(Kg)
 700 LUX	ENERGY LUX 700TN PASTRY	7L070INC5A004		-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	B	5	40°C - 40%HR		365	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	132/162
	ENERGY LUX 700TN PASTRY R*	7L070RNC5A002		-2/+7° C			5	40°C - 40%HR				20 (EN400X600)	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	129/159
	UNITÀ/UNIT	74861752		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>									350x460x265	360	5.99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-700TN	74877075		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)			101x38x77				101x38x77		
	ENERGY LUX 700BT PASTRY	7L070IBC5A002		-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	E	5	40°C - 40%HR		2558	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	132/162
	ENERGY LUX 700BT PASTRY R*	7L070RBC5A002		-24/-10° C			5	40°C - 40%HR				20 (EN400X600)	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	129/159
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>									415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-700BT	74877089		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT) -101x38x77			101x38x77				101x38x77		
 900	ENERGY 900 TN PASTRY	7E090INC5A003		-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5	40°C - 40%HR		812,35	638	20 (EN600x800)	803x1019x2090	175	4.0	230/1/50	863x1065x2170	151/171
	ENERGY 900 TN PASTRY R*	7E090RNC5A001		-2/+7° C			5	40°C - 40%HR			638	20 (EN600x800)	803x1019x2090			230/1/50	863x1065x2170	149/169
	UNITÀ/UNIT	74861752		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>									350x460x265	360	5.99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-900TN	74877075		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 900TN)			101x38x77				101x38x77	0	
	ENERGY 900 BT PASTRY	7E090IBC5A003		-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	E	5	40°C - 40%HR		3866	638,4	20 (EN600x800)	803x1019x2090	526	7.21	230/1/50	863x1065x2170	149/171
	ENERGY 900 BT PASTRY R*	7E090RBC5A001		-24/-10° C			5	40°C - 40%HR			638	20 (EN600x800)	803x1019x2090			230/1/50	863x1065x2170	146/169
	UNITÀ/UNIT	74861762		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>									415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-900BT	74877089		Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 900BT) -101x38x77			101x38x77				101x38x77	0	
		74703272x2		Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					S/s "L" pair of runners for EN 600x400 tray									
		74703276x2		Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x800					S/s pair of runners for EN 600x800 tray									
	74707282		Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm					Aluminium EN 600x400x20 mm tray										
	74768120		Griglia inox EN 600x400					EN 600x400 s/s shelf										
	74768168		Griglia inox EN 600x800 rinforzata					EN 600x800 s/s reinforced shelf										
	KIT LED 700-900		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700-900 (incompatibile con STERILKIT)					Price increase for LED 700-900 (not compatible with STERILKIT)										
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (incompatibile con LED)					Sterilizer (not compatible with LED)										
	KIT RUOTE 700-900		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700-900 (h 160mm - 2 con freno)					Price increase for 4 CASTORS KIT for 700-900 cabinet (h 160mm - 2 with brake)										

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



ENERGY ICE CREAM 700LUX/900

ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 e 900, con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 7 griglie inox
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.


Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 and 900 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 7 s/s shelves
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard

Optional: LED light, Sterilizer.




74703274x2



74768151
74768168




KIT LED 700



KIT LED 900



KIT RUOTE
700-900



220 - 60Hz

VERS 220-60





OZONIZER
STERIL KIT



700 LUX



900

	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
 700 LUX	ENERGY LUX 700BT ICE-CREAM	7L070IBC5A004		-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR		1846	458,2	7 INOX GN2/1 (CAP. 28 x 5LT)	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	131/161
	ENERGY LUX 700BT ICE-CREAM R*	7L070RBC5A004		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR					715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	129/161
	UNITÀ/UNIT VALVR452A-700BT	74861762 74877089		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i> Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)						R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT) - 101x38x77				101x38x77		40/60	
 900	ENERGY 900 BT ICE-CREAM	7E090IBC5A004		-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR		3866	638	7 INOX EN 600X800 (CAP. 49 x 5Lt)	803x1019x2090	526	7.21	230/1/50	863x1065x2170	173/193
	ENERGY 900 BT ICE-CREAM R*	7E090RBC5A002		-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			638		803x1019x2090			230/1/50	863x1065x2170	170/190
	UNITÀ/UNIT VALVR452A-900BT	74861762 74877089		Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i> Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)						R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 900BT)						40/60	
		74768151		Griglia inox GN 2/1 rinforzata						GN 2/1 s/s reinforced shelf							
		74703274x2		Coppia guide a "C" per griglie EN 600x800						s/s pair of runners for EN 600x800 shelf							
	STERILKIT	74768168		Griglia inox EN 600x800 rinforzata						EN 600x800 s/s reinforced shelf							
	STERILKIT	73688492		Kit sterilizzatore						Kit sterilizer							
	KIT LED 700-900			Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700-900 (incompatibile con STERILKIT)						Price increase for LED 700-900 (not compatible with STERILKIT)							
	KIT RUOTE 700-900			Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700/900 lt (h 160mm - 2 con freno)						Price increase for 4 castors for 700/900 lts upright cabinet (h 160mm - 2 with brake)							

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	ENERGY LUX ENERGY - ARTIC 700 - 1400	ENERGY 700 ICECREAM	ENERGY 900 PASTRY-ICECREAM
OPTIONAL					
VERS220-1-60 8		Sovrapprezzo Versione 220V/1Ph/60Hz - GAS R404a, MOD. TN +1/+7°C (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for 220V/1Ph/60Hz Version - GAS R404a, MOD. TN +1/+7°C (Available not earlier than 4 weeks)	x	x	x
ACCESSORI/ ACCESSORIES					
	74768150	Griglia inox GN 2/1 530x650 - S/s shelf GN 2/1 530x650	x		
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - EN 600x400 plastic coated shelf			x
	74768166	Griglia plastificata EN 600x800 - EN 600x800 plastic coated shelf			x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm - S/s EN 600x400x20 tray			x
	74707282	Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm - Aluminium EN 600x400x20 mm tray			x
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm - EN 600x400x40 s/s tray			x
	74707200	Vaschetta inox gelato 5 lt - Ice cream 5lts. pan		x	x
	74707202	Vaschetta inox gelato 7 lt - Ice cream 7lts. Pan		x	x
	74707204	Vaschetta inox gelato 9 lt - Ice cream 9lts. Pan		x	x
	74707003	Vaschetta GN 2/1 530*650*100 - S/s GN 2/1 pan 100mm high	x	x	
	74707063	Vaschetta GN 2/1 530*650*150 - S/s GN 2/1 pan 150mm high	x	x	
	74706092	Coperchio vaschetta GN 2/1 - S/s lid for GN 2/1 pan	x	x	
	74700166	Wi-fi Cloud Data Logger	x	x	x
	74700166	Wi-fi Cloud Data Logger (TWIN 2 T 2 PZ./PCS)			



WIFI DATA LOGGER

L'efficiente sistema digitale di monitoraggio dei parametri climatici

- **Flessibile.** Integrabile in ogni conservatore
- **Facile da connettere e monitorare.** Il data logger trasmette al cloud i valori rilevati tramite sensore di temperatura interno, sfruttando la connessione Wi-fi. Accedendo tramite browser è quindi possibile monitorare e analizzare i valori.

The efficient digital system for monitoring climatic parameters

- **Flexible.** Easily installation on any storage appliance
- **Easy connection and supervision.** The internal temperature sensor detects the temperatures and the data logger transmits the data to the cloud via Wi-Fi. It is possible to monitor and analyze data through a web browser



I valori rilevati vengono rappresentati attraverso grafici e tabelle di immediata interpretazione, visualizzabili ed analizzabili su PC o altro supporto smart.

Straightforward graphs and charts will easily show the measured values, that can be viewed from PC or any other smart device.



Intervento tempestivo.
Se i valori rilevati superano le soglie configurate, Wi-fi data logger notifica immediatamente l'anomalia attraverso e-mail.

Timely intervention.
When values exceed the parameters set, the Wi-fi data logger immediately notifies the anomaly via e-mail.