

COMPATTO 700



Compatto 700 è il nuovo armadio refrigerato in AISI 304 pensato per chi desidera un refrigeratore dal design lineare e compatto nelle dimensioni. La ridotta profondità esterna lo rende essenziale in tutti gli ambienti di lavoro circoscritti, dove non si voglia però rinunciare a dimensioni interne standard, per uno stoccaggio intelligente e ben organizzato.

Compatto 700 is the new AISI 304 refrigerated cabinet for those who want a chiller with a linear design but compact in size. The reduced external depth makes it essential in small work environments, where customer doesn't want to give up standard internal dimensions, for intelligent and well-organized storage.



MONOBLOCCO
(gruppo incorporato)
MONOBLOCK
(built in unit)



VENTILATO
Sbrinamento ed evaporazione
acqua di condensa automatici
VENTILATED
Automatic defrosting and
water evaporation system



3 GRIGLIE PLASTIFICATE
530 x 650MM - GN2/1
con cremagliere metriche e clips.
3 PLASTIC COATED SHELVES
530 x 650MM - GN2/1
with metric runners and clips.



- Profondità esterna 655mm
- Compatibile accessoriameto standard GN2/1 (530 x 650mm)

VERSIONI DISPONIBILI
COMPATTO 700 TN (0/+7°C)
COMPATTO 700 BT (-24°/ 10°C)

- External depth 655mm
- Compatible with standard GN2/1 accessories (530 x 650mm)

AVAILABLE VERSIONS
COMPATTO 700 TN (0/+7°C)
COMPATTO 700 BT (-24°/ 10°C)



CONTROLLER DIGITALE
DIGITAL CONTROLLER



ACCIAIO AISI 304
(schiena, fondo e cielo
in galvanizzato)
AISI 304 STAINLESS STEEL
(galvanized back, bottom
and ceiling)



PORTA CIECA
REVERSIBILE
FULL REVERSIBLE
DOOR



RUOTE optional
CASTORS optional



COMPATTO



Armadi refrigerati GN2/1 profondità 655 mm con piedi, in acciaio AISI304 (eccetto schiena, fondo e cielo in acciaio galvanizzato). Versioni: 700 positivo o negativo con porta cieca reversibile.

Accessori interni di serie:

- 3 griglie plastificate GN2/1 per vano su cremagliere metriche e Clips
- Modelli con unità incorporata monoblocco, sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatico.

Optional:

ruote e versione 220/60Hz.

GN 2/1 refrigerated cabinets 655 mm depth on feet, made of AISI 304 s/s (except for bottom, back and external ceiling galvanized steel). 700 Positive or negative versions with reversible full door.


Standard internal fitting:

- 3 plastic coated GN2/1 shelves per door on s/s Clips
- Models with built in monoblock unit, automatic defrosting and water evaporation system.

Optional:

castors and 220/60Hz version.

COMPATTO 700

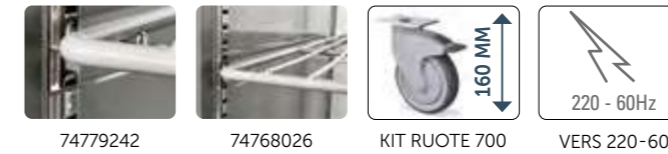

R290



Modello Model	Codice Code	Range Range °C	Gas Gas	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class °C - %	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption kWh/annuo	Volume utile netto Net storage volume dm ³	Accessori Accessories	Dimensioni Dimensions (mm)	Assorbimento Absorbed power Watt**** Ampere	Voltaggio Voltage (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight (Kg)
COMPATTO 700 TN	7C070INC2A001	0/+7° C	R290 - GWP 3 Kg 0,040	C	5	639	441	3 GN2/1 su clips/on clips 530x650 mm	767x655x2090	130	3.8	763X873X2170	103/110
COMPATTO 700 BT*	7C070IBC2A001	-24/-10° C	R290 - GWP 3 Kg 0,130	D		2678	441		767x655x2090	413	6.21	763X873X2170	110/118
	74779242x4	Clips per supporto Griglia GN2/1				Clips for GN2/1 shelf							
	74768026	Griglia plastificata GN 2/1				Plastic coated GN 2/1 shelf							
	KIT RUOTE 700	Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt				Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet)							

* Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 70%

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Environment conditions: 70% MAX humidity

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.