

FRESH PLUS



FRESH PLUS Semplicemente pratico!

Design essenziale e versatilità assoluta per un prodotto resistente e facile da pulire grazie all'innovativo rivestimento antimpronta in Steel-PET.

Fresh... il Made in Italy che dà valore al tuo tempo!

FRESH PLUS Simply practical!

Essential Design and extreme versatility for an easy-to-clean product, thanks to the innovative Steel-PET no-smear coating.

Fresh... the Made in Italy which values your time!




I Vantaggi del rivestimento "Antimpronta"

- Facilità di pulizia
- Aspetto e colore paragonabili all'acciaio inossidabile
- Ecologico
- Idoneo al contatto con gli alimenti
- Realizzato senza uso di PVC
- Resistente a solventi, strofinamento, temperatura, umidità relativa, macchie a freddo

The None Smear coating advantages


- Easy to clean
- Appearance and color totally comparable to that of stainless steel
- Ecological
- Suitable for food contact
- Made without using PVC
- Resistant to solvents, rubbing, temperature, relative humidity, cold spots

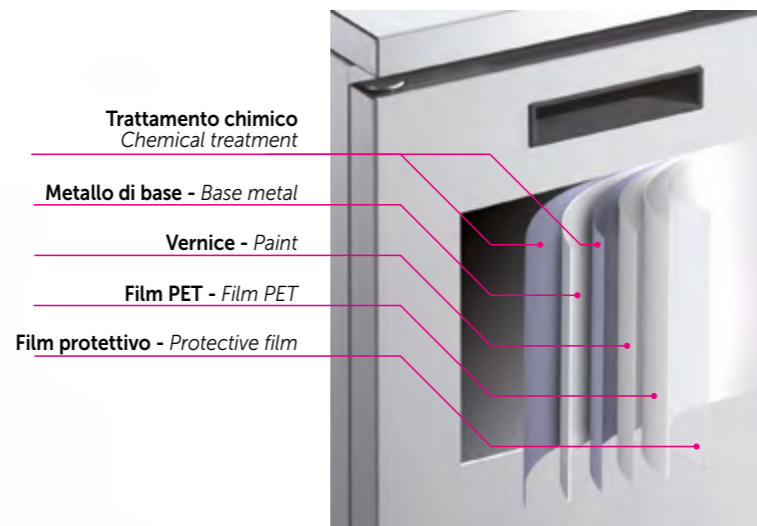

FRESH PLUS Dotazioni standard - Standard features



1 griglia 400x600 su guide a C
1 shelf 400x600 on C s/s pairs of runners



3 coppie guide a L
3 L s/s pairs of runners




Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (+60 mm)
S/s feet with adjustable height (+60 mm)



Piano lavoro in acciaio inox AISI 304
S/s AISI 304 worktop





FRESH PLUS


Tavoli refrigerati ventilati su piedi, profondità 700 mm in acciaio prerivestito STEEL-PET, piano lavoro in acciaio inox AISI 304, 2, 3 o 4 vani con 1 griglia plastificata 400x600 su guide a C (mod.C) o 3 coppie guide inox a L (mod.L) per porta.

Ventilated refrigerated counter on feet, 700 mm of depth made of precovered STEEL-PET steel, with s/s AISI 304 worktop, 2, 3 or 4 doors with 1 plastic coated shelf 400x600 on C s/s pairs of runners (mod. C) or 3 pairs of s/s L runners (mod. L) per door.

- Gruppo incorporato
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller digitale
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici.


- Built in unit
- Straight or with splashback worktop, or without worktop
- Digital controller
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water.

OPTIONALS



74768421 74768425 74768122

MOD. C



1 griglia 400x600 su guide a C
1 shelf 400x600 on C s/s pairs of runners

MOD. L



3 coppie guide a L
3 L s/s pairs of runners



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Accessoriamento interno Internal fitting	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	MOD. C	FRESH PLUS 2P C	Piano dritto Straight worktop	2 griglie 400x600 su guide a "C"	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	D	30°C - 55%	1574	227	1400x700x850	149	4.04	230/1/50	1430x760x930	97/109
		FRESH PLUS 2P/A C	Piano + alzatina Work top with splashback	2 shelves 400x600 on "C" runners	+2/+7°C						1400x700x950	149	4.04	230/1/50	1430x760x1020	97/109
		FRESH PLUS 2P/S C	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						1400x700x810	149	4.04	230/1/50	1430x760x890	73/85
	MOD. L	FRESH PLUS 2P L	Piano dritto Straight worktop	6 (400x600) coppie guide "L"	+2/+7°C						1400x700x850	149	4.04	230/1/50	1430x760x930	96/108
		FRESH PLUS 2P/A L	Piano + alzatina Work top with splashback	"L" pairs of runners	+2/+7°C						1400x700x950	149	4.04	230/1/50	1430x760x1020	96/108
		FRESH PLUS 2P/S L	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						1400x700x810	149	4.04	230/1/50	1430x760x890	72/84
	MOD. C	FRESH PLUS 3P C	Piano dritto Straight worktop	3 griglie 400x600 su guide a "C"	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	D	30°C - 55%	1722	340,5	1926x700x850	149	4.04	230/1/50	1956x760x930	124/141
		FRESH PLUS 3P/A C	Piano + alzatina Work top with splashback	3 shelves 400x600 on "C" runners	+2/+7°C						1926x700x950	149	4.04	230/1/50	1956x760x1020	118/135
		FRESH PLUS 3P/S C	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						1926x700x810	149	4.04	230/1/50	1956x760x890	94/111
	MOD. L	FRESH PLUS 3P L	Piano dritto Straight worktop	9 (400x600) coppie guide "L"	+2/+7°C						1926x700x850	149	4.04	230/1/50	1956x760x930	123/140
		FRESH PLUS 3P/A L	Piano + alzatina Work top with splashback	"L" pairs of runners	+2/+7°C						1926x700x950	149	4.04	230/1/50	1956x760x1020	117/134
		FRESH PLUS 3P/S L	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						1926x700x810	149	4.04	230/1/50	1956x760x890	93/110
	MOD. C	FRESH PLUS 4P C	Piano dritto Straight worktop	4 griglie 400x600 su guide a "C"	+2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,07	D	30°C - 55%	1894	454	2452x700x850	149	4.04	230/1/50	2485x760x930	124/152
		FRESH PLUS 4P/A C	Piano + alzatina Work top with splashback	4 shelves 400x600 on "C" runners	+2/+7°C						2452x700x950	149	4.04	230/1/50	2485x760x1020	111/139
		FRESH PLUS 4P/S C	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						2452x700x810	149	4.04	230/1/50	2485x760x890	87/115
	MOD. L	FRESH PLUS 4P L	Piano dritto Straight worktop	12 (400x600) coppie guide "L"	+2/+7°C						2452x700x850	149	4.04	230/1/50	2485x760x930	122/150
		FRESH PLUS 4P/A L	Piano + alzatina Work top with splashback	"L" pairs of runners	+2/+7°C						2452x700x950	149	4.04	230/1/50	2485x760x1020	109/137
		FRESH PLUS 4P/S L	Senza piano Without worktop		+2/+7°C						2452x700x810	149	4.04	230/1/50	2485x760x890	85/113
		74768421x2	Coppia guide a "C"				"C" s/s pair of runners									
		74768425x2	Coppia guide a "L" per griglie EN400X600				"L" s/s pair of runners for EN400X600 shelf									
		74768122	Griglia plastificata EN400X600				Plastic coated EN400X600 shelf									
		VERS220-60	Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a				Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a									

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.
Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.
All specifications are subject to change without notice.