

ENERGY LUX 700 TN PC

Ref: 1



Ref: 2

Temperature range/Range di temperatura -2/+7° C

Doors, drawers/porte, cassetti 1

Refrigerated cabinets with steel press-formed internal sides and the possibility to have feet or wheels. Energy-saving cabinet made of AISI 304 stainless steel inside and outside (except bottom, back and top outside), 700 version with blind door. Insulation thickness of 90mm. Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per compartment. Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve), automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit). Air conveyor, Lock and door switch as standard. Optional: LED light.

Armadi refrigerati con fianchi stampati e con possibilità di avere i piedi o le ruote. Armadio a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versione 700 con porta cieca. Spessore isolamento 90 mm. Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano. Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola), sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati). Convogliatore, Serratura e micro porta di serie. Optional: luce LED.

Maximum Shelves N°/ Max Ripiani N°: 24 GN2/1 H40mm

Maximum Pans N°/ Max Vaschette N°:

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7L070INC5A001

Pag. 1 / 3

Rev.: 01/ 2024

Dimensional Data/Dati di dimensione:

Ref: 3

External dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Esterne (mm) LxPxH</i>	715x847x2090	Insulation Thickness (mm) <i>Spessore di isolamento (mm)</i>	90
Packing Dimensions (mm) WxDxH <i>Dimensioni Imballo (mm) LxPxH</i>	763x873x2170	Internal Volume (l) <i>Volume Interno (l)</i>	458
		Gross Weight (Kg) <i>Peso Lordo (Kg)</i>	149
		Net Weight (Kg) <i>Peso Netto (Kg)</i>	117

Technical Data/Dati Tecnici:

Ref: 4

Power supply (V/Ph/Hz) <i>Alimentazione (V/P/Hz)</i>	230 / 1 / 50	Noise (db) 5m <i>Rumore (db) 5m</i>	42
Yearly Energy Consumption (kWh/annum) <i>Consumo energetico Annuo (kWh/annum)</i>	332	Daily energy consumption (kWh/24h) <i>Consumo energetico 24H (kWh)</i>	1
Nominal power consumption (W) <i>Potenza assorbita (W)</i>	130**	Maximum absorbed current (A) <i>Massima corrente assorbita (A)</i>	3,8
Energy efficiency class <i>Classe Energetica</i>	A	Climatic Class <i>Classe Climatica</i>	5 (40°C - 40%)
Blast chilling yield (Kg) *** <i>Resa Abbattimento (Kg) ***</i>		Refrigerating power (W) <i>Potenza Frigorifera (W)</i>	362**
Shock freezing yield (Kg) *** <i>Resa Surgelazione (Kg) ***</i>		Gas	R290 - GWP 3 - Kg 0,100
Compressor/ Compressore EMC3117U		Controller EVX	

* (-30/+45° C), ** (-10/+45° C)

Hood/Sovrastruttura

*** The blast chilling & shock freezing yields, expressed in Kg or lb are indicative and not binding. The food cooling time depends on its composition and sizing. The actual cooling time for various food might be different from the indicated one.

*** Le rese in abbattimento e in surgelazione espresse in Kg o lb sono indicative e non vincolanti. Il tempo di raffreddamento degli alimenti dipende dalla loro composizione e dimensione. Il tempo di raffreddamento reale dei vari alimenti, potrebbe essere diverso da quello indicato.

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).

L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).




Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice **7L070INC5A001**

Pag. 2 / 3

Rev.: **01 / 2024**

A= ELECTRICAL CONNECTION SCHUKO
B= GAS CONNECTION ø8 ø10

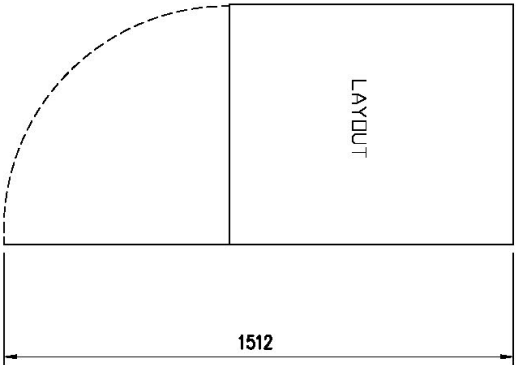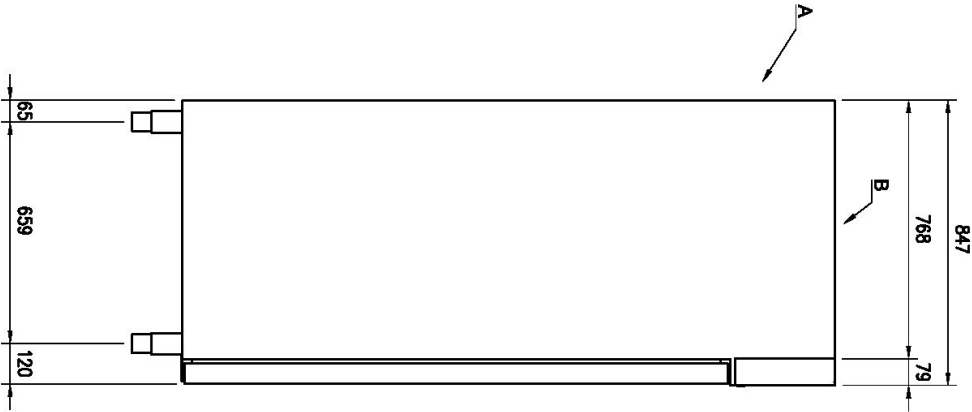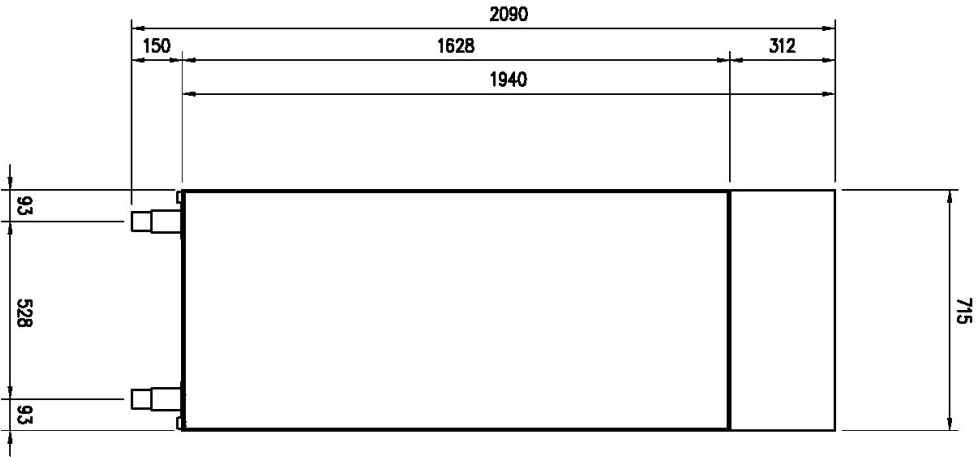

All specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Picture (Ref: 1), the description (Ref: 2) and the technical drawing (Ref: 5) refer to the product range. Dimensional Data (Ref: 3) and Technical Data (Ref: 4) refer to the specific code (Ref: 6).
L'immagine (Ref: 1), la descrizione (Ref: 2) e il disegno tecnico (Ref: 5) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref: 3) e Dati Tecnici (Ref: 4) sono specifici del codice indicato (Ref: 6).

Afinox s.r.l. via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 / e-mail: comm@afinox.com / web: www.afinox.com

Ref: 6 Code/Codice 7L070INC5A001