

ENERGY CLASSE A, STILE UNICO E INIMITABILE

Class A energy, unique and inimitable style

Consumi ridotti, risparmio garantito

ENERGY è l'investimento intelligente che oltre alle elevate prestazioni garantisce una considerevole riduzione dei consumi.

Lower consumption, relevant cost reduction

ENERGY is the smart investment that guarantees high performance and reduction of consumptions.


PERCHÉ SCEGLIERE ENERGY?
WHY TO CHOOSE ENERGY?



AFFIDABILITÀ
RELIABILITY



EFFICIENZA ENERGETICA
ENERGY EFFICIENCY



RISPARMIO
SAVING



Gli armadi afinox riducono i costi

Dalla fase di produzione a quella di smaltimento il costo di acquisto viene ammortizzato grazie alle funzioni innovative dell'armadio.

Minori consumi elettrici

Le funzioni innovative che riducono gli sprechi e che fanno risparmiare.

R290

Il gas refrigerante naturale ed ecologico, che non produce impatti negativi sull'effetto serra grazie ad un indice di potenziale di riscaldamento globale ridotto (GWP 3).

Minori costi di smaltimento

Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale come l'acciaio INOX AISI 304, gas refrigerante naturale R290 (GWP 3), poliuretano con espandente HFO R 1234ze (GWP6).



2 Livelli di umidità (alta e bassa)
riduce la perdita di peso delle materie prime, aumentandone la resa

2 Humidity levels (high and low)
reduce the raw materials weight loss increasing their output/output



Sbrinamento intelligente
evita gli sprechi, entrando in azione solo quando necessario

Intelligent defrosting system
prevents waste, starting up only when necessary



Overcooling
evita l'innalzamento della temperatura anche durante le operazioni di carico della cella


Overcooling
prevents the temperature rise during the loading of the compartment



Funzione Energy Saving
per ridurre i consumi durante le ore notturne o conservatore chiuso

Energy Saving functions
to reduce consumption at night or with closed cabinet

Dotazioni - Features

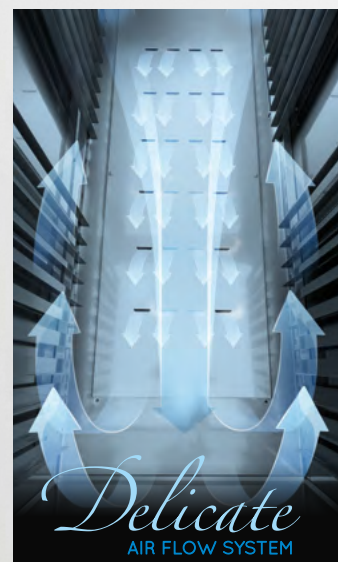

Delicate Air System


È il sistema di areazione delicata che garantisce uniformità di temperatura e un'aerazione più delicata, che preserva proprietà e superficie degli alimenti.

Is the delicate ventilation system which guarantees uniformity of temperature and delicate ventilation, to preserve food quality and appearance.



Fianchi stampati
(solo nella versione 700)

Moulded sides
(700 version only)



Maxi isolamento
90mm per ridurre le dispersioni.

Maxi insulation
90mm to reduce dispersions.



Porte energy saving e guarnizioni porta dotate di 3 camere d'aria e magneti ultra potenziati per garantire la totale ermeticità della porta.

Energy saving door and gaskets
equipped with 3 air chambers and ultra-enhanced magnets to guarantee the total airtightness of the door.

Optional



Illuminazione a LED.
Garantisce uniformità di illuminazione, minori consumi, maggior durata e costanza di prestazioni nel tempo.

LED lighting.
Ensures uniform illumination, lower consumption, longer life and constant performance.



OZONIZER

Il ciclo di sterilizzazione, se attivato, consente di eliminare i cattivi odori e di aumentare la shelf life dei prodotti (optional non compatibile con luce LED).

The sterilization cycle, if activated, allows to eliminate odors and increase the shelf life of the products (optional not compatible with LED light).

Areazione delicata



Fianchi stampati
(solo nella versione 700)
Moulded sides
(700 version only)

ENERGY LUX 700 PC-PV

ENERGY LUX



Armadi refrigerati con fianchi stampati su piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 con porte cieche o vetro.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie
- Luce LED (di serie solo sulla versione PV)

Optional: luce LED (solo sulla versione PC), Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets with press formed side on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 full door or glass door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard
- Standard only PV version

Optional: LED light (only PC version), Sterilizer.



74768026



KIT LED 700 PC



KIT RUOTE 700



VERS 220-60



STERIL KIT



700 LUX PC



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %		Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
ENERGY LUX 700 TN PC	7L070INC5A001		-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,10	A	5 40°C - 40%HR		332	458,2	3 GN2/1	715x847x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	117/149
	ENERGY LUX 700 TN PC R*	7L070RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	114/146
	UNITÀ/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>												350x460x265	
	VALVR452A-700TN	74877075	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)</i>							101x38x77	
	ENERGY LUX BT PC	7L070IBC5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR		1846	458,2	3 GN2/1	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	117/149
	ENERGY LUX 700 BT PC R*	7L070RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	114/146
	UNITÀ/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								101x38x77	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
700 LUX PV	VALVR452A-700BT	74877089	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT) - 101x38x77</i>							101x38x77	0/0
	ENERGY LUX 700 TN PV	7L070INV5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	C	5 40°C - 40%HR		655	458, 2	3 GN2/1	715x867x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	137/166
	ENERGY LUX 700 TN PV R*	7L070RNV5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x867x2090			230/1/50	763x873x2170	134/166
	UNITÀ/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>												350x460x265	
	VALVR452A-700TN	74877075	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)</i>							101x38x77	
	ENERGY LUX BT PV	7L070IBV5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	G	5 40°C - 40%HR		4239	458, 2	3 GN2/1	715x867x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	137/166
	ENERGY LUX 700 BT PV R*	7L070RBV5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR			458,2	3 GN2/1	715x847x2090			230/1/50	763x873x2170	134/163
	UNITÀ/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-700BT	74877089	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT)</i>			101x38x77				101x38x77	0/0
		74768026	Griglia plastificata GN 2/1					<i>Plastic coated GN 2/1 shelf</i>								2/0
	STERILKIT	73688492	Kit sterilizzatore (incompatibile con LED)					<i>Kit sterilizer (not compatible with LED)</i>								2/0
	KIT LED 700		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT)					<i>Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)</i>								
	KIT RUOTE 700		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt (h 160mm - 2 con freno)					<i>Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet, h160mm - 2 with brake)</i>								

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



Fianchi stampati
(solo nella versione 700)
Moulded sides
(700 version only)

ENERGY LUX 700 PASTRY & ICE CREAM

ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700 con porte cieche.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 20 coppie guide a L per vassoi EN400x600
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Serratura e micro porta di serie

Optional: luce LED, Sterilizzatore.

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700 full door versions.

- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 20 pairs of L runners for EN400x600 trays
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- Lock and door switch as standard


Optional: LED light, Sterilizer.



74703272x2



74707282



74768120



KIT LED 700



KIT RUOTE
700




VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range <i>Range</i> °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Guide n° <i>Runners n°</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere		Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)		
 PASTRY	ENERGY LUX 700 TN PASTRY	7L070INC5A004	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,10	B	5 40°C - 40%HR	365	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	130	3.8	230/1/50	763x873x2170	132/162		
	ENERGY LUX 700TN PASTRY R*	7L070RNC5A002	-2/+7° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	-	-	230/1/50	763x873x2170	129/159		
	UNITA'/UNIT	74861752	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								350x460x265	360	5.99	230/1/50	350x460x265	25/45	
	VALVR452A-700TN	74877075	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)			101x38x77	-	-		101x38x77	-	
	ENERGY LUX 700BT PASTRY	7L070IBC5A002	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	E	5 40°C - 40%HR	2558	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	132/162		
	ENERGY LUX 700BT PASTRY R*	7L070RBC5A002	-24/-10° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	319,2	20 (EN400X600)	715x847x2090	-	-	230/1/50	763x873x2170	129/159		
	UNITA'/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60	
	VALVR452A-700BT	74877089	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700BT) - 101x38x77						101x38x77	-		
 ICE CREAM	ENERGY LUX 700 BT ICE-CREAM	7L070IBC5A004	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	1846	458,2	 7 INOX GN2/1 (CAP. 28 X 5Lt)	715x847x2090	413	6.21	230/1/50	763x873x2170	131/161		
	ENERGY LUX 700BT ICE-CREAM R*	7L070RBC5A004	-24/-10° C	-	-	5 40°C - 40%HR	-	458,2		715x847x2090	-	-	230/1/50	763x873x2170	129/161		
	UNITA'/UNIT	74861762	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>								415x540x340	787	9.72	230/1/50	415x540x340	40/60	
	VALVR452A-700BT	74877089	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)					R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 700TN)			101x38x77	-	-		101x38x77	-	
		74703272 x 2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					S/s "L" pair of runners for EN 600x400 tray									
	74707282	Vassoio alluminio EN 600x400x20 mm					Aluminium EN 600x400x20 mm tray										
	74768120	Griglia inox EN 600x400					EN 600x400 s/s shelf										
	KIT LED 700	Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT)					Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)										
	STERILKIT	73688492	Sterilizzatore (incompatibile con LED)					Sterilizer (not compatible with LED)									
	KIT RUOTE 700	Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700					Price increase for 4 CASTORS KIT for 700 cabinet										

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.

Areazione delicata



ENERGY 1400 PC-PV



ENERGY



Armadi refrigerati con piedi o ruote a basso consumo energetico in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno (eccetto fondo, schiena e cielo esterni), versioni 700, 1400 con porte vetro.

- Spessore isolamento 90 mm
- Accessori di serie: 3 griglie plastificate GN2/1 per vano
- Modelli con monoblocco con gruppo incorporato o remoto (Mod. R, senza valvola, con resistenza evapora condensa di serie, **compatibile per allacciamento a centrali in CO₂ fino a 60 bar**)
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di condensa automatici (mod. incorporati)
- Convogliatore
- Luce LED
- Serratura e micro porta di serie

Refrigerated cabinets on feet or castors with low energy consumption, made of s/s AISI 304 internal and external (except for bottom, back and external ceiling), 700, 1400 glass door versions.


- Insulation thickness of 90mm
- Standard fitting: 3 plastic coated GN2/1 shelves per door
- Models with built in or remote unit (Mod. R, without valve, with evaporation resistance as standard and **ready for connection to a remote C02 condensing unit up to 60 bar pressure**)
- Automatic defrosting and water evaporation system (only models with built-in unit)
- Air conveyor
- LED light
- Lock and door switch as standard.



74703270x2




74768026



KIT LED



KIT RUOTE 1400



VERS 220-60



STERIL KIT



Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Range °C	Gas <i>Gas</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i> °C - %	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i> kWh/annuo	Volume utile netto <i>Net storage volume</i> L	Griglie N° <i>Shelves Nr</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	Assorbimento <i>Absorbed power</i> Watt**** Ampere	Voltaggio <i>Voltage</i> (Volt/Ph/Hz)	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> (mm)	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> (Kg)
ENERGY 1400TN	7E140INC5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	C	5 40°C - 40%HR	776	916,4	6 GN2/1	1466x847x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	193/244
ENERGY 1400TN R*	7E140RNC5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	190/241
UNITÀ/UNIT	74861754	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x500x300	665 8.4	230/1/50	350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400TN)</i>			101x38x77			101x38x77	0/0
ENERGY 1400BT	7E140IBC5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	E	5 40°C - 40%HR	4993	916	6 GN2/1	1466x847x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	194/244
ENERGY 1400BT R*	7E140RBC5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x847x2090		230/1/50	1496x873x2170	190/241
UNITÀ/UNIT	74861764	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							514x540x340	864 12.19	230/1/50	514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 1400BT) - 101x38x77</i>						101x38x77	0/0
ENERGY 1400TN PV	7E140INV5A001	-2/+7° C	R290 GWP 3 - Kg 0,13	D	5 40°C - 40%HR	1400	916,4	6 GN2/1	1466x867x2090	175 4.0	230/1/50	1496x873x2170	209/260
ENERGY 1400TN PV R*	7E140RNV5A001	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		916,4	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	206/257
UNITÀ/UNIT	74861754	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							350x500x300	665 8.4	230/1/50	350x500x300	33/53
VALVR452A-1400TN	74877077	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 1400TN)</i>			101x38x77				209/260
ENERGY 1400BT PV	7E140IBV5A001	-24/-10° C	R290 GWP 3 - Kg 0,15	G	5 40°C - 40%HR	6825	916	6 GN2/1	1466x867x2090	526 7.21	230/1/50	1496x873x2170	229/279
ENERGY 1400BT PV R*	7E140RBV5A001	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		916	6 GN2/1	1466x867x2090		230/1/50	1496x873x2170	227/279
UNITÀ/UNIT	74861764	Unità Condensatrice / <i>Condensing unit</i>							514x540x340	864 12.19	230/1/50	514x540x340	55/75
VALVR452A-1400BT	74877081	Valvola R452A per modello con gruppo remoto (fornita smontata)				<i>R452A Valve for remote unit models (supplied not installed)(mod. 1400BT)</i>			101x38x77			101x38x77	0/0
	74703270x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 2/1				<i>S/s pair of runners for GN 2/1 shelf</i>							
	74768026	Griglia plastificata GN 2/1				<i>Plastic coated GN 2/1 shelf</i>							
STERILKIT	73688492	Kit sterilizzatore (incompatibile con LED)				<i>Kit sterilizer (not compatible with LED)</i>							
KIT LED 1400		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 1400 (incompatibile con STERILKIT)				<i>Price increase for LED 1400 (not compatible with STERILKIT)</i>							
KIT RUOTE 1400		Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt (h160mm - 2 con freno)				<i>Price increase for 5 castors (1400lts upright cabinet, h 160mm - 2 with brake)</i>							

* R = Versione remota valvola non compresa **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 85% MIN temperatura 15°C

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* R = Remote Version valve not included **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Environment conditions: 85% MAX humidity, 15°C MIN temperature

Refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment

All specifications are subject to change without notice.