

LINEAR PLUS

Einfach, sicher... LINEAR PLUS!

Die Produktreihe LINEAR PLUS bringt frischen Wind in alle Gastronomiebereiche. Die Qualität und die Forschung von Afinox vereinen sich in einer umfassenden Produktreihe von Arbeitstischen mit essentiellen Design und hervorragenden Leistungen.

Simple, sûr... LINEAR PLUS!

La gamme LINEAR PLUS fait souffler un vent de nouveauté dans tous les environnements de restauration. La qualité et la recherche Afinox se retrouvent dans une gamme complète de tables de travail au design essentiel et aux excellentes performances.




Türen mit horizontalem Griff und Steckdichtung
Portes avec poignée horizontale et joints d'étanchéité à encastrement



Schubladenelement mit Schubladen mit Vollauszug (optional)
Modules à tiroirs à extraction totale (option)



Schubladenelement 2 Schubladen 1/2 (optional) oder 3 Schubladen 1/3 mit Vollauszug (optionale)
Module à 2 tiroirs 1/2 (option) ou 3 tiroirs 1/3 à extraction totale (option)

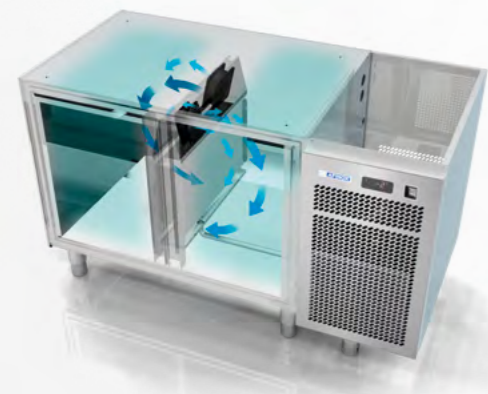

3D-Kühlsystem
Das einzige System, das eine korrekte und gleichmäßige Temperatur in allen Fächern garantiert.

3D Cooling system
Le seul système qui garantit une température correcte et uniforme dans tous les compartiments.




Fach GN1/1 (1 kunststoffbeschichtetes Ablagegitter auf Führungsparen aus Edelstahl)
Compartment GN1/1 (1 grille plastifiée sur paires de glissières s/s inox)



Abgerundeter Innenboden für eine bessere Reinigung
Fond interne à angles arrondis gage de plus grande propreté


Arbeitsplatte mit Wandabschlussprofil H 100 mm
Plan à dossier H100 mm



Bedienfeld für Modelle, die ohne Aggregat vorgerüstet sind.
Panneau de commande pour modèles prévus sans groupe

50
650 850
150

Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig nur für Modelle, die ohne Aggregat vorgerüstet sind
Dégivrage Évaporateur électrique de série uniquement pour modèles prévus sans groupe.



Stärke der Isolierung 60 mm (ohne CFC und HCFC)
Isolation épaisseur 60 mm (sans CFC ni HCFC)



Räder (optional)
Roues (option)



Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl (von 140 bis 240 mm)
Pieds en acier inox à hauteur s/s réglable (de 140 à 240 mm)



LINEAR PLUS 702

Belüftete Kühlische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, Höhe Körper 650 mm, aus Edelstahl AISI 304, 2 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2 mit Vollauszug.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur corps H 650 mm, en acier inox s/s AISI 304 ; 2 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2 avec glissières à extraction totale.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Digitales Steuergerät
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind
- Extras: Ablagegitter aus Edelstahl

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur numérique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage Évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe à distance
- Option: S/S grilles inox.



Modell Modèle	Code Code	Arbeitsplatte Plan	Bereich Gamme	GAS GAZ	Energie- klasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Stromverbrauch Consommation électrique annuelle	Nettonutzvolumen Volume utile net L	Abmessungen Dimensions mm	Stromaufnahme Absorption Watt**** A	Spannung Tension Volt/Ph/Hz	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage mm	Netto-/ Bruttogewicht Poids net/brut Kg						
	LINEARPLUS702TN	6LT72IP2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	956	172	1266x700x850	130	5,03	1360x760x1030	100/132						
	LINEARPLUS702TN/A	6LT72IP2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						-2/+7°C	1266x700x950	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	100/133				
	LINEARPLUS702TN/S	6LT72IP2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan							1266x690x800	130	5,03	230/1/50	1360x760x1030	75/107				
	LINEARPLUS702BT	6LT72IB2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit						-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,140	F	2982	172	1266x700x850	413	6,21	1360x760x1030	114/146	
	LINEARPLUS702BT/A	6LT72IB2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier											1266x700x950	413	6,21	230/1/50	1360x760x1030	115/147
	LINEARPLUS702BT/S	6LT72IB2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan											1266x690x800	413	6,21	230/1/50	1360x760x1030	89/121
LINEAR702TN R**	6LT72RP4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit		1130x700x850			230/1/50	1220x760x1030						76/108					
LINEAR702TN/A R**	6LT72RP4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier	-2/+7°C	1130x700x950			230/1/50	1220x760x1030	78/110										
LINEAR702TN/S R**	6LT72RP4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan		1130x690x800			230/1/50	1220x760x1030	54/86										
UCTN1-T*	74861750	Verflüssigungssatz		Unité de condensation				350x460x265	332	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43						
VALVR452A-702TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 702TN)		Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 702TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3						
LINEAR702BT R**	6LT72RB4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	-24° / -18°C		5 40°C 40%HR			1130x700x850			230/1/50	1220x760x1030	76/108						
LINEAR702BT/A R**	6LT72RB4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						1130x700x950			230/1/50	1840x760x1030	78/110						
LINEAR702BT/S R**	6LT72RB4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						1130x690x800			230/1/50	1220x760x1030	54/86						
UCBT1-T*	74861760	Verflüssigungssatz							Unité de condensation				415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60	
VALVR452A-702BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 702BT)		Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 702BT)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3						
EVAP-T		Aufpreis für Kondensatwanne für Kühlische ohne externes Aggregat		Supplément pour bac à évaporation de condensation pour tables sans groupe R															
	74768568x2	„C“-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN1/1		Paire de glissières en «C» pour grilles GN 1/1															
	74768000	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 1/1		Grille plastifiée GN 1/1															
	74768002	Ablagegitter aus Edelstahl GN 1/1		S/S grille inox GN 1/1															
CASS1/2 LINEAR		Aufpreis für Schubladenelement 2 Schubladen 1/2		Supplément pour module à 2 tiroirs 1/2															
CASS1/3 LINEAR		Aufpreis für Schubladenelement 3 Schubladen 1/3		Supplément pour module à 3 tiroirs 1/3															
KIT 4 RUOTE		Aufpreis für 4 Räder		Supplément pour 4 roues															
VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a		Supplément Version 220V/60Hz - GAS R404a															
NO-FEET		Ermäßigung für Ausführung mit 2 oder 3 Fächern ohne Auflagen (Füße oder Räder)		Réduction pour version à 2 ou 3 logements sans supports (pieds ou roues)															

* Maximale Entfernung 10 m ** R= Externe Ausführung **** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R = Version à distance **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.



LINEAR PLUS 703

Belüftete Kühlische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, Höhe Körper 650 mm, aus Edelstahl AISI 304, 3 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2 mit Vollauszug.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur corps H 650 mm, en acier inox s/s AISI 304 ; 3 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2 avec glissières à extraction totale.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Digitales Steuergerät
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind
- Extras: Ablagegitter aus Edelstahl

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur numérique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage Évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe à distance
- Option: S/S grilles inox.



Modell Modèle	Code Code	Arbeitsplatte Plan	Bereich Gamme	GAS GAZ	Energie- klasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Stromverbrauch Consommation électrique annuelle	Nettonutzvolumen Volume utile net L	Abmessungen Dimensions mm	Stromaufnahme Absorption		Spannung Tension Volt/Ph/Hz	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage mm	Netto-/ Bruttogewicht Poids net/brut Kg					
										Watt****	A								
	LINEARPLUS703TN	6LT73IP2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	5 40°C 40%HR	1010	258	1721x700x850	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	123/163					
	LINEARPLUS703TN/A	6LT73IP2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						1721x700x950	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	124/164					
	LINEARPLUS703TN/S	6LT73IP2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						1721x690x800	130	3,8	230/1/50	1840x760x1030	90/130					
	LINEARPLUS703BT	6LT73IB2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit						-24° / -18°C	R290 GWP 3 Kg 0,140	5 40°C 40%HR	3314	258	1721x700x850	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	138/177
	LINEARPLUS703BT/A	6LT73IB2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier											1721x700x950	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	139/178
	LINEARPLUS703BT/S	6LT73IB2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan											1721x690x800	413	6,21	230/1/50	1840x760x1030	105/144
LINEAR703TN R**	6LT73RP4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	-2/+7° C		5 40°C 40%HR			1585x700x850								230/1/50	1700x760x1030	99/138	
LINEAR703TN/A R**	6LT73RP4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						1585x700x950			230/1/50	1700x760x1030	107/146						
LINEAR703TN/S R**	6LT73RP4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						1585x690x800			230/1/50	1700x760x1030	69/108						
UCTN2-T*	74861752	Verflüssigungssatz				Unité de condensation		350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45						
VALVR452A-703TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 703TN)				Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 703TN)		101x38x77				101x38x77	0,3/0,3						
	LINEAR703BT R**	6LT73RB4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	-24° / -18°C		5 40°C 40%HR			1585x700x850			230/1/50	1700x760x1030	99/139					
	LINEAR703BT/A R**	6LT73RB4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						1585x700x950			230/1/50	1700x760x1030	107/147					
	LINEAR703BT/S R**	6LT73RB4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						1585x690x800			230/1/50	1700x760x1030	69/109					
	UCBT2-T*	74861762	Verflüssigungssatz									Unité de condensation		415x540x340	787	9,72	230/1/50	415x540x340	40/60
VALVR452A-703BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 703BT)				Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 703BT)		101x38x77				101x38x77	0,3/0,3						
EVAP-T			Aufpreis für Kondensatwanne für Kühlische ohne externes Aggregat						Supplément pour bac à évaporation de condensation pour tables sans groupe R										
	74768568x2		„C“-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN1/1						Paire de glissières en «C» pour grilles GN 1/1										
	74768000		Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 1/1						Grille plastifiée GN 1/1										
	74768002		Ablagegitter aus Edelstahl GN 1/1						S/S grille inox GN 1/1										
	CASS1/2 LINEAR			Aufpreis für Schubladenelement 2 Schubladen 1/2					Supplément pour module à 2 tiroirs 1/2										
	CASS1/3 LINEAR			Aufpreis für Schubladenelement 3 Schubladen 1/3					Supplément pour module à 3 tiroirs 1/3										
KIT 4 RUOTE			Aufpreis für 4 Räder					Supplément pour 4 roues											
VERS220-60			Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a					Supplément Version 220V/60Hz - GAS R404a											
NO-FEET			Ermäßigung für Ausführung mit 2 oder 3 Fächern ohne Auflagen (Füße oder Räder)					Réduction pour version à 2 ou 3 logements sans supports (pieds ou roues)											

* Maximale Entfernung 10 m ** R= Externe Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R = Version à distance *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.



LINEAR PLUS



Belüftete Kühlische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, Höhe Körper 650 mm, aus Edelstahl AISI 304, 4 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2 mit Vollauszug.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur corps H 650 mm, en acier inox s/s AISI 304 ; 4 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2 avec glissières à extraction totale.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Digitales Steuergerät
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind
- Extras: Ablagegitter aus Edelstahl

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur numérique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage Évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe à distance
- Option: S/S grilles inox.

LINEAR PLUS 704



Modell Modèle	Code Code	Arbeitsplatte Plan	Bereich Gamme	GAS GAZ	Energie- klasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Stromverbrauch Consommation électrique annuelle	Nettonutzvolumen Volume utile net L	Abmessungen Dimensions mm	Stromaufnahme Absorption		Spannung Tension Volt/Ph/Hz	Abmessungen der Verpackung Dimensions emballage mm	Netto-/ Bruttogewicht Poids net/brut Kg					
										Watt****	A								
	LINEARPLUS704TN	6LT74IP2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	R290 GWP 3 Kg 0,100	C	5 40°C 40%HR	1162	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	156/204					
	LINEARPLUS704TN/A	6LT74IP2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	160/208					
	LINEARPLUS704TN/S	6LT74IP2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	115/163					
	LINEARPLUS704BT	6LT74IB2VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit						R290 GWP 3 Kg 0,140	E	5 40°C 40%HR	3696	344	2182x700x850	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	171/218
	LINEARPLUS704BT/A	6LT74IB2LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier											2182x700x950	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	175/222
	LINEARPLUS704BT/S	6LT74IB2NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan											2182x690x800	413	6,21	230/1/50	2320x760x1030	130/177
LINEAR704TN R**	6LT74RP4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit	R290 GWP 3 Kg 0,140	E	5 40°C 40%HR	3696	344	2046x700x850								230/1/50	2180x760x1030	134/182	
LINEAR704TN/A R**	6LT74RP4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier						2046x700x850+100			230/1/50	2180x760x1030	136/184						
LINEAR704TN/S R**	6LT74RP4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan						2046x690x800			230/1/50	2180x760x1030	94/142						
UCTN3-T*	74861754	Verflüssigungssatz Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat						Unité de condensation	350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53					
VALVR452A-704TN	74877077	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 704TN)						Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 704TN)	101x38x77				101x38x77	0,3/0,3					
LINEAR704BT R**	6LT74RB4VA001	Gerade Arbeitsplatte / Plan droit						R290 GWP 3 Kg 0,140	E	5 40°C 40%HR	3696	344	2046x700x850			230/1/50	2180x760x1030	134/182	
LINEAR704BT/A R**	6LT74RB4LA001	Arbeitsplatte + Wandabschlussprofil / Plan + dossier	2046x700x950			230/1/50	2180x760x1030						136/184						
LINEAR704BT/S R**	6LT74RB4NA001	Ohne Arbeitsplatte / Sans plan	2046x690x800			230/1/50	2180x760x1030						94/142						
UCBT3-T*	74861764	Verflüssigungssatz Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat	Unité de condensation	514x540x340	864	12,19	230/1/50						514x540x340	55/75					
VALVR452A-704BT	74877081	Ventil R452A für Modell mit externem Aggregat (demontiert geliefert) (Mod. 704BT)	Vanne R452A pour modèle à distance (fournie démontée) (mod. 704BT)	101x38x77									101x38x77	0,3/0,3					
EVAP-T		Aufpreis für Kondensatwanne für Kühlische ohne externes Aggregat	Supplément pour bac à évaporation de condensation pour tables sans groupe R																
	74768568x2	„C“-förmiges Führungspaar für Ablagegitter GN1/1	Paire de glissières en «C» pour grilles GN 1/1																
	74768000	Kunststoffbeschichtetes Ablagegitter GN 1/1	Grille plastifiée GN 1/1																
	74768002	Ablagegitter aus Edelstahl GN 1/1	S/S grille inox GN 1/1																
CASS1/2 LINEAR		Aufpreis für Schubladenelement 2 Schubladen 1/2	Supplément pour module à 2 tiroirs 1/2																
CASS1/3 LINEAR		Aufpreis für Schubladenelement 3 Schubladen 1/3	Supplément pour module à 3 tiroirs 1/3																
KIT 6 RUOTE		Aufpreis für 6 Räder	Supplément pour 6 roues																
VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220 V/60 Hz - GAS R404a	Supplément Version 220V/60Hz - GAS R404a																
NO-FEET		Ermäßigung für Ausführung mit 4 Fächern ohne Auflagen (Füße oder Räder)	Réduction pour version à 4 compartiments sans supports (pieds ou roues)																

* Maximale Entfernung 10 m ** R= Externe Ausführung **** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Fluorierte Treibhausgase sind in hermetisch geschlossenen Anlagen enthalten.

Die technischen Daten und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R = Version à distance **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des équipements hermétiques.

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans préavis.