

SPRING PLUS

SPRING PLUS Ein eigens für Gaztronomie-Profis konzipierter Tisch!

Raum mithilfe von Geräten, die für das **Einsparen von Betriebs- und Energiekosten** entwickelt wurden, **optimal nutzen**.

Afinox versucht diese Philosophie in jeder seiner Dienstleistungen umzusetzen. Auch die einfach zu neigenden und vielseitig einsetzbaren Kühltheken **SPRING** wurden nach dieser Idee entworfen. Dank der verschiedenen Tiefen und Fassungsvermögen, einer Vielzahl an Sonderausstattungen und Möglichkeiten zur Personalisierung sowie die bequeme Arbeitsfläche machen die Tische überall einsetzbar.

SPRING PLUS Une table ad hoc pour chaque professionnel de la restauration !

Optimiser l'espace avec des outils étudiés pour **rationaliser les frais de gestion et les coûts énergétiques**.

Afinox s'engage à promouvoir cette philosophie dans chacun de ses services. C'est de cette idée que prennent forme les **tables SPRING PLUS, outils polyvalents et facilement adaptables** à d'innombrables exigences. Différentes profondeurs et capacités de stockage, de nombreuses options et possibilités de personnalisation, des surfaces de travail pratiques et facilement utilisables dans tous les laboratoires.



KLASSE A

Reduzierter Energieverbrauch, garantierte Einsparungen. Die intelligente Investition die neben hoher Leistung eine erhebliche Verbrauchsreduzierung garantiert.

CLASSE A

Consommations réduites, économie garantie. L'investissement intelligent qui en plus de ses hautes performances garantit une réduction considérable des consommations.



**Neuer horizontaler Druckgussgriff ohne Verbindungsstellen
90°-Türstopper und formschlüssige Energy Saving-Dichtungen**
*Nouvelle poignée horizontale moulée sous pression sans jonctions
Arrêt de porte à 90° et joints Energy Saving à emboîtement*



**Isolierung von 60 mm
(Ohne CFC und HCFC)**
*Isolation de 60 mm d'épaisseur
(sans CFC et HCFC)*




Schubladen mit vollständigem Auszug zur rationellen Aufbewahrung (Optional)

Tiroirs à extraction totale pour un stockage organisé (facultatif)

Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, H. 100 mm oder ohne Arbeitsfläche

Top droit, avec dossier H100 mm ou sans top



Bedienfeld für Modelle, die ohne Verflüssigungssatz vorgesehen sind.
Panneau de contrôle pour modèles prédisposés sans groupe.

Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz.

Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour groupe à distance.



Farbige Außenfolie auf Tür, Schublade und/oder Motorfachverkleidung (optional auf Anfrage)
Revêtement adhésif extérieur sur porte, tiroir et/ou panneau du compartiment moteur (sur demande, en option)



3D Cooling System

Das einzige System, das die richtige und gleichmäßige Lufttemperatur für alle Fächer garantieren kann.

3D Cooling system

L'unique système qui garantit une température correcte et uniforme dans tous les compartiments.




Abgerundeter Innenboden für eine einfachere Reinigung
Fond interne arrondi pour faciliter le nettoyage



Höhenverstellbare Füße aus CNS (von 140 bis 240 mm)
Pieds en acier inox réglables en hauteur (140 à 240 mm)



Optionale Räder, für eine einfache Handhabung
Roues en option pour faciliter les déplacements



Sofortiger Zugriff auf alle Maschinenkomponenten. Einfache Wartung
Accès immédiat à tous les composants de la machine. Entretien facile



SPRING PLUS 700



Fach GN 1/1 (1 Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung auf Schienenpaaren aus CNS)
Compartiment GN1/1 (1 grille plastifiée sur paires de glissières inox)

Nutzbare Tiefe der Schubladen GN1/1 - Profondeur utile des tiroirs GN1/1



1/3=cm 12,2 - 13,2 - 11,6





1/2=cm 22,6 - 21,0



1/3=cm 11,6
2/3=cm 33,0

SPRING PLUS 700 BIGGER

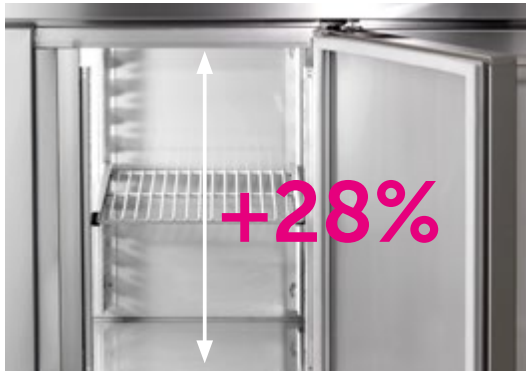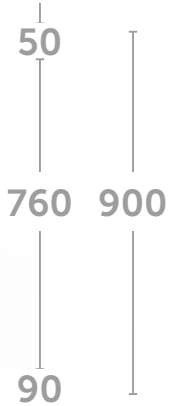

Fach GN 1/1 (1 Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung auf Schienenpaaren aus CNS)
Compartiment GN1/1 (1 grille plastifiée sur paires de glissières inox)

Nutzbare Tiefe der Schubladen GN1/1 - Profondeur utile des tiroirs GN1/1



1/3=cm 14,3 - 15,9 - 15,9





1/2=cm 26,2 - 28,2



1/3=cm 14,3
2/3=cm 40,4

SPRING PLUS 800

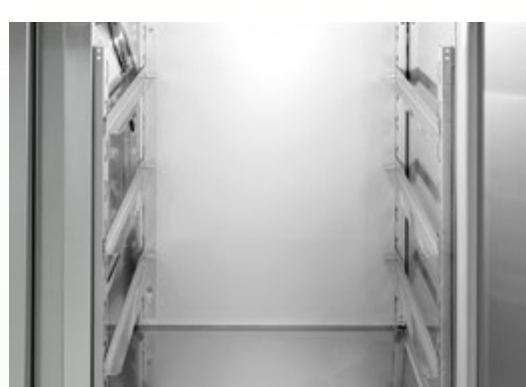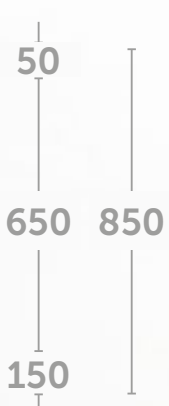

Kühlfach EN 400 x 600
(3 Schienenpaare aus CNS für Bleche EN 600 x 400; Bleche nicht enthalten)
Compartiment réfrigéré EN400x600 (3 paires de glissières inox pour plaques EN600x400; plaques non incluses)

SPRING PLUS REMOTO / SPRING PLUS DÉPORTÉ



Bedienfeld für Modelle, die ohne R-Einheit vorgesehen
Panneau de contrôle pour modèles prédisposés sans groupe R



VERSC02 Verdampfer vorbereitet für CO₂-Einheit (auf Anfrage)
VERSC02 Évaporateur prédisposé pour unité CO₂ (sur demande)



SPRING PLUS NACH MASS...

Ästhetik oder Funktionalität?

Benötigen Sie zusätzlichen Platz, um Ihre Rohmaterialien übersichtlich zu lagern oder einen Arbeitsplatz mit großen, individuell gestaltbaren Arbeitsflächen?

Ab heute müssen Sie sich nicht mehr entscheiden:
Mit Spring Plus können Sie beides haben!

Gestalten Sie Ihre Kühltheke individuell..




SPRING PLUS SUR MESURE...

Esthétique ou fonctionnalité ?

Vous avez besoin d'un espace supplémentaire pour stocker les matières premières de manière bien organisée, ou d'un poste doté de grands plans de travail personnalisables ?

Dorénavant, vous n'avez plus à choisir : avec Spring Plus vous pouvez avoir les deux !

Personnalisez votre table réfrigérée.



Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch:

Passen Sie die CNS-Theke an, wählen Sie Ihre bevorzugte Schalen-Kombination

Créez votre poste ergonomique : personnalisez le plan en acier inox, en choisissant la composition des bacs que vous préférez





SPRING PLUS 702



Belüftete Kühltheken auf Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, aus CNS AISI 304, 2 Fächer GN1/1, mit 1 Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung für Tür oder Schubfächer von 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vollauszug.

- Fernaggregat oder getrennter Verflüssigungssatz
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch HeißGaz (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: CNS-Ablagegitter, Ionisierung, CNS-Verdampfer

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 700 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 2 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles en acier inox, stérilisateur, évaporateur inoxydable.



CASS1/2




CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



4 LENKROLLEN
160 MM



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT



	Modell Modèle	Artikelnummer Code		Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions	Energieverbrauch Absorption		Spannung Voltage	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut
												mm	Watt****	A	Volt/Ph/Hz	mm	Kg
	SPRINGPLUS702TN	6ST72IP2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	464	172	1266x700x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	99/132
	SPRINGPLUS702TN/A	6ST72IP2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1266x700x950	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	100/132
	SPRINGPLUS702TN/S	6ST72IP2NA001		Ohne Arbeitsflächeo / Sans plan de travail								1266x690x800	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	74/107
	SPRINGPLUS702BT	6ST72IB2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C		R290- GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C - 40%HR	2218	172	1266x700x850	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	113/145
	SPRING702PLUSBT/A	6ST72IB2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1266x700x950	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	113/146
	SPRING702PLUSBT/S	6ST72IB2NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1266x690x800	413	6.21	230/1/50	1360x760x1030	88/120
	SPRING702TN R**	6ST72RP4VA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan droit	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/109
	SPRING702TN/A R**	6ST72RP4LA001		Ohne Arbeitsfläche / Plan + plinthe								1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	78/111
	SPRING702TN/S R**	6ST72RP4NA001		Ohne Arbeitsfläche/ Sans plan de travail								1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	54/87
	UCTN1-T*	74861750		Verflüssigungssatz			Unité de condensation					350x460x265	332,00	5,54	230/1/50	350x460x265	23/43
	VALVR452A-702TN	74877075		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 702TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 702TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING702BT R**	6ST72RB4VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/109
	SPRING702BT/A R**	6ST72RB4LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	78/111
	SPRING702BT/S R**	6ST72RB4NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	54/87
	UCBT1-T*	74861760		Verflüssigungssatz			Unité de condensation					415x540x340	634,00	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-702BT	74877089		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 702BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 702BT)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492		Ionisierung (nicht mit LED-Licht kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)										
	EVAP-T			Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R										
		74768568 x2		Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1			Paire de guides en "C" pour grilles GN 1/1										
		74768000		Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste			Grille plastifiée GN 1/1										
		74768002		CNS-Ablagegitter GN 1/1			Grille inox GN 1/1										
	CASS1/2			Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2			Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2										
	CASS1/3			Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3			Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3										
	CASS2/3			Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3			Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3										
	4 LENKROLLEN			Aufpreis für 4 St. Lenkrollen			Supplément pour 4 roulettes										
	VERS220-60			Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz										

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement .

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 703

SPRING PLUS



Belüftete Kühlthische auf Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, aus Edelstahl CNS AISI 304, 3 Fächer GN1/1, mit 1 Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung für Tür oder Schubfächer von 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vollauszug.

- Integrierte oder externe Einheit
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch HeißGaz (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: CNS-Ablagegitter, Ionisierung, CNS-Verdampfer.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 700 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 3 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles en acier inox, stérilisateur, évaporateur inoxydable.



CASS1/2




CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



4 LENKROLLEN
160 MM



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT*



	Modell Modèle	Artikelnummer Code		Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption Watt****	A	Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg
	SPRINGPLUS703TN	6ST73IP2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	537	258	1721x700x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	123/162
	SPRINGPLUS703TN/A	6ST73IP2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1721x700x950	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	124/163
	SPRINGPLUS703TN/S	6ST73IP2NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1721x690x800	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	90/129
	SPRINGPLUS703BT	6ST73IB2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C		R290 - GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C 40%HR	2549	258	1721x700x850	413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	136/176
	SPRINGPLUS703BT/A	6ST73IB2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1721x700x950	413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	137/177
	SPRINGPLUS703BT/S	6ST73IB2NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1721x690x800	413	6.21	230/1/50	1840x760x1030	103/143
	SPRING703TN R **	6ST73RP4VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C				5 40°C 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	100/139
	SPRING703TN/A R**	6ST73RP4LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	108/147
	SPRING703TN/S R**	6ST73RP4NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	70/109
	UCTN2-T*	74861752		Verflüssigungssatz		Unité de condensation						350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-703TN	74877075		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 703TN)	Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 703TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRING703BT R**	6ST73RB4VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C			5 40°C 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	100/139	
	SPRING703BT/A R**	6ST73RB4LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	108/147	
	SPRING703BT/S R**	6ST73RB4NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	70/109	
	UCBT2- T*	74861762		Verflüssigungssatz		Unité de condensation						415x540x340	787	9,72	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-703BT	74877089		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 703BT)	Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 703BT)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
STERILKIT	73688492		Ionisierung (nicht mit LED-Licht kompatibel)	Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)													
EVAP-T			Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R	Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R													
	74768568 x2		Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1	Paire de guides en “C” pour grilles GN 1/1													
	74768000		Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste	Grille plastifiée GN 1/1													
	74768002		CNS-Ablagegitter GN 1/1	Grille inox GN 1/1													
CASS1/2			Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2	Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2													
CASS1/3			Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3	Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3													
CASS2/3			Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3	Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3													
4 LENKROLLEN			Aufpreis für 4 St. Lenkrollen	Supplément pour 4 roulettes													
VERS220-60			Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz	Supplément pour la version 220V/60Hz													

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 704

SPRING PLUS



Belüftete Kühlische auf Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm, aus Edelstahl CNS AISI 304, 4 Fächer GN1/1, mit 1 Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung für Tür oder Schubfächer von 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vollauszug.

- Integrierte oder externe Einheit
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch HeißGaz (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: CNS-Ablagegitter, Ionisierung, CNS-Verdampfer.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 700 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 4 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facile)
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles en acier inox, stérilisateur, évaporateur inoxydable.



CASS1/2




CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



6 LENKROLLEN
160 MM



VERS 220-60



STERIL KIT



	Modell Modèle	Artikelnummer Code	Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffi- zienzkasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption		Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg	
												Watt****	A				
	SPRINGPLUS704TN	6ST74IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	618	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	156/203	
	SPRINGPLUS704TN/A	6ST74IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	160/207	
	SPRINGPLUS704TN/S	6ST74IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	115/162	
	SPRINGPLUS704BT	6ST74IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C	R290 -GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C 40%HR	2931	344	2182x700x850	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	169/217		
	SPRINGPLUS704BT/A	6ST74IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil/ Plan + plinthe							2182x700x950	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	173/221		
	SPRINGPLUS704BT/S	6ST74IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							2182x690x800	413	6.21	230/1/50	2320x760x1030	128/176		
	SPRING704TN R**	6ST74RP4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C				5 40°C 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	135/182	
	SPRING704TN/A R**	6ST74RP4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	137/184	
	SPRING704TN/S R**	6ST74RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	95/142	
	UCTN3-T*	74861754	Verflüssigungssatz			Unité de condensation						350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
	VALVR452A-704TN	74877077	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 704TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 704TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING704BT R**	6ST74RB4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C				5 40°C 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	135/182	
	SPRING704BT/A R**	6ST74RB4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	137/184	
	SPRING704BT/S R**	6ST74RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	95/142	
	UCBT3- T*	74861764	Verflüssigungssatz			Unité de condensation						514x540x 340	864	12,19	230/1/50	514x540x 340	55/75
	VALVR452A-704BT	74877081	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 704BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 704BT)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
		STERILKIT	73688492	Ionisierung (nicht mit LED-Licht kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)										
	EVAP-T		Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R											
		74768568 x2	Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1			Paire de guides en "C" pour grilles GN 1/1											
		74768000	Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste			Grille plastifiée GN 1/1											
		74768002	CNS-Ablagegitter GN 1/1			Grille inox GN 1/1											
	CASS1/2		Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2			Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2											
	CASS1/3		Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3			Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3											
	CASS2/3		Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3			Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3											
	6 LENKROLLEN		Aufpreis für 6 St. Lenkrollen			Supplément pour 6 roulettes											
	VERS220-60		Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz											

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement .

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

SPRING PLUS BIGGER

Mehr Platz, mehr Effizienz, mehr Möglichkeiten!

Wenn Platz entscheidend ist, macht der **Spring Bigger 700** den Unterschied.

Mit einem **um 28 % vergrößerten Innenvolumen und einer Gehäusehöhe von H760 mm** bietet diese neue Serie von Kühltischen eine höhere Lagerkapazität – ohne Kompromisse bei Praktikabilität und Zugänglichkeit.

Entwickelt für alle, die leistungsstarke Lösungen, hohe Energieeffizienz und individuelle Anpassungsmöglichkeiten suchen, gewährleisten die Kühltische **Spring Bigger 700** ergonomische Arbeitsflächen, die für jede professionelle Umgebung optimiert sind.

Die Wahl des **Spring Bigger 700** bedeutet, jeden verfügbaren Zentimeter optimal zu nutzen und intelligente, leistungsstarke Lösungen zu bieten.

Spring Bigger 700: Jeder zusätzliche Zentimeter ist eine wertvolle Ressource!

Plus d'espace, plus d'efficacité, Plus de possibilités !


Lorsqu'il est essentiel d'optimiser l'espace, **Spring Bigger 700** fait toute la différence.

Avec un volume **intérieur accru de 28 % et une structure atteignant H760 mm**, cette nouvelle gamme de tables réfrigérées offre une capacité de stockage supérieure, sans compromettre la praticité et l'accessibilité.

Conçues pour ceux qui recherchent des solutions haute performance, une efficacité énergétique optimale et une personnalisation avancée, les tables réfrigérées **Spring Bigger 700**, garantissent des surfaces de travail ergonomiques, adaptées à tout environnement professionnel.

Choisir **Spring Bigger 700**, c'est maximiser chaque centimètre disponible et offrir des solutions intelligentes et performantes.

Spring Bigger 700: chaque centimètre supplémentaire est une ressource précieuse !

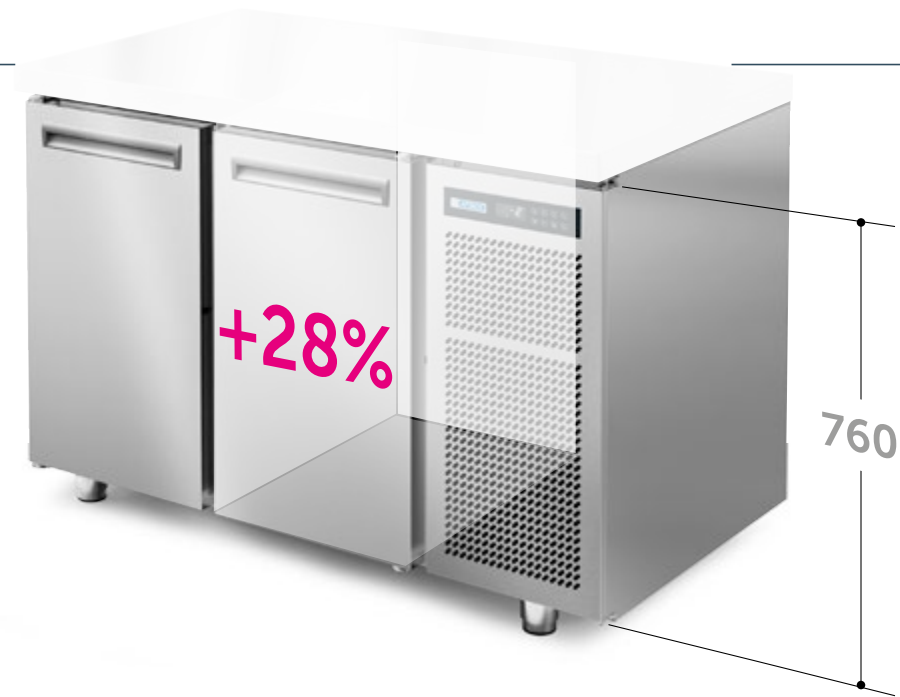

Beispiel für die **Spring Bigger 700** Komposition in der Version mit entferntem Motor, platziert auf einem abgerundeten 10 cm hohen Sockel.

*Exemple de composition **Spring Bigger 700** dans la version avec moteur déporté, positionnée sur un socle de support arrondi de 10 cm.*



Beispiel für die **Spring Bigger 700** Komposition in der Version mit integriertem Motor, platziert auf einem 10 cm hohen geraden Sockel.

*Exemple de composition **Spring Bigger 700**, dans la version avec moteur intégré, positionnée sur un socle de support droit de 10 cm.*



SPRING PLUS 702Bigger



Belüftete Kühltische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm max, Korpushöhe 760 mm, Höhe 900 mm, aus Edelstahl AISI 304, 2 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vol্লাuszug.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Elektronisches Steuergerät mit Digitalanzeige mit 8 Tasten
- 90°-Türstopper und selbstschließende Tür
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind

Extras: Ablagegitter aus Edelstahl, Sterilisator, Verdampfer aus Edelstahl.

ables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur de la coque 760 mm, hauteur max. h 900 mm, en acier inox s/s AISI 304, 2 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec affichage numérique 8 touches
- Butée de porte à 90° et rappel automatique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe distance

Option: S/S grilles inox, stérilisateur, s/s évaporateur inox.



CASS1/2




CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



4 LENKROLLEN



VERS 220-60



	Modell Modèle	Artikelnummer Code	Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme	Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption		Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg
				Watt****							A				
	SPRINGBIGGER702BIGTN	6SC72IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	510	200	1266x700x900	247	5.03	230/1/50	1360x760x1170	112/142
	SPRINGBIGGER702TN/A	6SC72IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1266x700x1000	247	5.03	230/1/50	1360x760x1170	113/149
	SPRINGBIGGER702TN/S	6SC72IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1266x690x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1170	87/117
	SPRINGBIGGER702BT	6SC72IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C 40%HR	2473	200	1266x700x900	413	6.21	230/1/50	1360x760x1170	119/149
	SPRINBIGGER702BT/A	6SC72IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1266x700x1000	413	6.21	230/1/50	1360x760x1170	120/150
	SPRINGBIGGER702BT/S	6SC72IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1266x690x850	413	6.21	230/1/50	1360x760x1170	94/124
	SPRINGBIGGER702TN R**	6SC72RP4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C			5 40°C 40%HR	0	200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1170	74/105
	SPRINGBIGGER702TN/A R**	6SC72RP4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1170	76/107
	SPRINGBIGGER702TN/S R**	6SC72RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1130x690x850			230/1/50	1220x760x1170	52/83
	UCTN1-T*	74861752	Verflüssigungssatz			Unité de condensation				350x460x265	360	5,99	230/1/50		25/45
	VALVR452A-702TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 702TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 702TN)				101x38x77					0,3/0,3
	SPRINGBIGGER702BT R**	6SC72RB4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C		5 40°C 40%HR	0	200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1170	74/105	
	SPRINGBIGGER702BT/A R**	6SC72RB4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe						1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1170	76/107	
	SPRINGBIGGER702BT/S R**	6SC72RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche/ Sans plan de travail						1130x690x850			230/1/50	1220x760x1170	52/83	
	UCBT1-T*	74861760	Verflüssigungssatz			Unité de condensation				415x540x340	634	9,15	230/1/50		40/60
	VALVR452A-702BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 702BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 702BT)				101x38x77					0,3/0,3
	EVAP-T		Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R									
	74768568x2	Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1			Paire de guides en "C" pour grilles GN 1/1										
	74768000	Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste			Grille plastifiée GN 1/1										
	74768002	CNS-Ablagegitter GN 1/1			Grille inox GN 1/1										
CASS1/2 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2			Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2										
CASS1/3 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3 (Nur Version TN)			Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3 (Version TN seulement)										
CASS2/3 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3			Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3										
KIT 4 RUOTE		Aufpreis für 4 St. Lenkrollen			Supplément pour 4 roulettes										
VERS220-60		Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz										

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 703Bigger



Belüftete Kühltische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm max, Korpushöhe 760 mm, Höhe 900 mm, aus Edelstahl AISI 304, 3 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vol্লাuszug.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Elektronisches Steuergerät mit Digitalanzeige mit 8 Tasten
- 90°-Türstopper und selbstschließende Tür
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind

Extras: Ablagegitter aus Edelstahl, Sterilisator, Verdampfer aus Edelstahl.

ables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur de la coque 760 mm, hauteur max. h 900 mm, en acier inox s/s AISI 304, 3 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec affichage numérique 8 touches
- Butée de porte à 90° et rappel automatique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe distance

Option: S/S grilles inox, stérilisateur, s/s évaporateur inox.



CASS1/2



CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



4 LENKROLLEN



VERS 220-60



	Modell Modèle	Artikelnummer Code	Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption		Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg
												Watt****	A			
	SPRINGBIGGER703TN	6SC73IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	512	300	1721x700x900	247	5.03	230/1/50	1840x760x1170	149/177
	SPRINGBIGGER703TN/A	6SC73IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1721x700x1000	247	5.03	230/1/50	1840x760x1170	150/178
	SPRINGBIGGER703TN/S	6SC73IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1721x690x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1170	110/140
	SPRINGBIGGER703BT	6SC73IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C 40%HR	2804	300	1721x700x900	413	6.21	230/1/50	1840x760x1170	157/185
	SPRINGBIGGER703BT/A	6SC73IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1721x700x1000	413	6.21	230/1/50	1840x760x1170	159/186
	SPRINGBIGGER703BT/S	6SC73IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1721x690x850	413	6.21	230/1/50	1840x760x1170	119/148
	SPRINGBIGGER703TN R**	6SC73RP4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C				5 40°C 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1170	124/154
	SPRINGBIGGER703TN/A R	6SC73RP4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1170	133/163
	SPRINGBIGGER703TN/S R**	6SC73RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								1585x690x850			230/1/50	1700x760x1170	89/121
	UCTN2-T*	74861754	Verflüssigungssatz	-24/-10° C				5 40°C 40%HR		300	350x500x300	665	8,4	230/1/50		33/53
	VALVR452A-703TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 702TN)								101x38x77					0,3/0,3
	SPRINGBIGGER703BT R**	6SC73RB4VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit								1585x700x900			230/1/50	1700x760x1170	124/154
	SPRINGBIGGER703BT/A R**	6SC73RB4LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1170	133/163
	SPRINGBIGGER703BT/S R**	6SC73RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche/ Sans plan de travail								1585x690x850			230/1/50	1700x760x1170	89/121
	UCBT2-T*	74861762	Verflüssigungssatz								415x540x340	787	9,72	230/1/50		40/60
	VALVR452A-703BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 703BT)								101x38x77					0,3/0,3
	EVAP-T		Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R								Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R					
		74768568x2	Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1								Paire de guides en "C" pour grilles GN 1/1					
		74768000	Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste								Grille plastifiée GN 1/1					
		74768002	CNS-Ablagegitter GN 1/1								Grille inox GN 1/1					
	CASS1/2 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2								Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2					
	CASS1/3 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3 (Nur Version TN)								Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3 (Version TN seulement)					
	CASS2/3 BIGGER		Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3								Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3					
	KIT 4 RUOTE		Aufpreis für 4 St. Lenkrollen								Supplément pour 4 roulettes					
	VERS220-60		Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz								Supplément pour la version 220V/60Hz					

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 704Bigger



Belüftete Kühltische mit Füßen oder Rädern, Tiefe 700 mm max, Korpushöhe 760 mm, Höhe 900 mm, aus Edelstahl AISI 304, 4 Fächer GN1/1, mit 1 kunststoffbeschichteten Ablagegitter pro Tür oder Schubladen zu 1/2, 1/3 oder 2/3 mit Vollauszug.

- Eingebautes oder externes Aggregat
- Gerade Arbeitsplatte, mit Wandabschlussprofil oder ohne Arbeitsplatte
- Elektronisches Steuergerät mit Digitalanzeige mit 8 Tasten
- 90°-Türstopper und selbstschließende Tür
- Abgerundete Innenseiten
- Angehobener Verdampfer (einfachere Reinigung)
- Automatische Abtauung und Kondenswasserverdunstung (eingebaute Modelle)
- Abtauen: elektrischer Verdampfer serienmäßig für Modelle, die für das externe Aggregat vorgerüstet sind

Extras: Ablagegitter aus Edelstahl, Sterilisator, Verdampfer aus Edelstahl.

ables réfrigérées ventilées sur pieds ou roues, 700 mm de profondeur, hauteur de la coque 760 mm, hauteur max. h 900 mm, en acier inox s/s AISI 304, 4 compartiments GN1/1, avec 1 grille plastifiée pour porte ou tiroirs de 1/2, 1/3 ou 2/3 avec glissières à extraction totale.

- Groupe intégré ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec affichage numérique 8 touches
- Butée de porte à 90° et rappel automatique
- Intérieurs arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité)
- Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatiques (mod. incorporés)
- Dégivrage évaporateur électrique de série pour modèles prévus pour groupe distance

Option: S/S grilles inox, stérilisateur, s/s évaporateur inox.



CASS1/2




CASS1/3
(NUR VERSION TN)



CASS2/3



6 LENKROLLEN



VERS 220-60



	Modell Modèle	Artikelnummer Code		Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption Watt****	A	Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg
	SPRINGBIGGER704TN	6SC74IP2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	671	400	2182x700x900	247	5.03	230/1/50	2320x760x1170	183/217
	SPRINGBIGGER704TN/A	6SC74IP2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2182x700x1000	247	5.03	230/1/50	2320x760x1170	187/222
	SPRINGBIGGER704TN/S	6SC74IP2NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2182x690x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1170	135/171
	SPRINGBIGGER704BT	6SC74IB2VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,120	D	5 40°C 40%HR	3186	400	2182x700x900	413	6.21	230/1/50	2320x760x1170	191/225	
	SPRINGBIGGER704BT/A	6SC74IB2LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							2182x700x1000	413	6.21	230/1/50	2320x760x1170	196/230	
	SPRINGBIGGER704BT/S	6SC74IB2NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							2182x690x850	413	6.21	230/1/50	2320x760x1170	144/180	
	SPRINGBIGGER704TN R**	6SC74RP4VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C				5 40°C 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1170	160/196
	SPRINGBIGGER704TN/A R**	6SC74RP4LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2046x700x1000			230/1/50	2180x760x1170	163/198
	SPRINGBIGGER704TN/S R**	6SC74RP4NA001		Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2046x690x850			230/1/50	2180x760x1170	114/151
	UCTN3- T*	74861756		Verflüssigungssatz	Unité de condensation							350x500x300	690	7,86	230/1/50		35/55
	VALVR452A-704TN	74877077		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 703TN)	Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 703TN)							101x38x77					0,3/0,3
	SPRINGBIGGER704BT R**	6SC74RB4VA001		Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C				5 40°C 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1170	160/196
	SPRINGBIGGER704BT/A R**	6SC74RB4LA001		Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2046x700x1000			230/1/50	2180x760x1170	163/198
	SPRINGBIGGER704BT/S R**	6SC74RB4NA001		Ohne Arbeitsfläche/ Sans plan de travail								2046x690x850			230/1/50	2180x760x1170	114/151
	UCBT3- T*	74861764		Verflüssigungssatz	Unité de condensation							514x540x340	864	12,19	230/1/50		55/75
	VALVR452A-704BT	74877081		Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 703BT)	Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 703BT)							101x38x77					0,3/0,3
	EVAP-T			Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R	Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R												
	74768568x2		Schienenpaar in C-Form für Ablagegitter GN 1/1	Paire de guides en "C" pour grilles GN 1/1													
	74768000		Grau rilsaniert GN 1/1 Tragroste	Grille plastifiée GN 1/1													
	74768002		CNS-Ablagegitter GN 1/1	Grille inox GN 1/1													
CASS1/2 BIGGER			Aufpreis für Schubladenelement mit 2 Schubfächern 1/2	Supplément pour meuble à 2 tiroirs 1/2													
CASS1/3 BIGGER			Aufpreis für Schubladenelement mit 3 Schubfächern 1/3 (Nur Version TN)	Supplément pour meuble à 3 tiroirs 1/3 (Version TN seulement)													
CASS2/3 BIGGER			Aufpreis für Schubladenelement mit Schubfächern 1/3+2/3	Supplément pour meuble à tiroirs 1/3+2/3													
KIT 6 RUOTE			Aufpreis für 6 St. Lenkrollen	Supplément pour 6 roulettes													
VERS220-60			Aufpreis für die Version mit 220V/60Hz	Supplément pour la version 220V/60Hz													

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 802



Belüftete Kühltische auf Füßen oder Rädern, Tiefe 800 mm, aus CNS AISI 304, 2 Fächer EN400x600, mit 3 Paar L-förmigen Führungen aus CNS pro Tür.

- Fernaggregat oder getrennter Verflüssigungssatz
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung).
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung oder aus CNS, Ionisierung.




**SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
ACCESSOIRES DE SÉRIE**
Kühlfach EN400x600
Compartiment réfrigéré EN400x600



EVAP-T



4 LENKROLLEN
160 MM



VERS 220-60
220 - 60Hz



OZONIZER
STERIL KIT

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 800 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 2 compartiments EN400x600, avec 3 paires de glissières en inox en « L » pour porte.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité).
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles plastifiées ou en inox, stérilisateur.



	Modell Modèle	Artikelnummer Code	Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme	Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption Watt****A		Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg
	SPRINGPLUS802TN	6ST82IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C	R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	448	240	1450x800x850	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	130/166
	SPRINGPLUS802TN/A	6ST82IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1450x800x950	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	131/167
	SPRINGPLUS802TN/S	6ST82IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1450x790x800	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	87/122
	SPRINGPLUS802BT	6ST82IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C	R290 - GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C 40%HR	2473	240	1450x800x850	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	144/179
	SPRING802PLUSBT/A	6ST82IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							1450x800x950	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	145/180
	SPRING802PLUSBT/S	6ST82IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							1450x790x800	413	6,21	230/1/50	1510x860x1040	100/136
	SPRING802TN R **	6ST82RP4VA001	Mit Arbeitsfläche - Avec plan	-2/+7° C			5 40°C 40%HR		240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	100/135
	SPRING802TN/A R **	6ST82RP4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - Plan + plinthe							1310x800x950			230/1/50	1510x860x1040	114/149
	SPRING802TN/S R **	6ST82RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche - Sans plan							1310x790x800			230/1/50	1510x860x1040	69/104
	UCTN2-T*	74861752	Verflüssigungssatz			Unité de condensation				350x460x265	360	5,99	230/1/50	350x460x265	25/45
	VALVR452A-802TN	74877075	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 802TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 802TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING802BT R **	6ST82RB4VA001	Mit Arbeitsfläche - Avec plan	-24/-10° C			5 40°C 40%HR		240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	104/139
	SPRING802BT/A R **	6ST82RB4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - Plan + plinthe							1310x800x950			230/1/50	1510x860x1040	118/153
	SPRING802BT/S R**	6ST82RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche - Sans plan							1310x790x800			230/1/50	1510x860x1040	73/108
	UCBT2- T*	74861760	Verflüssigungssatz			Unité de condensation				415x540x340	634	9,15	230/1/50	415x540x340	40/60
	VALVR452A-802BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 802BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 802BT)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
STERILKIT		73688492	Ionisierung (nicht mit LED kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)									
EVAP-T			Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R									
	74768570	Schienenpaar in L-Form für Tablett EN 600x400			Paire de guides en « L » pour plateaux EN 600x400										
	74768122	Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung EN 600 x 400			Grille plastifiée EN 600x400										
	74768120	CNS-Ablagegitter EN 600 x 400			Grille inox EN 600x400										
4 LENKROLLEN			Aufpreis für 4 St. Lenkrollen			Supplément pour 4 roulettes									
VERS220-60			Aufpreis für Ausführung 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz									

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement.

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 803

SPRING PLUS



Belüftete Kühlische auf Füßen oder Rädern, Tiefe 800 mm, aus CNS AISI 304, 3 Fächer EN400x600, mit 3 Paar L-förmigen Führungen aus CNS pro Tür.

- Fernaggregat oder getrennter Verflüssigungssatz
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung).
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung oder aus CNS, Ionisierung.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 800 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 3 compartiments EN400x600, avec 3 paires de glissières en inox en « L » pour porte.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dosseret ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facilité).
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles plastifiées ou en inox, stérilisateur.



EVAP-T



4 LENKROLLEN
160 MM



VERS 220-60
220 - 60Hz



OZONIZER
STERIL KIT



**SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
ACCESSOIRES DE SÉRIE**
Kühlfach EN400x600
Compartiment réfrigéré EN400x600



	Modell Modèle	Artikelnummer Code	Arbeitsfläche Plan	Bereich Gamme		Kältemittel Gaz	Energieeffizienzklasse Classe énergétique	Klimaklasse Classe climatique	Jährlicher Energieverbrauch Consommation électrique annuelle	Netto Nutzinhalt Volume utile net (L)	Abmessungen Dimensions mm	Energieverbrauch Absorption Watt**** A	Spannung Voltage Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen Dimensions de l'emballage mm	Gewicht Netto/Brutto Poids net/brut Kg	
	SPRINGPLUS803TN	6ST83IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-2/+7° C		R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	607	360	2004x800x850	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	145/187
	SPRINGPLUS803TN/A	6ST83IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe								2004x800x950	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	147/189
	SPRINGPLUS803TN/S	6ST83IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail								2004x790x800	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	103/145
	SPRINGPLUS803BT	6ST83IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / Plan droit	-24/-10° C	R290 - GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C 40%HR	2804	360	2004x800x850	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	159/200	
	SPRINGPLUS803BT/A	6ST83IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / Plan + plinthe							2004x800x950	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	161/202	
	SPRINGPLUS803BT/S	6ST83IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / Sans plan de travail							2004x790x800	413	6,21	230/1/50	2064x860x1040	116/158	
	SPRING803TN R **	6ST83RP4VA001	Mit Arbeitsfläche - Avec plan	-2/+7° C				5 40°C 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	116/157
	SPRING803TN/A R**	6ST83RP4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - Plan + plinthe								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	130/171
	SPRING803TN/S R**	6ST83RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche - Sans plan								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	85/126
	UCTN3-T*	74861754	Verflüssigungssatz			Unité de condensation					350x500x300	665	8,4	230/1/50	350x500x300	33/53
	VALVR452A-803TN	74877077	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 803TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 803TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING803BT R **	6ST83RB4VA001	Mit Arbeitsfläche - Avec plan	-24/-10° C				5 40°C 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	120/161
	SPRING803BT/A R**	6ST83RB4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - Plan + plinthe								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	134/175
	SPRING803BT/S R **	6ST83RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche - Sans plan								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	89/130
	UCBT3- T*	74861762	Verflüssigungssatz			Unité de condensation					415x540 x340	787	9,72	230/1/50	415x540 x340	40/60
	VALVR452A-803BT	74877089	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 803BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 803BT)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Ionisierung (nicht mit LED kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)										
	EVAP-T		Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R										
	74768570 x2	Schienenpaar in L-Form für Tablets EN 600x400			Paire de guides en « L » pour plateaux EN 600x400											
	74768122	Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung EN 600 x 400			Grille plastifiée EN 600x400											
	74768120	CNS-Ablagegitter EN 600 x 400			Grille inox EN 600x400											
4 LENKROLLEN		Aufpreis für 4 St. Lenkrollen			Supplément pour 4 roulettes											
VERS220-60		Aufpreis für Ausführung 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz											

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement. .

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.



SPRING PLUS 804

SPRING PLUS



Belüftete Kühltsche auf Füßen oder Rädern, Tiefe 800 mm, aus CNS AISI 304, 4 Fächer EN400x600, mit 3 Paar L-förmigen Führungen aus CNS pro Tür.

- Fernaggregat oder getrennter Verflüssigungssatz
- Gerade Arbeitsfläche, mit Abschlussprofil, oder ohne Arbeitsfläche
- Elektronische Steuerung mit 8-Tasten-Digitalanzeige
- Türstopper bei 90° und automatischer Verschluss
- Abgerundete Innenteile
- Erhöhter Verdampfer (einfache Reinigung)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch HeißGaz (Steckerfertige Mod.)
- Serienmäßiges Abtauen des elektrischen Verdampfers für Modelle mit getrenntem Verflüssigungssatz

Optional: Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung oder aus CNS, Ionisierung.

Tables réfrigérées ventilées sur pieds ou roulettes, 800 mm de profondeur en acier inox AISI 304, 4 compartiments EN400x600, avec 3 paires de glissières en inox en « L » pour porte.

- Groupe incorporé ou à distance
- Plan droit, avec dossier ou sans plan
- Contrôleur électronique avec afficheur numérique à 8 touches
- Bloc porte à 90° et rappel automatique
- Angles arrondis
- Évaporateur rehaussé (nettoyage facile)
- Dégivrage et évaporation des condensats automatiques (modèles incorporés)
- Dégivrage de l'évaporateur électrique standard pour les modèles prévus pour unités à distance

En option : grilles plastifiées ou en inox, stérilisateur.



EVAP-T



6 LENKROLLEN



VERS 220-60



STERIL KIT



**SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR
ACCESSOIRES DE SÉRIE**
Kühlfach EN400x600
Compartiment réfrigéré EN400x600



	Modell <i>Modèle</i>	Artikelnummer <i>Code</i>	Arbeitsfläche <i>Plan</i>		Bereich <i>Gamme</i>	Kältemittel <i>Gaz</i>	Energieeffizienzklasse <i>Classe énergétique</i>	Klimaklasse <i>Classe climatique</i>	Jährlicher Energieverbrauch <i>Consommation électrique annuelle</i>	Netto Nutzinhalt <i>Volume utile net</i> (L)	Abmessungen <i>Dimensions</i> mm	Energieverbrauch <i>Absorption</i> Watt**** A		Spannung <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Verpackungsabmessungen <i>Dimensions de l'emballage</i> mm	Gewicht Netto/Brutto <i>Poids net/brut</i> Kg	
	SPRINGPLUS804TN	6ST84IP2VA001	Gerade Arbeitsfläche / <i>Plan droit</i>		-2/+7° C	R290 - GWP 3 - Kg 0,100	A	5 40°C 40%HR	726	480	2560x800x850	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	196/246	
	SPRINGPLUS804TN/A	6ST84IP2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / <i>Plan + plinthe</i>								2560x800x950	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	185/235	
	SPRINGPLUS804TN/S	6ST84IP2NA001	Ohne Arbeitsfläche / <i>Sans plan de travail</i>								2560x790x800	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	140/191	
	SPRINGPLUS804BT	6ST84IB2VA001	Gerade Arbeitsfläche / <i>Plan droit</i>		-24/-10° C	R290 - GWP 3 - Kg 0,140	D	5 40°C 40%HR	3287	480	2560x800x850	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	209/259	
	SPRINGPLUS804BT/A	6ST84IB2LA001	Arbeitsfläche + Abschlussprofil / <i>Plan + plinthe</i>								2560x800x950	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	198/248	
	SPRINGPLUS804BT/S	6ST84IB2NA001	Ohne Arbeitsfläche / <i>Sans plan de travail</i>								2560x790x800	413	6,21	230/1/50	2620x860x1040	154/204	
	SPRING804TN R**	6ST84RP4VA001	Mit Arbeitsfläche - <i>Avec plan</i>		-2/+7° C			5 40°C 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	153/203	
	SPRING804TN/A R**	6ST84RP4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - <i>Plan + plinthe</i>								2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	167/217	
	SPRING804TN/S R**	6ST84RP4NA001	Ohne Arbeitsfläche - <i>Sans plan</i>								2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	123/172	
	UCTN4-T*	74861756	Verflüssigungssatz			Unité de condensation					350x500x300	690	7,86	230/1/50	350x500x300	35/55	
	VALVR452A-804TN	74877077	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 804TN)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 804TN)					101x38 x77				101x38 x77	0,3/0,3	
	SPRING804BT R**	6ST84RB4VA001	Mit Arbeitsfläche - <i>Avec plan</i>		-24/-10° C			5 40°C 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	157/208	
	SPRING804BT/A R**	6ST84RB4LA001	Mit Arbeitsfläche mit Abschlussprofil - <i>Plan + plinthe</i>								2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	171/222	
	SPRING804BT/S R**	6ST84RB4NA001	Ohne Arbeitsfläche - <i>Sans plan</i>								2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	126/177	
	UCBT4- T*	74861764	Verflüssigungssatz			Unité de condensation					514x540x340	864	12,19	230/1/50	514x540x340	55/75	
	VALVR452A-804BT	74877081	Ventil R452A für Modell mit getrennter Kühleinheit (abmontiert geliefert) (Mod. 804BT)			Détendeur R452A pour modèle à distance (fourni démonté) (mod. 804BT)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
		STERILKIT	73688492	Ionisierung (nicht mit LED kompatibel)			Stérilisateur (incompatible avec éclairage à LED)										
		EVAP-T		Aufpreis für Verdampfungsschale des Kondenswassers für Theken ohne Verflüssigungssatz R			Supplément pour bac d'évaporation de condensation pour tables sans groupe R										
		74768570 x2	Schienenpaar in L-Form für Tablett EN 600x400			Paire de guides en « L » pour plateaux EN 600x400											
		74768122	Ablagegitter mit Kunststoffbeschichtung EN 600 x 400			Grille plastifiée EN 600x400											
		74768120	CNS-Ablagegitter EN 600 x 400			Grille inox EN 600x400											
6 LENKROLLEN			Aufpreis für 6 St. Lenkrollen			Supplément pour 6 roulettes											
VERS220-60			Aufpreis für Ausführung 220V/60Hz			Supplément pour la version 220V/60Hz											

* Maximaler Abstand 10m ** R= Ausgelagerte Ausführung *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Die fluorierten Treibhausgase befinden sich in hermetisch abgedichteten Geräten.

Die technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden.

* Distance maximale 10 m ** R= Version à distance *** Watt TN (-10/+45 °C) - Watt BT (-30/+45 °C)

Les gaz fluorés à effet de serre sont contenus dans des appareils fermés hermétiquement .

Données techniques et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.