

NEW 2020

SPRING SPRING PIZZA PLUS

**TAVOLI REFRIGERATI - PIZZERIA
COUNTERS - PIZZERIA**

SPRING PLUS 702-703-704	pag. 6-11
SPRING PLUS 702 -703 -704 BIG	pag. 12-17
SPRING PLUS 802-803-804	pag. 18-23
SPRING SALADETTE PLUS 702-703	pag. 24-31
SPRING PIZZA PLUS 800	pag. 36-39
SPRING VRS PLUS R290	pag. 40-41
SPRING PLUS STATION	pag. 44-47



Our business is enhancing **your business**

SPRING PLUS Un tavolo ad hoc per ogni professionista della ristorazione!

Ottimizzare lo spazio con strumenti pensati per **razionalizzare spese di gestione e costi energetici**.

Afinox si impegna a promuovere questa filosofia in ogni suo servizio. E' da questa idea che prendono forma i **tavoli SPRING PLUS, strumenti versatili e declinabili con facilità** per una infinita serie di esigenze. Diverse profondità e capacità di stoccaggio, numerosi optional e possibilità di personalizzazione, superfici da lavoro comode e facilmente sfruttabili in ogni laboratorio. SPRING, molto più di quello che ti aspetti da un semplice tavolo refrigerato!




Consumi ridotti, risparmio garantito. SPRING è l'investimento intelligente che oltre alle elevate prestazioni garantisce una considerevole riduzione dei consumi.

Lower consumption, relevant cost reduction. SPRING is the smart investment that guarantees high performance and reduction of consumptions.

SPRING PLUS...an ad hoc counter for each Professional Catering Operator!

Optimizing the working space with furniture designed to **rationalize the operating and the energy costs**.

*This is the Afinox commitment, a philosophy which is carried out in each one of its services. From this starting point the **SPRING PLUS** counters idea originates: a **versatile tool**, declinable with ease for an infinite range of needs. Different depths and storage capacities, numerous options and possibilities of customization, comfortable work surfaces, exploitable in any laboratory. SPRING, much more than what you expect from a refrigerated counter!*




Fermo porta a 90° con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro
90° stop self-closing doors with horizontal handle and snap out door gasket



Isolamento spessore 60 mm (senza CFC e HCFC)
60 mm insulation thickness (CFC & HCFC free)



Cassettiere con cassetti ad estrazione totale (optional)
Set of drawers with total extraction system (optional)



Piano con alzatina H100 mm
Worktop with H100 mm splashback



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo.
Control panel for models without unit.

Sbrinamento Evaporatore elettrico di serie solo per modelli predisposti senza gruppo.
Standard Electric evaporator heater only for models without unit.



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 120 a 180 mm)
Height-adjustable s/s feet (from 120 to 180 mm)



Ruote optional
Castors optional




Accesso immediato a tutti i componenti macchina per una facile manutenzione
Immediate access to all the machinery components for an easy maintenance




Dotazioni standard - Standard features


SPRING PLUS 700

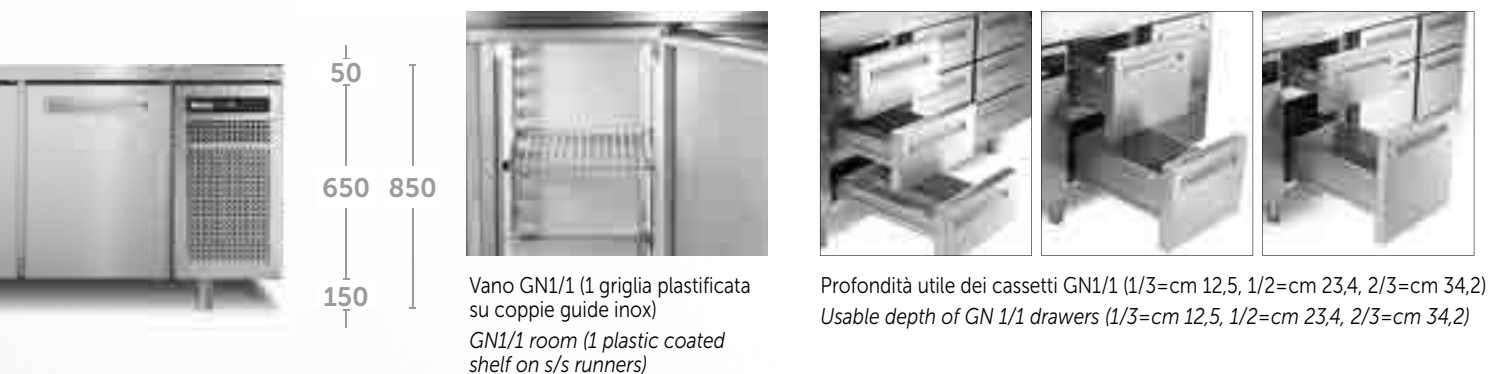

SPRING PLUS 700 BIG

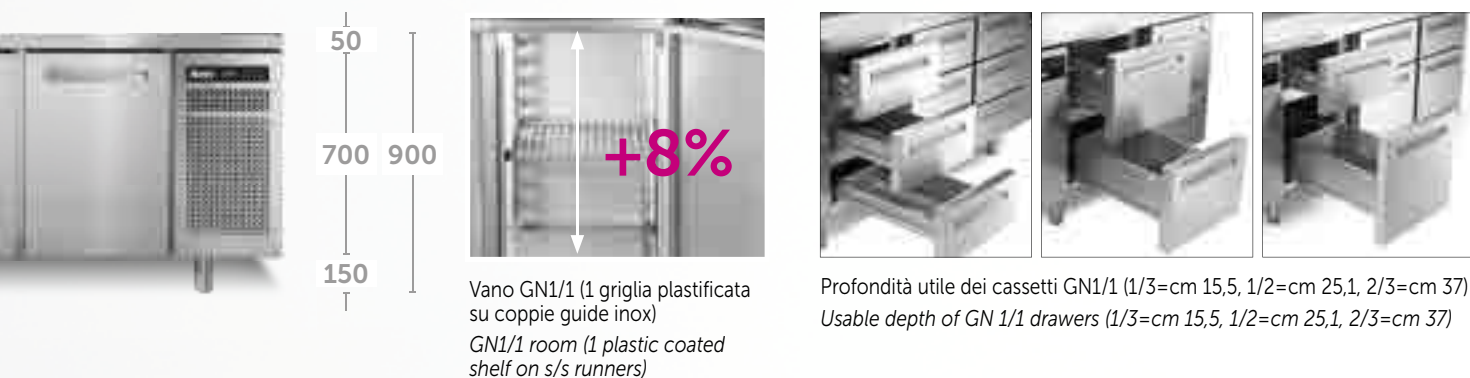

SPRING PLUS 800

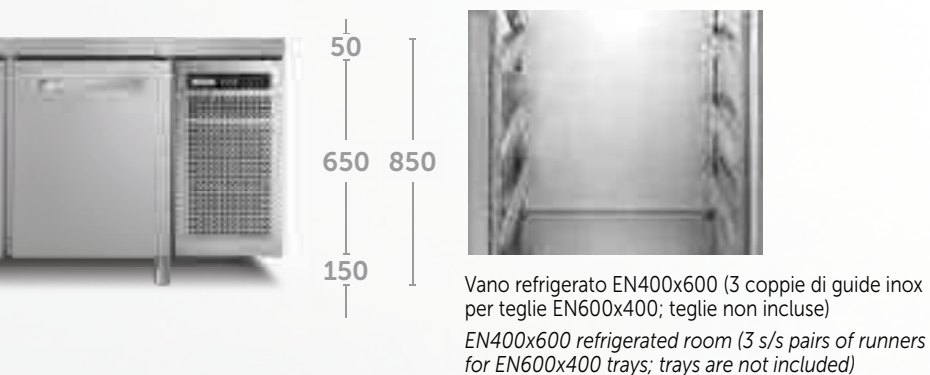

Dotazioni opzionali - Optional features



OZONIZER

STERIL KIT - STERIL KIT kit

SPRING PLUS saladette... rallegra i tuoi piatti freddi!

Annoiato dalle solite insalate e piatti freddi? Vorresti ridare nuova vita ai soliti ingredienti? Afinox ti aiuta a trovare nuove idee, per spaziare con la fantasia e ravvivare le tue fresche insalate di verdure, antipasti e contorni. Con SPRING PLUS saladette potrai sfruttare i vantaggi di una saladette ben organizzata e dal design moderno.

SPRING PLUS saladette... delight your cold dishes!

Are you bored from your usual salads and cold dishes? Would you like to give new life to your ingredients? Afinox helps you in finding new ideas to explore with the imagination and bring life back to your fresh vegetable salads, entrees and side dishes. With SPRING PLUS saladette you can take advantage of a well organized and modernly designed saladette.



Foro Gastronorm per inserimento vaschette inox
Gastronorm hole for s/s pans



Antine rimovibili in plexiglas di serie sul lato servizio
Removable plexiglass sliding doors on operator side



Pannello di controllo per modelli predisposti senza gruppo
Control panel for models without unit



NEW 2020

SPRING PLUS 702



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop
- Worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
												Watt****	A			
	SPRINGPLUS702TN	6ST72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	464	172	1266x700x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	112/124
	SPRINGPLUS702TN/A	6ST72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1266x700x950	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	112/125
	SPRINGPLUS702TN/S	6ST72IP2NA001	Senza piano / Without worktop								1266x690x800	247	5.03	230/1/50	1360x760x1030	87/97
	SPRINGPLUS702BT	6ST72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3063	172	1266x700x850	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	128/142	
	SPRING702PLUSBT/A	6ST72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x950	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	129/143	
	SPRING702PLUSBT/S	6ST72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x800	526	7.21	230/1/50	1360x760x1030	104/115	
	SPRING702TN R**	6ST72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	94/106
	SPRING702TN/A R**	6ST72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback								1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	96/108
	SPRING702TN/S R**	6ST72RP4NA001	Senza piano / Without worktop								1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/85
	UCTN1-T*	74861750	Unità Condensatrice	Condensing unit						350x460x265				350x460x265	23/43	
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRING702BT R**	6ST72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR	172	1130x700x850	0	0	230/1/50	1220x760x1030	94/106	
	SPRING702BT/A R**	6ST72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x950	0	0	230/1/50	1220x760x1030	96/108	
	SPRING702BT/S R**	6ST72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x800	0	0	230/1/50	1220x760x1030	76/85	
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice	Condensing unit						415x540x340				415x540x340	40/60	
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702BT)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore	Price increase for Sterilizer												
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)												
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1	"C" pair of runners for GN 1/1 pans												
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1	Plastic coated GN 1/1 shelf												
		74768002	Griglia inox GN 1/1	S/S GN 1/1 shelf												
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2	Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers												
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3	Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers												
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3	Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers												
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price Increase for 4 castors												
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a	Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 703

SPRING PLUS



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
	Absorbed power														
	Watt****	A													
	SPRINGPLUS703TN	6ST73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	537	258	1721x700x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	141/157
	SPRINGPLUS703TN/A	6ST73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	144/160
	SPRINGPLUS703TN/S	6ST73IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	247	5.03	230/1/50	1840x760x1030	110/122
	SPRINGPLUS703BT	6ST73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3521	258	1721x700x850	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	154/171
	SPRINGPLUS703BT/A	6ST73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x950	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	157/174
	SPRINGPLUS703BT/S	6ST73IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x800	526	7.21	230/1/50	1840x760x1030	122/136
	SPRING703TN R **	6ST73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	114/128
	SPRING703TN/A R**	6ST73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	115/129
	SPRING703TN/S R**	6ST73RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	87/98
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice			Condensing unit			350x460x265				350x460x265	25/45	
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)			101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRING703BT R**	6ST73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		258	1585x700x850	0	0	230/1/50	1700x760x1030	114/128
	SPRING703BT/A R**	6ST73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1585x700x950	0	0	230/1/50	1700x760x1030	115/129
	SPRING703BT/S R**	6ST73RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1585x690x800	0	0	230/1/50	1700x760x1030	87/98
	UCBT2- T*	74861762	Unità Condensatrice			Condensing unit			415x540x340				415x540x340	40/60	
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)			101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)									
		74768568x2	Coppia guide a “C” per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf									
		74768002	Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf									
CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers										
CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers										
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price Increase for 4 castors										
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a										

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 704

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth; 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 full extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale a 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A	Volt/Ph/Hz		
	SPRINGPLUS704TN	6ST74IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	618	344	2182x700x850	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	173/192
	SPRINGPLUS704TN/A	6ST74IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	174/193
	SPRINGPLUS704TN/S	6ST74IP2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	247	5.03	230/1/50	2320x760x1030	130/145
	SPRINGPLUS704BT	6ST74IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	4049	344	2182x700x850	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	186/207
	SPRINGPLUS704BT/A	6ST74IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2182x700x950	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	187/208
	SPRINGPLUS704BT/S	6ST74IB2NA001	Senza piano / Without worktop							2182x690x800	526	7.21	230/1/50	2320x760x1030	144/160
	SPRING704TN R**	6ST74RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	139/156
	SPRING704TN/A R**	6ST74RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	140/157
	SPRING704TN/S R**	6ST74RP4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	104/117
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice			Condensing unit				350x500x300				350x500x300	33/53
	VALVR452A-704TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING704BT R**	6ST74RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		344	2046x700x850	0	0	230/1/50	2180x760x1030	139/156
	SPRING704BT/A R**	6ST74RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							2046x700x950	0	0	230/1/50	2180x760x1030	140/157
	SPRING704BT/S R**	6ST74RB4NA001	Senza piano / Without worktop							2046x690x800	0	0	230/1/50	2180x760x1030	104/117
	UCBT3- T*	74861764	Unità Condensatrice			Condensing unit				514x540x 340				514x540x 340	55/75
	VALVR452A-704BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 704BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 704TN)				101x38x77				101x38x77	36/41
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore			Price increase for Sterilizer									
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)									
		74768568 x2	Coppia guide a “C” per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans									
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf									
		74768002	Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf									
	CASS1/2		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers									
	CASS1/3		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers									
	CASS2/3		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers									
	KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote			Price Increase for 6 castors									
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a									

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING
PLUS
702Big

Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 2 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors. Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vtaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A			
	SPRINGPLUS702BIGTN	6SB72IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	510	200	1266x700x900	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	113/126
	SPRINGPLUS702BIGTN/A	6SB72IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x1000	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	114/127
	SPRINGPLUS702BIGTN/S	6SB72IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x850	247	5.03	230/1/50	1360x760x1080	89/99
	SPRINGPLUS702BIGBT	6SB72IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3345	200	1266x700x900	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	126/140
	SPRINGPLUS702BIGBT/A	6SB72IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1266x700x1000	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	127/141
	SPRINGPLUS702BIGBT/S	6SB72IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1266x690x850	526	7.21	230/1/50	1360x760x1080	102/113
	SPRINGBIG702TN R**	6SB72RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		200	1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	95/107
	SPRINGBIG702TN/A R**	6SB72RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1080	97/109
	SPRINGBIG702TN/S R**	6SB72RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x850			230/1/50	1220x760x1080	77/86
	UCTN1-T*	74861752	Unità Condensatrice	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		200	350x460x265				350x460x265	25/45
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)							101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRINGBIG702BT R**	6SB72RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop							1130x700x900			230/1/50	1220x760x1080	95/107
	SPRINGBIG702BT/A R**	6SB72RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		200	1130x700x1000			230/1/50	1220x760x1080	97/109
	SPRINGBIG702BT/S R**	6SB72RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1130x690x850			230/1/50	1220x760x1080	77/86
	UCBT1-T*	74861760	Unità Condensatrice							415x540x340				415x540x340	40/60
	VALVR452A-702BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702BT)							101x38x77				101x 38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore												
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R												
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1												
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1												
		74768002	Griglia inox GN 1/1												
	CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria 2 cassetti 1/2												
	CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria 3 cassetti 1/3												
	CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassetteria cassetti 1/3+2/3												
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote												
	VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 703Big



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 3 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2



CASS1/3



CASS2/3



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range	GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
	Absorbed power														
	Watt****	A													
	SPRINGPLUS703BIGTN	6SB73IP2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	591	300	1721x700x900	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	145/161
	SPRINGPLUS703BIGTN/A	6SB73IP2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x1000	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	148/164
	SPRINGPLUS703BIGTN/S	6SB73IP2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x850	247	5.03	230/1/50	1840x760x1080	113/126
	SPRINGPLUS703BIGBT	6SB73IB2VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	3873	300	1721x700x900	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	158/175
	SPRINGPLUS703BIGBT/A	6SB73IB2LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1721x700x1000	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	160/178
	SPRINGPLUS703BIGBT/S	6SB73IB2NA001	Senza piano / Without worktop							1721x690x850	526	7.21	230/1/50	1840x760x1080	126/140
	SPRINGBIG703TN R**	6SB73RP4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	117/131
	SPRINGBIG703TN/A R**	6SB73RP4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	117/132
	SPRINGBIG703TN/S R**	6SB73RP4NA001	Senza piano / Without worktop							1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	90/101
	UCTN2-T*	74861754	Unità Condensatrice			Condensing unit				350x500x300				350x500x300	33/53
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRINGBIG703BT R**	6SB73RB4VA001	Piano dritto / Straight worktop	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		300	1585x700x900			230/1/50	1700x760x1080	117/131
	SPRINGBIG703BT/A R**	6SB73RB4LA001	Piano + alzatina / Work top with splashback							1585x700x1000			230/1/50	1700x760x1080	117/132
	SPRINGBIG703BT/S R**	6SB73RB4NA001	Senza piano / Without worktop							1585x690x850			230/1/50	1700x760x1080	90/101
	UCBT2- T*	74861762	Unità Condensatrice			Condensing unit				415x540x340				415x540x340	40/60
	VALVR452A-703BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore			Price increase for Sterilizer										
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)										
	74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf										
	74768002	Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf										
CASS1/2 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 2 cassetti 1/2			Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera 3 cassetti 1/3			Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers										
CASS2/3 BIG		Sovrapprezzo per cassettera cassetti 1/3+2/3			Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers										
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price Increase for 4 castors										
VERS220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a										

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 704Big



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 700 mm, max altezza h 900 mm, in acciaio inox AISI 304, 4 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta o cassetti da 1/2, 1/3 o 2/3 con guide a estrazione totale.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 700 mm of depth, max height of 900 mm, 4 doors GN 1/1 with 1 plastic coated shelf per door or 1/2, 1/3 or 2/3 total extraction drawers.

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: S/S shelves, sterilizer.



CASS1/2




CASS1/3



CASS2/3



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Piano <i>Worktop</i>	Range <i>Range</i>		GAS <i>GAS</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume L</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm	Assorbimento <i>Absorbed power</i>		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg	
													Watt****	A				
	SPRINGPLUS704BIGTN	6SB74IP2VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	671	400	2182x700x900	247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	175/194	
	SPRINGPLUS704BIGTN/A	6SB74IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2182x700x1000								247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	175/194		
	SPRINGPLUS704BIGTN/S	6SB74IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2182x690x850								247	5.03	230/1/50	2320x760x1080	131/146		
	SPRINGPLUS704BIGBT	6SB74IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	F	5 40°C - 40%HR	4401	400	2182x700x900	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	187/205			
	SPRINGPLUS704BIGBT/A	6SB74IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2182x700x1000	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	188/209			
	SPRINGPLUS704BIGBT/S	6SB74IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2182x690x850	526	7.21	230/1/50	2320x760x1080	145/161			
	SPRINGBIG704TN R**	6SB74RP4VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1080	140/157	
	SPRINGBIG704TN/A R**	6SB74RP4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2046x700x1000										230/1/50	2180x760x1080	141/158		
	SPRINGBIG704TN/S R**	6SB74RP4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2046x690x850										230/1/50	2180x760x1080	105/118		
	UCTN3-T*	74861756		Unità Condensatrice				Condensing unit				350x500x300				350x500x300	35/55	
	VALVR452A-704TN	74877077		Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	SPRINGBIG704BT R**	6SB74RB4VA001		Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		400	2046x700x900			230/1/50	2180x760x1080	139/156	
	SPRINGBIG704BT/A R**	6SB74RB4LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>	2046x700x1000										230/1/50	2180x760x1080	141/158		
	SPRINGBIG704BT/S R**	6SB74RB4NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>	2046x690x850										230/1/50	2180x760x1080	105/118		
	UCBT3- T*	74861764		Unità Condensatrice				Condensing unit				514x540x340				514x540x340	55/75	
	VALVR452A-704BT	74877081		Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703BT)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)				101x38x77				101x38x77	0,3/0,3	
	STERILKIT	73688492		Sovrapprezzo Sterilizzatore				Price increase for Sterilizer										
	EVAP-T			Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R				Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)										
		74768568x2		Coppia guide a “C” per griglie GN 1/1				"C" pair of runners for GN 1/1 pans										
		74768000		Griglia plastificata GN 1/1				Plastic coated GN 1/1 shelfw										
		74768002		Griglia inox GN 1/1				S/S GN 1/1 shelf										
	CASS1/2 BIG			Sovrapprezzo per cassetiera 2 cassetti 1/2				Price Increase for block of 2 x 1/2 drawers										
CASS1/3 BIG			Sovrapprezzo per cassetiera 3 cassetti 1/3				Price Increase for block of 3 x 1/3 drawers											
CASS2/3 BIG			Sovrapprezzo per cassetiera cassetti 1/3+2/3				Price Increase for block of 1/3+2/3 drawers											
KIT 6 RUOTE			Sovrapprezzo per 6 ruote				Price Increase for 6 castors											
VERS220-60			Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz - GAS R404a				Price Increase for Power supply 220V/60Hz - GAS R404a											

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.

NEW 2020

SPRING PLUS 802



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 2 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.

Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.




ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
												Watt****		A			
	SPRINGPLUS802TN	6ST82IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	448	240	1450x800x850	247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	135/153	
	SPRINGPLUS802TN/A	6ST82IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1450x800x950						247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	136/154		
	SPRINGPLUS802TN/S	6ST82IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1450x790x800						247	5.03	230/1/50	1510x860x1040	96/109		
	SPRINGPLUS802BT	6ST82IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C		R290 GWP 3 Kg 0,14	G	5 40°C - 40%HR	4280	240	1450x800x850	526	7.21	230/1/50	1510x860x1040	147/167	
	SPRING802PLUSBT/A	6ST82IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>		1450x800x950						526	7.21	230/1/50	1510x860x1040	148/168		
	SPRING802PLUSBT/S	6ST82IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>		1450x790x800						526	7.21	230/1/50	1510x860x1040	108/123		
	SPRING802TN R **	6ST82RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	105/119	
	SPRING802TN/A R **	6ST82RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>		1310x800x950				230/1/50		1510x860x1040	115/131					
	SPRING802TN/S R **	6ST82RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>		1310x790x800				230/1/50		1510x860x1040	77/88					
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice			Condensing unit					350x460x265				350x460x265	25/45	
	VALVR452A-802TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802TN)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	SPRING802BT R **	6ST82RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		240	1310x800x850			230/1/50	1510x860x1040	105/119	
	SPRING802BT/A R **	6ST82RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>		1310x800x950				230/1/50		1510x860x1040	115/131					
	SPRING802BT/S R**	6ST82RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>		1310x790x800				230/1/50		1510x860x1040	84/95					
	UCBT2- T*	74861760	Unità Condensatrice			Condensing unit					415x540x340				415x540x340	40/60	
	VALVR452A-802BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802BT)				R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 802TN)					101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore				Price increase for Sterilizer											
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R				Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)											
	74768570	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400				"L" pair of runners for EN 60x40 trays											
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400				Plastic coated EN 60x40 shelf											
	74768120	Griglia inox EN 600x400				S/S EN 600x400 shelf											
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote				Price increase for 4 castors											
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a				Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a											

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 803



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 3 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.

Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



OZONIZER
STERIL KIT*



**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Piano Worktop	Range Range		GAS GAS	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg	
													Watt****	A			
	SPRINGPLUS803TN	6ST83IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C		R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	515	360	2004x800x850	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	158/179	
	SPRINGPLUS803TN/A	6ST83IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>								2004x800x950	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	161/183	
	SPRINGPLUS803TN/S	6ST83IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>								2004x790x800	247	5.03	230/1/50	2064x860x1040	120/136	
	SPRINGPLUS803BT	6ST83IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	G	5 40°C - 40%HR	4922	360	2004x800x850	526	7.21	230/1/50	2064x860x1040	169/192		
	SPRINGPLUS803BT/A	6ST83IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2004x800x950	526	7.21	230/1/50	2064x860x1040	172/196		
	SPRINGPLUS803BT/S	6ST83IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2004x790x800	526	7.21	230/1/50	2064x860x1040	131/149		
	SPRING803TN R **	6ST83RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C				5 40°C - 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	137/156	
	SPRING803TN/A R**	6ST83RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	139/158	
	SPRING803TN/S R**	6ST83RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	100/114	
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice	Condensing unit						350x500x300				350x500x300	33/53		
	VALVR452A-803TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3		
	SPRING803BT R **	6ST83RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C				5 40°C - 40%HR		360	1864x800x850			230/1/50	2064x860x1040	137/156	
	SPRING803BT/A R**	6ST83RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>								1864x800x950			230/1/50	2064x860x1040	139/158	
	SPRING803BT/S R **	6ST83RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>								1864x790x800			230/1/50	2064x860x1040	100/114	
	UCBT3- T*	74861762	Unità Condensatrice	Condensing unit						415x540 x340				415x540 x340	40/60		
	VALVR452A-803BT	74877089	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 803BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 803TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3		
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore	Price increase for Sterilizer													
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)														
	74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays														
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf														
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf														
KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote	Price increase for 4 castors														
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a	Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a														

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS 804



Tavoli refrigerati ventilati su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 4 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta.

S/s AISI 304 ventilated refrigerated counters on feet or castors, 800 mm of depth, 4 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano dritto, con alzatina o senza piano
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati)

- Built in or remote unit
- Versions with straight worktop, worktop with splashback or without top
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors. Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie plastificate o inox, sterilizzatore.


Optional: S/S or plastic coated shelves, sterilizer.



EVAP-T



KIT 6 RUOTE



VERS 220-60



STERIL KIT*



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Piano <i>Worktop</i>	Range <i>Range</i>	GAS <i>GAS</i>	Classe energetica <i>Energy class</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Consumo elettrico annuale <i>Annual electricity consumption</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume L</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm	Assorbimento		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg
											<i>Absorbed power</i>				
											Watt****	A			
	SPRINGPLUS804TN	6ST84IP2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-2/+7° C	R290 GWP 3 Kg 0,100	A	5 40°C - 40%HR	582	480	2560x800x850	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	199/226
	SPRINGPLUS804TN/A	6ST84IP2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2560x800x950	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	199/226
	SPRINGPLUS804TN/S	6ST84IP2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2560x790x800	247	5.03	230/1/50	2620x860x1040	150/170
	SPRINGPLUS804BT	6ST84IB2VA001	Piano dritto / <i>Straight worktop</i>	-24/-10° C	R290 GWP 3 Kg 0,14	D	5 40°C - 40%HR	3740	480	2560x800x850	526	7.21	230/1/50	2620x860x1040	211/240
	SPRINGPLUS804BT/A	6ST84IB2LA001	Piano + alzatina / <i>Work top with splashback</i>							2560x800x950	526	7.21	230/1/50	2620x860x1040	211/240
	SPRINGPLUS804BT/S	6ST84IB2NA001	Senza piano / <i>Without worktop</i>							2560x790x800	526	7.21	230/1/50	2620x860x1040	162/184
	SPRING804TN R**	6ST84RP4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-2/+7° C			5 40°C - 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	177/201
	SPRING804TN/A R**	6ST84RP4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>							2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	178/202
	SPRING804TN/S R**	6ST84RP4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>							2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	130/148
	UCTN4-T*	74861756	Unità Condensatrice	Condensing unit						350x500x300				350x500x300	35/55
	VALVR452A-804TN	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804TN)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)						101x38 x77				101x38 x77	0,3/0,3
	SPRING804BT R**	6ST84RB4VA001	Con piano - <i>With work top</i>	-24/-10° C			5 40°C - 40%HR		480	2420x800x850			230/1/50	2620x860x1040	177/201
	SPRING804BT/A R**	6ST84RB4LA001	Con piano con alzatina - <i>Work top with splashback</i>							2420x800x950			230/1/50	2620x860x1040	178/202
	SPRING804BT/S R**	6ST84RB4NA001	Senza piano - <i>Without work top</i>							2420x790x800			230/1/50	2620x860x1040	130/148
	UCBT4- T*	74861764	Unità Condensatrice	Condensing unit						514x540x340				514x540x340	55/75
	VALVR452A-804BT	74877081	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 804BT)	R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 804TN)						101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore	Price increase for Sterilizer												
EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R	Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)												
	74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400	"L" pair of runners for EN 60x40 trays												
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400	Plastic coated EN 60x40 shelf												
	74768120	Griglia inox EN 600x400	S/S EN 600x400 shelf												
KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote	Price increase for 6 castors												
VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a	Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a												

* Distanza massima 10m ** R= Versione remota *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

* Max distance 10m ** R= Remote Version *** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING SALADETTE PLUS 702

Saladette refrigerate ventilate su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta, con coperchio inox telescopico o cupola in vetro (fornita smontata).


- Gruppo incorporato
- Piano con tagliere in polietilene
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet or castors, 700 mm of depth, 2 GN1/1 doors, with 1 plastic coated shelf per door, with s/s lid or glass dome (provided disassembled).



- Built in unit
- Top with polyethylene cutting board.
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: s/s shelves, sterilizer.



Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code	Coperchio Lid	Range °C Range °C	GAS GAS	Classe climatica Climate class	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
									Watt****	Ampere			
	SALSPRING702C PLUS	6SS72IP2MA001	Con coperchio inox With s/s lid	-2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,100	5 40°C - 40%HR	172	1266x820xH 890 Chiuso/Closed H 1230 Aperto/Open	247	5.03	230/1/50	1360x920x950	95/106
	SALSPRING702V PLUS	6SS72IP2VA001	Con cupola in vetro con scorrevoli With glass serve over superstructure with sliding doors	-2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,100	3 25°C - 60%HR	172	1266x820x1315	247	5.03	230/1/50	1360x920x950	124/138
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore						Price increase for Sterilizer				
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1						"C" pair of runners for GN 1/1 pans				
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1						Plastic coated GN 1/1 shelf				
		74768002	Griglia inox GN 1/1						S/S GN 1/1 shelf				
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote						Price increase for 4 castors				
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a						Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a				

Composizione vaschette Pans compositions	Modello Model	Descrizione Description	H=100 mm	H=100 mm con coperchio/with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio/with lid
	S1-100	Composizione vaschette - Pans composition (1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1xGN1/4)	•			
	S1-100K			•		
	S1-150				•	
	S1-150K					•
	S2-100	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)	•			
	S2-100K			•		
	S2-150				•	
	S2-150K					•

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Environment conditions: 65% MAX humidity, 25 °C MIN temperature

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING SALADETTE PLUS 703



Saladette refrigerate ventilate su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta, con coperchio inox telescopico o cupola in vetro (fornita smontata).

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet or castors, 700 mm of depth, 3 GN1/1 doors, with 1 plastic coated shelf per door, with s/s lid or glass dome (provided disassembled).

- Gruppo incorporato.
- Piano con tagliere in polietilene.
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti.
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico.
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

- Built in unit
- Top with polyethylene cutting board
- Electronic controller with 8 keys digital temperature display
- 90° stop self-closing doors.
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning).
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

Optional: s/s shelves, sterilizer.



Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code	Coperchio Lid	Range °C Range °C	GAS GAS		Classe climatica Climate class	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Vollaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
										Watt****	Ampere			
	SALSPRING703C PLUS	6SS73IP2MA001	Con coperchio inox With s/s lid	-2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,100		5 40°C - 40%HR	258	1721x820xH 890 Chiuso/Closed H 1230 Aperto/Open	247	5.03	230/1/50	1840x920x950	122/135
	SALSPRING703V PLUS	6SS73IP2VA001	Con cupola in vetro con scorrevoli With glass serve over superstructure with sliding doors	-2/+7°C	R290 GWP 3 Kg 0,100		3 25°C - 60%HR	258	1721x820x1315	247	5.03	230/1/50	1840x920x950	151/168
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore											
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1											
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1											
		74768002	Griglia inox GN 1/1											
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote											
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a											
			Price increase for Sterilizer											
			"C" pair of runners for GN 1/1 pans											
			Plastic coated GN 1/1 shelf											
			S/S GN 1/1 shelf											
			Price increase for 4 castors											
			Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a											

Composizione vaschette Pans compositions	Modello Model	Descrizione Description	H=100 mm	H=150 mm	H=150 mm con coperchio/with lid
1/2 1/1 1/2 1/4 1/8	S6-100	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/2+1xGN1/1+2xGN1/2+2xGN1/4+3xGN1/9)	•		
1/2 1/1 1/2 1/4 1/8	S6-100K				
1/2 1/1 1/2 1/4 1/8	S6-150			•	
1/2 1/1 1/2 1/4 1/8	S6-150K				•
1/4 2/1 1/3 1/8	S7-100	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/4+1xGN2/1+1xGN2/3+1xGN1/3+3xGN1/9)	•		
1/4 2/1 1/3 1/8	S7-100K				
1/4 2/1 1/3 1/8	S7-150			•	
1/4 2/1 1/3 1/8	S7-150K				•
1/3 1/1 1/3 1/4 1/8	S8-100	Composizione vaschette - Pans composition (1xGN2/3+1xGN1/3+1xGN1/1+1xGN2/3+1xGN1/3+2xGN1/4+3xGN1/9)	•		
1/3 1/1 1/3 1/4 1/8	S8-100K				
1/3 1/1 1/3 1/4 1/8	S8-150			•	
1/3 1/1 1/3 1/4 1/8	S8-150K				•

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Environment conditions: 65% MAX humidity, 25 °C MIN temperature

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING SALADETTE PLUS 702R

Saladette refrigerate ventilate su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 2 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta, con coperchio inox telescopico o cupola in vetro (fornita smontata).

- Gruppo remoto
- Piano con tagliere in polietilene
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico.
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet or castors, 700 mm of depth, 2 GN1/1 doors, with 1 plastic coated shelf per door, with s/s lid or glass dome (provided disassembled).

- Built in unit
- Top with polyethylene cutting board
- Electronic controller with 8 keys digital display.
- 90° stop self-closing doors.
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: s/s shelves, sterilizer.



UCTN1-T*



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



ANTE SCORREVOLI
SLIDING DOOR



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code	Coperchio Lid	Range °C Range °C		Classe climatica Climate class	Volume utile netto Net storage volume L	Dimensioni Dimensions mm	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
									Watt****	Ampere			
	SALSALADETTE PLUS 702C R	6SS72RP4MA001	Con coperchio inox With s/s lid	-2/+7°C		5 40°C - 40%HR	172	1130x820xH 890 Chiuso/Closed H 1230 Aperto/Open	0	0	230/1/50	1220x920x950	86/96
	SALSALADETTE PLUS 702V R	6SS72RP4VA001	Con cupola in vetro With glass serve over superstructure	-2/+7°C		5 40°C - 40%HR	172	1130x820x1315	0	0	230/1/50	1220x920x950	113/126
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore			Price increase for Sterilizer							
	UCTN1-T*	74861752	Unità Condensatrice			Condensing unit		350x460x265				350x460x265	25/45
	VALVR452A-702TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 702TN)			R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 702TN)		101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R			Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)							
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1			"C" pair of runners for GN 1/1 pans							
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1			Plastic coated GN 1/1 shelf							
		74768002	Griglia inox GN 1/1			S/S GN 1/1 shelf							
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote			Price increase for 4 castors							
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a			Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a							

Composizione vaschette Pans compositions	Modello Model	Descrizione Description	H=100 mm	H=100 mm con coperchio/with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio/with lid
	S1-100	Composizione vaschette - Pans composition (1xGN1/1+1xGN1/3+1xGN2/3+1xGN1/4)	•			
	S1-100K			•		
	S1-150				•	
	S1-150K					•
	S2-100	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/2+3xGN1/3+3xGN1/6)	•			
	S2-100K			•		
	S2-150				•	
	S2-150K					•

* Distanza massima 10 mt - **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 10 mt - **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)
Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Environment conditions: 65% MAX humidity, 25 °C MIN temperature

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING SALADETTE PLUS 703R



Saladette refrigerate ventilate su piedi o ruote, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta, con coperchio inox telescopico o cupola in vetro (fornita smontata).

- Gruppo remoto
- Piano con tagliere in polietilene
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: griglie inox, sterilizzatore.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet or castors, 700 mm of depth, 3 GN1/1 doors, with 1 plastic coated shelf per door, with s/s lid or glass dome (provided disassembled).

- Built in unit
- Top with polyethylene cutting board
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: s/s shelves, sterilizer.



UCTN2-T*



EVAP-T



KIT 4 RUOTE



VERS 220-60



ANTE SCORREVOLI
SLIDING DOOR



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Coperchio <i>Lid</i>	Range °C <i>Range °C</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	Volume utile netto <i>Net storage volume</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Assorbimento <i>Absorbed power</i>		Voltaggio <i>Voltage</i>	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i>	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i>
						L	mm	Watt****	Ampere	Volt/Ph/Hz	mm	Kg
	SALSALADETTE PLUS 703C R	6SS73RP4MA001	Con coperchio inox With s/s lid	-2/+7°C	5 40°C - 40%HR	258	1585x820xH 890 Chiuso/Closed H 1230 Aperto/Open	0	0	230/1/50	1700x920x950	100/111
	SALSALADETTE PLUS 703V R	6SS73RP4VA001	Con cupola in vetro With glass serve over superstructure	-2/+7°C	5 40°C - 40%HR	258	1640x820x1365	0	0	230/1/50	1700x920x950	129/143
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore		<i>Price increase for Sterilizer</i>							
	UCTN2-T*	74861754	Unità Condensatrice		<i>Condensing unit</i>		350x500x300				350x500x300	33/53
	VALVR452A-703TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 703TN)		<i>R452A Valve for remote model (supplied not installed) (mod. 703TN)</i>		101x38x77				101x38x77	0,3/0,3
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evapora condensa per tavoli senza gruppo R		<i>Price increase for condensate drip tray for counters without condensing unit (R model)</i>							
		74768568x2	Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1		<i>"C" pair of runners for GN 1/1 pans</i>							
		74768000	Griglia plastificata GN 1/1		<i>Plastic coated GN 1/1 shelf</i>							
		74768002	Griglia inox GN 1/1		<i>S/S GN 1/1 shelf</i>							
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote		<i>Price increase for 4 castors</i>							
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a		<i>Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a</i>							

Composizione vaschette <i>Pans compositions</i>	Modello <i>Model</i>	Descrizione <i>Description</i>	H=100 mm	H=150 mm	H=150 mm con coperchio/with lid
1/2 1/1 1/2 1/4 1/8 1/2 1/2 1/4 1/4 1/8	S6-100 S6-100K S6-150 S6-150K	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/2+1xGN1/1+2xGN1/2+2xGN1/4+3xGN1/9)	•		
1/4 2/1 1/3 1/8 1/4 2/3 1/8	S7-100 S7-100K S7-150 S7-150K	Composizione vaschette - Pans composition (2xGN1/4+1xGN2/1+1xGN2/3+1xGN1/3+3xGN1/9)	•		
1/3 1/1 1/3 1/4 1/8 2/3 2/3 1/4 1/8	S8-100 S8-100K S8-150 S8-150K	Composizione vaschette - Pans composition (1xGN2/3+1xGN1/3+1xGN1/1+1xGN2/3+1xGN1/3+2xGN1/4+3xGN1/9)	•		

* Distanza massima 10 mt. - **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Condizioni ambiente di funzionamento: MAX umidità 65% MIN temperatura 25°C

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 10 mt. - **** Watt TN (-10/+45°C) - Watt BT (-30/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

Environment conditions: 65% MAX humidity, 25 °C MIN temperature

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
OPTIONAL						
VERSC02700TN		Sovrapprezzo per Versione TN remota per C02 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for Ready for connection to a TN remote C02 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)	x	x		
VERSC02700BT		Sovrapprezzo per Versione BT remota per C02 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for Ready for connection to a BT remote C02 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)	x			
VERSC02800BT		Sovrapprezzo per Versione TN remota per C02 (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for Ready for connection to a BT remote C02 condensing unit (Available not earlier than 4 weeks)			x	
NOPIED12-3		Riduzione per versione 2 o 3 vani senza supporti (piedi o ruote) Price reduction for version with 2 or 3 doors without supports (feet or castors)	x	x	x	x
NOPIED14		Riduzione per versione 4 vani senza supporti (piedi o ruote) Price reduction for version with 4 doors without supports (feet or castors)	x	x	x	x
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore Price increase for Sterilizer	x	x	x	x
SERRPSPRING		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave porta Price increase for Door kit key lock	x	x	x	
SERRCSPRING 1/2-2/3		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave cassettiera (Cassetti 1/2 e 2/3) Price increase for key lock kit for set of Drawers (Drawers 1/2 e 2/3)	x	x		
SERRCSPRING 13		Sovrapprezzo per Kit Serratura con chiave cassettiera (Cassetti 1/3) Price increase for key lock kit for set of Drawers (Drawers 1/3)	x	x		
EVAPINOX		Sovrapprezzo per Evaporatore inox Price increase for Stainless steel evaporator	x	x		
UCESXSPRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left	x	x	x	x
SOVLAV		Sovrapprezzo per Lavello e foro rubinetto sopra vano motore (solo per versione piano con alzatina) Price increase for Sink and tap hole above the condensing unit (only for counters with splashback)	x	x	x	
CONDH2OSPRING		Sovrapprezzo per condensazione ad acqua (Disponibile non prima di 4 settimane) Price increase for water condensation (Available not earlier than 4 weeks)	x	x	x	x

* Il sovrapprezzo è indipendente dal numero di porte del tavolo. / The price increase remains the same regardless the number of table doors.

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SPRING 700	SPRING BIG 700	SPRING 800	SPRING SALADETTE 700
ACCESSORI/ ACCESSORIES						
	74700280	Driver per supervisori già in possesso Driver for already owned supervisor (RS485)	x	x	x	x
**	73686562+ 74700170	Supervisore BASE (Nr Max. Unità 20) BASE Supervisor (Nr Max. Units 20)	x	x	x	x
**	73686562+ 74700172	Supervisore TOP(Nr Max. Unità 100) TOP Supervisor (Nr Max. Units 100)	x	x	x	x
	74768120	Griglia inox EN 600x400 - S/S EN 600x400 shelf			x	
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 - Plastic coated EN 60x40 shelf			x	
	74768002	Griglia inox GN 1/1 - S/S GN 1/1 shelf	x	x		x
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 - Plastic coated GN 1/1 shelf	x	x		x
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 - GN 1/1 pan 20mm deep	x	x		x
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 - GN 1/1 pan 40mm deep	x	x		x
	74707300	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=20mm EN 600x400 tray 20 mm deep			x	
	74707301	Vassoio inox pasticceria EN400x600 h=40mm EN 600x400 tray 40 mm deep			x	
	74707295	Vaschetta polietilene 400x600 h=130mm Polyethylene tray 400x600x 130mm			x	
	74707297	Vaschetta polietilene 400x300 h=130mm Polyethylene tray 400x300x130 mm			x	
	72554699	Falsofondo plastica - Plastic perforated bottom			x	
	72554695	Falsofondo inox forato h130mm - S/S perforated bottom h130mm			x	
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Pizza polyethylene tray 400x600x70mm			x	
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene (400x600 h=70mm) Lid for pizza polyethylene tray (400x600 h=70mm)			x	

** All'acquisto di più unità che si vogliano tutte collegate a supervisore, oltre al costo dell'accessorio BASE o TOP calcolato su una unità, andrà considerato il costo di un driver di connessione (cod. 74700280) per ogni ulteriore unità acquistata.
When you purchase more units and would like to connect them to a supervisor, beyond the BASE or TOP accessory's cost of a unit, you must consider the price of a connectione driver (cod. 74700280) for any further purchased unit.



Una preparazione a regola d'arte.

Un pacchetto PIZZA flessibile, versatile e completo.
Tavoli e sovrastrutture refrigerate con piani lavoro in granito: il meglio per comporre la postazione di lavoro ideale per la preparazione di pizze, focacce ... all'insegna del comfort e della funzionalità.



Vano EN400X600 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
EN400X600 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



Porte autochiudenti con maniglia orizzontale e guarnizioni ad incastro
Self-closing doors with horizontal handle and snap out gasket



3D Cooling system
L'unico sistema che garantisce una temperatura corretta ed uniforme in tutti i vani.

3D Cooling system
The only system that guarantees a correct and uniform temperature in the whole counter.



Cassettiera neutra integrata a 6 cassetti
(capacità massima: 6 vaschette cm 40x60x7)
Neutral built-in set of 6 drawers
(maximum capacity: 6 trays cm 40x60x7)

A preparation taken to perfection.


A flexible, versatile and complete pizza preparation system.
Counters with granite tops and pan coolers: the utmost to shape your ideal work place to prepare pizza, buns ... with an eye on comfort and functionality.



VRS2560V
nuovo refrigeratore vaschette da 2560 mm
new pan cooler model: 2560 mm




Fondo interno arrotondato per una migliore pulizia
Inner bottom panel with rounded corners for easier cleaning




Spessore isolamento 60 mm
(senza CFC e HCFC)
Insulation thickness 60 mm
(CFC & HCFC free)



Ruote (optional)
Castors (option)



Piedini in acciaio inox regolabili in altezza (da 120 a 180 mm)
Height adjustable s/s feet (120 to 180 mm)



Manutenzione facile, accesso immediato a componenti di gestione
Easy servicing, immediate access to the electrical components



NEW 2020

SPRING PIZZA PLUS 800

Tavoli refrigerati Pizzeria su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2, 3, 4 vani EN400x600, con o senza cassetteria neutra 6 cassetti, con 1 griglia EN400x600 plastificata su coppia guide in acciaio a L per porta.

- Gruppo incorporato o remoto
- Piano da lavoro in granito
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: sterilizzatore.

S/s AISI 304 refrigerated counters for Pizzeria on feet or castors, 800 mm of depth; 2, 3 or 4 EN400x600 doors, with or without neutral set of 6 drawers, with 1 EN400x600 plastic coated shelf per door on s/s L runners.

- Built in unit
- Granite worktop
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: sterilizer.



74768466-68



74768120



74768122



KIT 4 RUOTE
KIT 6 RUOTE



220 - 60Hz



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*



	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Range Range	GAS GAS	Dimensioni Dimensions mm	Classe energetica Energy class	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption	Volume utile netto Net storage volume L	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
											Watt****	A			
	PIZZASPLUS820I	6SP82IP2KA001	2 porte 2 chilled doors	-2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,100	1450x800x1030	A	5 40°C - 40%HR	448	240	247	5.03	230/1/50	1510x860x1120	217/241
	VRS1450V	7VS14G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,05	1450x395x425		3 25°C - 60%	1		247	5.03	230/1/50	1560x460x580	58/64
	PIZZASPLUS820I + VRS1450V														275/305
	PIZZASPLUS821I	6SP83IP2KA002	2 porte + 6 cassetti neutri 2 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,100	2004x800x1030	A	5 40°C - 40%HR	448	240	247	5.03	230/1/50	2064x860x1120	296/329
	VRS2005V	7VS20G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,07	2005x395x425		3 25°C - 60%	1		247	5.03	230/1/50	2075x460x580	72/80
	PIZZASPLUS821I + VRS2005V														368/409
	PIZZASPLUS830I	6SP83IP2KA001	3 porte 3 chilled doors	-2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,100	2004x800x1030	A	5 40°C - 40%HR	515	360	247	5.03	230/1/50	2064x860x1120	283/314
	VRS2005V	7VS20G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,07	2005x395x425		3 25°C - 60%	1		247	5.03	230/1/50	2075x460x580	72/80
	PIZZASPLUS830I + VRS2005V														355/394
	PIZZASPLUS831I	6SP84IP2KA002	3 porte + 6 cassetti neutri 3 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,120	2560x800x1030	A	5 40°C - 40%HR	515	360	247	5.03	230/1/50	2620x860x1120	299/332
	VRS2560V	7VS25G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,07	2560x395x425		3 25°C - 60%	1		247	5.03	230/1/50	2630x460x580	86/96
	PIZZASPLUS831I + VRS2560V														385/428
	PIZZASPLUS840I	6SP84IP2KA001	4 porte 4 chilled doors	-2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,120	2560x800x1030	A	5 40°C - 40%HR	582	480	247	5.03	230/1/50	2620x860x1120	356/396
	VRS2560V	7VS25G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 - GWP 3 Kg 0,07	2560x395x425		3 25°C - 60%	1		247	5.03	230/1/50	2630x460x580	86/96
	PIZZASPLUS840I + VRS2560V														442/492
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore												
		74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400												
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400												
		74768120	Griglia inox EN 600x400												
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo 4 ruote												
	KIT 6 RUOTE		Sovrapprezzo per 6 ruote (mod. 4 porte)												
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a												

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Price increase for Sterilizer

"L" pair of runners for EN 60x40 trays

Plastic coated EN 60x40 shelf

S/S EN 600x400 shelf

Price increase for 4 castors

Price increase for 6 castors (mod. 4 doors)

Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a

**** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PIZZA PLUS 800R

Tavoli refrigerati Pizzeria su piedi o ruote, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 2, 3, 4 vani EN400x600, con o senza cassetteria neutra 6 cassetti, con 1 griglia EN400x600 plastificata su coppia guide in acciaio a L per porta.

- Gruppo remoto
- Piano da lavoro in granito
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato e scarico integrato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici (mod. incorporati).

Optional: sterilizzatore.

S/s AISI 304 refrigerated counters for Pizzeria on feet or castors, 800 mm of depth; 2, 3 or 4 EN400x600 doors, with or without neutral set of 6 drawers, with 1 EN400x600 plastic coated shelf per door on s/s L runners.

- Remote unit
- Granite worktop
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator and integrated water discharge pipe (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional: sterilizer.




EVAP-T



74768466-68



74768120



74768122



KIT 4 RUOTE



VERS220V/60HZ



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	Range Range	GAS GAS		Dimensioni Dimensions mm	Classe climatica Climate class	Volume utile netto Net storage volume L	Assorbimento Absorbed power		Vantaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
										Watt****	A			
	PIZZASP820R**	6SP82RP4KA001	2 porte 2 chilled doors	-2/+7°C			1310x800x1030	5 40°C - 40%HR	240			230/1/50	1370x860x1120	189/210
	VRS1300V	7VS13G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 GWP 3 - Kg 0,05		1300x395x425	3 25°C - 60%		247	5.03	230/1/50	1410x460x580	53/59
	PIZZASP820R + VRS1300V											230/1/50		
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice				350x460x265	Condensing unit					350x460x265	25/35
	VALVR452A-802TN	74877075	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 802TN)				101x38x77	Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 802TN)					101x38x77	0,3/0,3
	PIZZASP821R**	6SP83RP4KA001	2 porte + 6 cassetti neutri 2 chilled doors + 6 ambient drawers	-2/+7°C			1864x800x1030	5 40°C - 40%HR	360			230/1/50	1925x860x1120	268/298
	VRS1815V	7VS18G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 GWP 3 - Kg 0,07		1815x395x425	3 25°C - 60%		247	5.03	230/1/50	1885x460x580	68/75
	PIZZASP821R + VRS1815V											230/1/50		
	UCTN2-T*	74861752	Unità Condensatrice				350x460x265	Condensing unit					350x460x265	25/35
	VALVR452A	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 821TN)				101x38x77	Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 821TN)					101x38x77	0,3/0,3
	PIZZASP830R**	6SP83RP4KA002	3 porte 3 chilled doors	-2/+7°C			1864x800x1030	5 40°C - 40%HR	360			230/1/50	1925x860x1120	254/282
	VRS1815V	7VS18G3D2AA01	Vetrina refrigerata (GN1/3) + struttura vetro Pans coolers (GN1/3) + glass structure	+2/+7°C	R290 GWP 3 - Kg 0,07		1815x395x425	3 25°C - 60%		247	5.03	230/1/50	1885x460x580	68/75
	PIZZASP830R + VRS1815V											230/1/50		
	UCTN3-T*	74861754	Unità Condensatrice				350x500x300	Condensing unit					350x500x300	33/53
	VALVR452A	74877077	Valvola R452A per modello remoto (fornita smontata) (mod. 830TN)				101x38x77	Price increase for R452A valve for remote unit models (supplied not installed) (mod. 830TN)					101x38x77	0,3/0,3
	STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore					Price increase for Sterilizer						
	EVAP-T		Sovrapprezzo per vaschetta evaporacondensa per tavoli senza gruppo R					Price Increase for water tray for counters without condensing unit (R model)						
		74768570 x2	Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					"L" pair of runners for EN 600x40 trays						
		74768122	Griglia plastificata EN 600x400					Plastic coated EN 600x40 shelf						
		74768120	Griglia inox EN 600x400					S/S EN 600x400 shelf						
	KIT 4 RUOTE		Sovrapprezzo per 4 ruote					Price increase for 4 castors						
	VERS220-60		Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a					Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a						

* Distanza massima 5 mt ** R = Versione remota **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

*Max distance 5 mt ** R = Remote Version **** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



SPRING VRS
PLUS R290
Profondità 395mm
(per GN 1/3)

Refrigeratori a vaschette da appoggio in acciaio inox AISI 304 per condimenti e farciture, disponibili in varie lunghezze (da 1100 mm a 2560 mm).

- Allestimento per vaschette GN1/3 H max = 150mm (non comprese), adattabile con supporti optional a vaschette GN1/2, 1/4, 1/6, 1/9.
- Refrigerazione statica.
- Controller digitale.
- Scarico su fondo (pulizia facilitata).
- Disponibili senza vetro (Mod. S), con vetro (Mod. V) o con coperchio inox (Mod. K).

Optional: Kit piedini.

Termostato elettronico
Electronic thermostat



Kit piedini VRS
Feet VRS kit



Top mounted s/s AISI 304 pan coolers for topping and ingredients, different lenghts available (from 1100 mm to 2560 mm).

- Set up for GN1/3 H max = 150mm pans (not included), adaptable for GN1/2, 1/4, 1/6, 1/9 pans.
- Static refrigeration.
- Digital controller.
- Water drain at the bottom (easy cleaning).
- Available without glass cover (Mod. S), with glass cover (Mod. V) or with s/s lid (Mod. K).

Optional: Feet kit.



	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>		Descrizione <i>Description</i>	Range <i>Range</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i> mm		Gas <i>Gas</i>	Classe climatica <i>Climate class</i>	N° vaschette <i>Pans Nr</i>	Assorbimento		Voltaggio <i>Voltage</i> Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo <i>Packing dimensions</i> mm	Peso Netto/Lordo <i>Net/Gross weight</i> Kg
											<i>Absorbed power</i>				
											Watt****	A			
	VRSPLUS1100S	7VS11G3S2AA01		senza vetro <i>without glass</i>	+2/+7°C	1100x395x225		R290 GWP 3 Kg 0,05		4	247	5.03	230/1/50	1170x460x580	31/34
	VRSPLUS1260S	7VS12G3S2AA01				1260x395x225			5	247	5.03	1330x460x580		31/34	
	VRSPLUS1300S	7VS13G3S2AA01				1300x395x225			5	247	5.03	1410x460x580		32/36	
	VRSPLUS1450S	7VS14G3S2AA01				1450x395x225			6	247	5.03	1560x460x580		35/39	
	VRSPLUS1815S	7VS18G3S2AA01				1815x395x225		R290 GWP 3 Kg 0,07	8	247	5.03	1885x460x580		40/44	
	VRSPLUS2005S	7VS20G3S2AA01				2005x395x225			9	247	5.03	2075x460x580		43/48	
	VRSPLUS2560S	7VS25G3S2AA01				2560x395x225			12	247	5.03	2630x460x580		50/55	
	VRSPLUS1100V	7VS11G3D2AA01		con vetro <i>with glass</i>	+2/+7°C	1100 X 395 X 425		R290 GWP 3 Kg 0,05		4	247	5.03	230/1/50	1170x460x580	49/54
	VRSPLUS1260V	7VS12G3D2AA01				1260 X 395 X 425			5	247	5.03	1330x460x580		50/55	
	VRSPLUS1300V	7VS13G3D2AA01				1300 X 395 X 425			5	247	5.03	1410x460x580		53/59	
	VRSPLUS1450V	7VS14G3D2AA01				1450 X 395 X 425			6	247	5.03	1560x460x580		58/64	
	VRSPLUS1815V	7VS18G3D2AA01				1815 X 395 X 425		R290 GWP 3 Kg 0,07	8	247	5.03	1885x460x580		68/75	
	VRSPLUS2005V	7VS20G3D2AA01				2005 X 395 X 425			9	247	5.03	2075x460x580		72/80	
	VRSPLUS2560V	7VS25G3D2AA01				2560 X 395 X 425			12	247	5.03	2630x460x580		86/96	
	VRSPLUS1100K	7VS11G3K2AA01		coperchio inox <i>s/s lid</i>	+2/+7°C	1100 X 395 X 250		R290 GWP 3 Kg 0,05		4	247	5.03	230/1/50	1170x460x580	33/37
	VRSPLUS1260K	7VS12G3K2AA01				1260 X 395 X 250			5	247	5.03	1330x460x580		33/37	
	VRSPLUS1300K	7VS13G3K2AA01				1300 X 395 X 250			5	247	5.03	1410x460x580		35/39	
	VRSPLUS1450K	7VS14G3K2AA01				1450 X 395 X 250			6	247	5.03	1560x460x580		39/43	
	VRSPLUS1815K	7VS18G3K2AA01				1815 X 395 X 250		R290 GWP 3 Kg 0,07	8	247	5.03	1885x460x580		44/49	
	VRSPLUS2005K	7VS20G3K2AA01				2005 X 395 X 250			9	247	5.03	2075x460x580		49/54	
	VRSPLUS2560K	7VS25G3K2AA01				2560 X 395 X 250			12	247	5.03	2630x460x580		57/63	
				RIDUZIONE PER VERSIONE REMOTA				PRICE REDUCTION FOR REMOTE UNIT VERSION							
	VALVR452A	74877075		Valvola R452A per mod. remoto		101x38x77		R452A Valve for remote model						101x38x77	0,3/0,3
	KIT PIEDI VRS	74702218KT4		Sovrapprezzo per Kit 4 piedini VRS				Price increase for 4 feet kit VRS (h min 165/max 215 mm)							

**** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

**** Watt TN (-10/+45°C)

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.

Composizioni vaschette / Pans compositions

Modello Prodotto Product Model		Descrizione Description	Modello Model		H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1100 GN1/1		4 GN1/3	V1-100		x			
			V1-100K			x		
			V1-150				x	
			V1-150K					x
		2 GN1/3 + 4 GN1/6	V2-100		x			
			V2-100K			x		
			V2-150				x	
			V2-150K					x
		2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3	V3-100		x			
			V3-100K			x		
			V3-150				x	
			V3-150K					x
		4 GN1/4 + 2 GN1/6	V4-100		x			
			V4-100K			x		
			V4-150				x	
			V4-150K					x
VRS1260 GN1/1		5 GN1/3	V5-100		x			
			V5-100K			x		
			V5-150				x	
			V5-150K					x
		2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3	V6-100		x			
			V6-100K			x		
			V6-150				x	
			V6-150K					x
		3 GN1/3 + 4 GN1/6	V7-100		x			
			V7-100K			x		
			V7-150				x	
			V7-150K					x
		1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V8-100		x			
			V8-100K			x		
			V8-150				x	
			V8-150K					x
VRS1300 GN1/1		5 GN1/3	V9-100		x			
			V9-100K			x		
			V9-150				x	
			V9-150K					x
		3 GN1/3 + 4 GN1/6	V10-100		x			
			V10-100K			x		
			V10-150				x	
			V10-150K					x
		1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V11-100		x			
			V11-100K			x		
			V11-150				x	
			V11-150K					x
		1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3	V12-100		x			
			V12-100K			x		
			V12-150				x	
			V12-150K					x
VRS1450 GN1/1		6 GN1/3	V13-100		x			
			V13-100K			x		
			V13-150				x	
			V13-150K					x
		2 GN 1/2 + 3 GN1/3	V14-100		x			
			V14-100K			x		
			V14-150				x	
			V14-150K					x
		4 GN1/3 + 4 GN1/6	V15-100		x			
			V15-100K			x		
			V15-150				x	
			V15-150K					x
		2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6	V16-100		x			
			V16-100K			x		
			V16-150				x	
			V16-150K					x

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

VRS



Modello Prodotto Product Model		Descrizione Description	Modello Model		H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1815 GN1/1		8 GN1/3	V17-100		x			
			V17-100K			x		
			V17-150				x	
			V17-150K					x
		2 GN1/2 + 5 GN1/3	V18-100		x			
			V18-100K			x		
			V18-150				x	
			V18-150K					x
		4 GN1/3 + 8 GN1/6	V19-100		x			
			V19-100K			x		
			V19-150				x	
			V19-150K					x
		2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 3 GN1/3	V20-100		x			
			V20-100K			x		
			V20-150				x	
			V20-150K					x
VRS2005 GN1/1		9 GN1/3	V21-100		x			
			V21-100K			x		
			V21-150				x	
			V21-150K					x
		2 GN1/2 + 4 GN1/3 + 4 GN1/6	V22-100		x			
			V22-100K			x		
			V22-150				x	
			V22-150K					x
		6 GN1/9* + 2 GN1/2 + 8 GN1/6	V23-100		x			
			V23-100K			x		
			V23-150				x	
			V23-150K					x
		2 GN1/3 + 2 GN1/2 + 8 GN1/6	V24-100		x			
			V24-100K			x		
			V24-150				x	
			V24-150K					x
VRS2560 GN1/1		12 GN1/3	V25-100		x			
			V25-100K			x		
			V25-150				x	
			V25-150K					x
		2 GN1/2 + 4 GN1/6 + 7 GN1/3	V26-100		x			
			V26-100K			x		
			V26-150				x	
			V26-150K					x
		6 GN1/9* + 2 GN1/2 + 8 GN1/6 + 3 GN1/3	V27-100		x			
			V27-100K			x		
			V27-150				x	
			V27-150K					x

* Vaschette gn1/9 solo h=100 / gn1/9 pans height 100 only

VASCLETTE GN INOX / S/S GN PANS		Modello Model	Codice Code	Vaschette GN inox S/s GN pans	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)
	VGX1/2/100		74707040	GN 1/2	325x265x100
	VGX1/2/150		74707070	GN 1/2	325x265x150
	CVGX1/2		74706080	Coperchio GN 1/2 lid	325x265
	VGX1/3/100		74707030	GN 1/3	325x176x100
	VGX1/3/150		74707075	GN 1/3	325x176x150
	CVGX1/3		74706082	Coperchio GN 1/3 lid	325x176
	VGX1/4/100		74707042	GN 1/4	265x162x100
	VGX1/4/150		74707076	GN 1/4	265x162x150
	CVGX1/4		74706084	Coperchio GN 1/4 lid	265x162
	VGX1/6/100		74707043	GN 1/6	176x162x100
	VGX1/6/150		74707078	GN 1/6	176x162x150
	CVGX1/6		74706085	Coperchio GN 1/6 lid	176x162
	VGX1/9/100		74707044	GN 1/9	176x108x100
	CVGX1/9		74706078	Coperchio GN 1/9 lid	176x108
	SUPPVASCH47		72557152	Supporto / support bar	332 X 47
	SUPPVASCH32		72557154	Supporto / support bar	332 X 32
	SUPPVASCH20		72556046	Supporto / support bar	332 X 20

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS STATION 703

SPRING PLUS STATION



Pizzeria

Tavoli saladette refrigerati ventilati su piedi, profondità 700 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani GN1/1, con 1 griglia plastificata per porta, con cupola in vetro (fornita smontata).

- Gruppo incorporato
- Piano in marmo con 7 vaschette GN1/3 porta ingredienti h100mm.
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata).
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici.

Optional:
griglie inox, sterilizzatore.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet, 700 mm of depth, 3 GN1/1 doors, with 1 plastic coated shelf per door, with glass dome (provided disassembled).

- Built in unit
- Marble worktop with 7 GN 1/3 pans h100mm.
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).


Optional:
s/s shelves, sterilizer.



Vano GN1/1 (1 griglia plastificata su coppie guide inox)
GN1/1 room (1 plastic coated shelf on s/s runners)



74768002



74768000



KIT 4 RUOTE



220 - 60Hz

VERS220V/60HZ



OZONIZER

STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code		Piano Worktop	Sovrastruttura Superstructure	Range Range °C	GAS GAS		Dimensioni Dimensions mm	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption (kWh)	Volume utile netto Net storage volume L	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
													Watt****	A			
	SPRING PLUS STATION 703	6ST73IP2GA900		Piano in marmo prof. 700 mm + 7 vaschette GN 1/3 ingredienti H100mm Marble top 700 mm depth + 7 GN1/3 pans H100 mm	Cupola in vetro Glass serve over superstructure	-2/+7°	R290 GWP 3		1721X1120X690	5 (40°C - 40%)	537	258	0,07	5,03	230/1/50	1770x1170x740	290/310
		74768568x2		Coppia guide a "C" per griglie GN 1/1					"C" pair of runners for GN 1/1 pans								
		74768000		Griglia plastificata GN 1/1					Plastic coated GN 1/1 shelf								
		74768002		Griglia inox GN 1/1					S/S GN 1/1 shelf								
	STERILKIT	73688492		Sovrapprezzo Sterilizzatore					Price increase for Sterilizer								
	KIT 4 RUOTE			Sovrapprezzo 4 ruote					Price increase for 4 castors								
	VERS220-60			Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a					Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a								

**** Watt TN (-10/+45°C) - **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



NEW 2020

SPRING PLUS STATION 803

SPRING PLUS STATION



Tavoli saladette refrigerati ventilati su piedi, profondità 800 mm in acciaio inox AISI 304, 3 vani EN400x600, con 3 coppie guide inox a L per porta, con cupola in vetro (fornita smontata).

- Gruppo incorporato
- Piano in marmo con 7 vaschette GN 1/3 porta ingredienti h100mm (coperchi non inclusi)
- Controller elettronico con display digitale 8 tasti
- Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- Interni arrotondati
- Evaporatore rialzato (pulizia facilitata)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici

Optional:
griglie inox, sterilizzatore.

S/S AISI 304 ventilated refrigerated saladette counter on feet, 800 mm of depth, 3 doors EN400x600 with 3 pairs of L runners per door, with glass dome (provided disassembled).

- Built in unit
- Marble worktop with 7 GN 1/3 pans h100mm (pans lid not included)
- Electronic controller with 8 keys digital display
- 90° stop self-closing doors
- Inner bottom panel with rounded corners
- Raised evaporator (easy cleaning)
- Automatic systems for defrosting and evaporation of the condensation water (only models with built-in unit).

Optional:
s/s shelves, sterilizer.



**ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES**
Vano refrigerato EN400x600
Refrigerated room EN400x600



74768120



74768122



KIT 4 RUOTE



VERS220V/60HZ



OZONIZER
STERIL KIT*

Incompatibile con LED*
Not compatible with LED*

	Modello Model	Codice Code		Piano Worktop	Sovrastruttura Superstructure	Range Range °C	GAS GAS		Dimensioni Dimensions mm	Classe climatica Climate class	Consumo elettrico annuale Annual electricity consumption (kWh)	Volume utile netto Net storage volume L	Assorbimento Absorbed power		Voltaggio Voltage Volt/Ph/Hz	Dimensioni imballo Packing dimensions mm	Peso Netto/Lordo Net/Gross weight Kg
													Watt****	A			
	SPRING PLUS STATION 803	6ST83IP2GA900		Piano in marmo prof. 800 mm + 7 vaschette GN 1/3 ingredienti H100mm Marble top 800 mm depth + 7 GN1/3 pans H100 mm	Cupola in vetro Glass serve over superstructure	-2/+7°	R290 GWP 3		2004x1120x800	5 (40°C - 40%)	515	360	247	5,03	230/1/50	2054x1170x850	320/340
		74768568 x2		Coppia guide a "L" per vassoi EN 600x400					"L" pair of runners for EN 60x40 trays								
		74768122		Griglia plastificata EN 600x400					Plastic coated EN 60x40 shelf								
		74768120		Griglia inox EN 600x400					S/S EN 600x400 shelf								
	STERILKIT	73688492		Sovrapprezzo Sterilizzatore					Price increase for Sterilizer								
	KIT 4 RUOTE			Sovrapprezzo 4 ruote					Price increase for 4 castors								
	VERS220-60			Sovrapprezzo Versione 220V/60Hz - GAS R404a					Price Increase Power supply 220V/60Hz - GAS R404a								

**** Watt TN (-10/+45°C) - **** Watt TN (-10/+45°C)

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.



Optional e Accessori

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SRING PLUS PIZZA	VRS
ACCESSORI/ ACCESSORIES				
STERILKIT	73688492	Sovrapprezzo Sterilizzatore (incompatibile con LED) Price increase for Sterilizer (not compatible with LED)	x	
KIT LED 700		Sovrapprezzo Illuminazione a LED 700 (incompatibile con STERILKIT) Price increase for LED 700 (not compatible with STERILKIT)	x	
SERRPSRING		Sovrapprezzo per Serratura con chiave per porta Price increase for Door key lock	x	
SBRINELETSRING		Sovrapprezzo per Sbrinamento elettrico (per versione TN remota) Price increase for Electrical defrost (for remote version TN)	x	
UCESXSRING		Sovrapprezzo per Motore a sx Price increase for Condensing unit on the left	x	
KITPIEDIVRS		Sovrapprezzo per Kit piedi (H165/215mm) Price increase for Set of feet for VRK (165/215mm high)		x
	72601998	Staffa supporto VRS per piano marmo Support for VRK to fix on granit work top		x
	72557148 (x2)	Coppia staffe supporto a muro Pair of wall supports		x
	74768120	Griglia inox EN 600x400 EN 600x400 s/s shelf	x	
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 EN 600x400 plastic coated shelf	x	
	74768002	Griglia inox GN 1/1 s/s GN 1/1 shelf		
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 Plastic coated GN 1/1 shelf		
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 GN 1/1 pan 20mm deep		
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 GN 1/1 pan 40mm deep		
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Pizza plastic container 400x600x70mm	x	
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm Lid for pizza plastic container 400x600 h=70mm	x	

Optionals & Accessories

Modello Model	Codice Code	Descrizione Description	SRING PLUS PIZZA	VRS
ACCESSORI/ ACCESSORIES				
	57TPC750	Cassettiera pizza 500x700x850 mm 7 cassetti con piano in acciaio H 40mm senza alzatina, su piedi regolabili in altezza (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 7 ambient drawers with s/s top on adjustable feet 500x700x850 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015105	Cassettiera pizza 500x700x851 mm 7 cassetti con piano in acciaio H 40mm senza alzatina, su ruote diam. 80 (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 7 ambient drawers with H 40mm s/s top on castors 500x700x851 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	57TPC450	Cassettiera pizza 500x700x850 mm 4 cassetti con piano in acciaio H 40mm senza alzatina, su piedi regolabili in altezza (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 4 ambient drawers with s/s top on adjustable feet 500x700x850 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015106	Cassettiera pizza 500x700x851 mm 4 cassetti con piano in acciaio H 40mm senza alzatina, su ruote diam. 80 (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 4 ambient drawers with H 40mm s/s top on castors 500x700x851 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015083	Cassettiera pizza 500x700x810 mm 7 cassetti con copertura inox, su piedi regolabili in altezza (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 7 ambient drawers with s/s cover on adjustable feet 500x700x810 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015107	Cassettiera pizza 500x700x811 mm 7 cassetti con copertura inox, su ruote diam. 80 (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 7 ambient drawers with s/s cover on castors 500x700x811 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015084	Cassettiera pizza 500x700x810 mm 4 cassetti con copertura inox, su piedi regolabili in altezza (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 4 ambient drawers with s/s cover on adjustable feet 500x700x810 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	
	5LS00015108	Cassettiera pizza 500x700x811 mm 4 cassetti con copertura inox, su ruote diam. 80 (Vaschette cod.74707299 non comprese) Set of 4 ambient drawers with s/s cover on castors 500x700x811 mm (Pizza plastic container not included cod.74707299)	x	





Our business is enhancing **your business**

AFINOX s.r.l. via Venezia, 4
35010 MARSANGO (PD) - Italy

Tel. +39 0499638311

Fax +39 049552688

e-mail: comm@afinox.com

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**



Afinox, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.
Afinox, whose policy is the ongoing pursuit of perfection, reserves the right to make technical changes of any sort and at any time, without fore-notice.

afinox.com